



PROFESSIONAL QUALITY

**CATÁLOGO GENERAL
JUNIO 2020**



OUR COMPANY

BIENVENIDOS AL GRUPO STAYER

STAYER, desde su creación en 1958, y posterior adquisición por Stayer Ibérica, S.A. en 2005 sigue manteniendo su espíritu innovador y de vocación al cliente.

Estudio analítico de las necesidades de los mercados, diversificación, versatilidad, y continua mejora, son las bases que sustentan el constante crecimiento de nuestra marca y han hecho posible poder mantenernos al mas alto nivel de competencia internacional.

STAYER es ante todo una gran familia, Dirección, Managers, Ingeniería, Staff, al unísono, con entendimiento y trabajando al más duro nivel de exigencia mantienen día a día los mas altos estándares de calidad en nuestros productos, cumpliendo así con las más altas exigencias de nuestros clientes.

Los tres pilares fundamentales sobre los que se cimienta nuestra empresa son:

- Innovación continua.
- Estrictos estándares de Control de Calidad
- Garantía de Servicio y Atención a nuestros Clientes.

STAYER: "Nuestro compromiso.... Tu satisfacción."



ISO 9001:2015

Stayer cuenta con la certificación del sistema de calidad: desarrollo del producto, laboratorio de análisis, montaje, control del producto y distribución, etc., en lo que es una prueba del compromiso del equipo en la mejora continua de la calidad.





QUALITY CONTROL

INNOVACIÓN, DISEÑO, CONTROL DE CALIDAD

La cada vez más compleja demanda internacional, la rapidez en la evolución de las tecnologías y la más exigente competencia, plantean los retos más relevantes del día a día en nuestra empresa.

Nuestro propósito capital es el desarrollo de la innovación en todas las áreas de la organización, con la continua mejora en nuestros procesos productivos, ofreciendo nuevos productos que respondan a las necesidades de nuestros clientes con diseños exclusivos, versátiles y duraderos.




Nuestra determinación en alcanzar la simbiosis perfecta entre Calidad y Precio es el continuo reto al que nos enfrentamos con el más profundo tesón.

Todos nuestros equipos están sujetos a las mas estrictas pruebas de calidad en nuestros laboratorios con un seguimiento

pormenorizado y constante realizado siempre bajo la tutela y supervisión de nuestros ingenieros, constatando mediante equipos de medición de última generación que todas y cada una de nuestras creaciones cumplan siempre con los más altos Estándares Europeos e Internacionales de Calidad.

Stayer, da un paso mas en sus controles de calidad. Para nosotros la calidad no es una mera cuestión de aprobación tecnológica, científica o de seguridad por parte de organismos o instituciones certificadoras, sino la aprobación por parte de nuestros clientes que de cada uno de nuestros equipos cumple con sus expectativas en las mas severas condiciones de trabajo real, sometiéndolos a rigurosas pruebas de campo previo su lanzamiento al mercado.



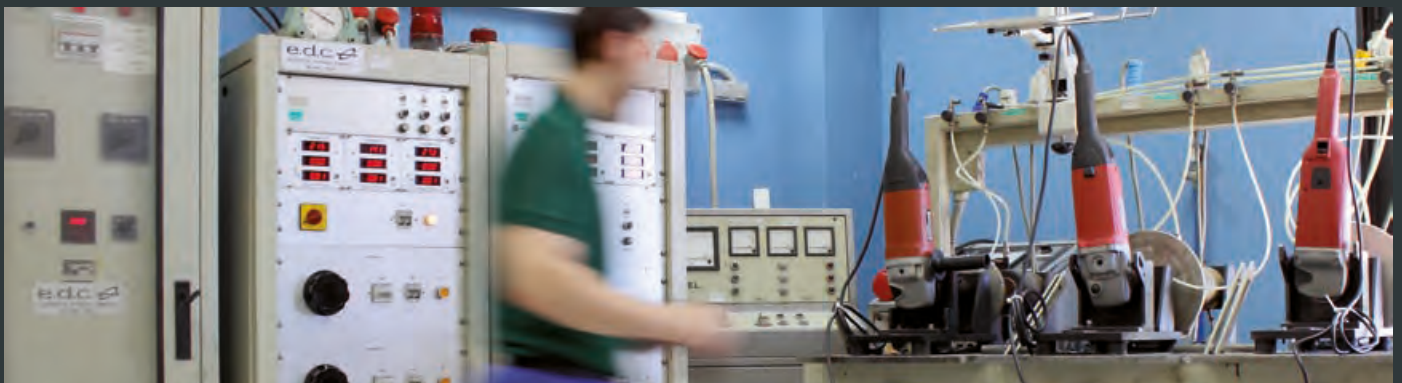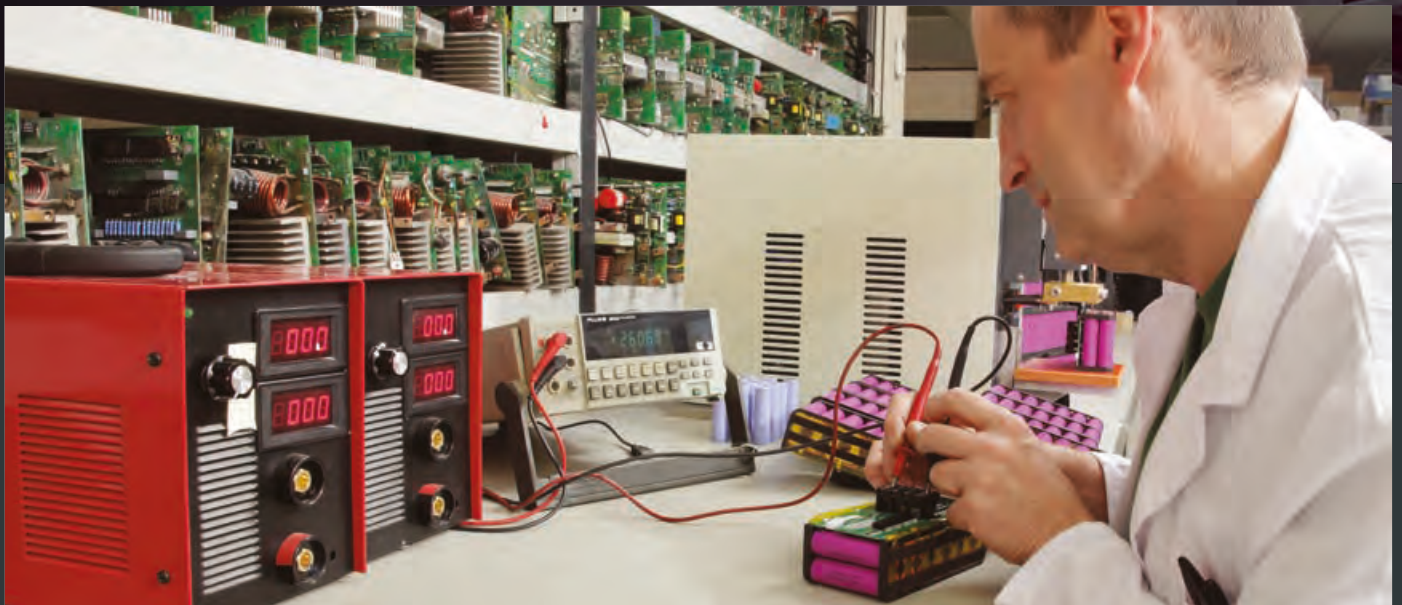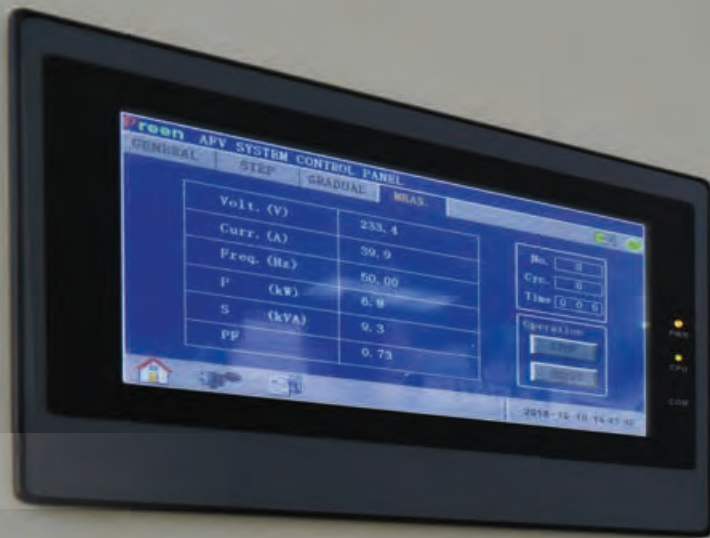


QUALITY CONTROL

Todos nuestros prototipos, previa su comercialización, son sometidos por nuestro personal Técnico, a un período de prueba y experimentación en nuestro Laboratorio de Electrónica y laboratorio de Mecánica, en los cuales se realizan las más exigentes pruebas pertinentes de potencia y resistencia, pruebas de carga, contaminación electromagnética, etc... necesarias, hasta alcanzar los estándares de calidad mas elevados que nos permitan la puesta marcha de la producción.

Stayer establece controles de calidad programados en cuatro puntos:

- Selección de componentes,
- Ensamblaje
- Test aleatorio de cada producción
- Benchmarking, que nuestro departamento de I&D desarrolla durante toda la vida del producto para su continua mejora y actualización.

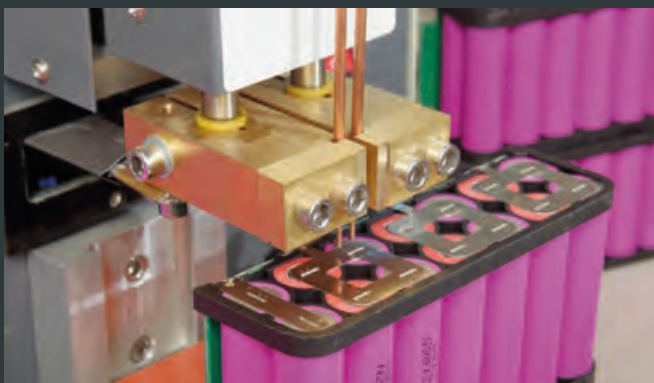



PRODUCTION LINE

PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y PACKAGING

En estrecha colaboración, los departamentos de Producción, Ensamble y Packaging de Stayer, desarrollan nuestros productos utilizando siempre componentes mecánicos y electrónicos de la más alta calidad de contrastados y prestigiosos proveedores internacionales.

Nuestro departamento de I&D, previo diseño y testificación de la calidad de los componentes a ser usados, dan luz verde a la producción, y ensamblaje de todos nuestros modelos, los cuales mediante previo control de calidad pasan a ser embalados utilizando los mas novedosos sistemas





STAYER



de empaquetado asegurando siempre la fiabilidad del embalaje del producto.

Todas nuestras líneas de Producción, Ensamblaje y Packaging están testadas y ergonómicamente adaptadas a cada puesto de trabajo, asegurando así su perfecta

adecuación a la Seguridad en el Trabajo y Cuidado Personal de nuestros empleados.



STAYER, UNA EMPRESA INTERNACIONAL

Desde sus inicios como empresa italiana, Stayer ha trabajado con una inequívoca vocación internacional.

En la actualidad, centra sus operaciones en la capital de España, Madrid, desde donde diariamente exporta a más de 80 países.

Los avanzados servicios logísticos de los que disponemos en nuestras instalaciones nos permiten un flujo de exportación diaria de camiones y/o contenedores a lo largo de todo el globo, donde el intenso trabajo de nuestros comerciales de exportación determina las condiciones oportunas de negocio y distribución de nuestros productos.

Stayer: "Una Familia..... un Mundo."

WORLD WIDE SALES





STAYER



Alemania	Israel
Arabia Saudí	Italia
Argelia	Jordania
Armenia	Kenya
Australia	Kuwait
Bahrein	Líbano
Bélgica	Libia
Brasil	Liechtenstein
Bulgaria	Malta
Camerún	Marruecos
Chile	México
Chipre	Noruega
Colombia	Nueva Caledonia
Costa Rica	Panamá
Croacia	Perú
Egipto	Polonia
Emiratos Árabes Unidos	Portugal
España	Qatar
Estonia	República Checa
Finlandia	República Dominicana
Francia	República Macedonia
Grecia	Rumanía
Guatemala	Serbia
Guinea Ecuatorial	Sudáfrica
Holanda	Túnez
Hungría	Turquía
Irak	Uganda
Irlanda	Uruguay
Islandia	

SERVICIO POST-VENTA Y ATENCIÓN AL CLIENTE



Nuestra amplia Red de Servicios Técnicos, y sofisticado Servicio de Atención al Cliente garantizan un perfecto sistema de garantías y comunicación constante, facilitando la inmediata reacción de nuestros técnicos para resolver cualquier problema que en el día a día pudiera ocurrir.

Durante toda la vida comercial del producto un cuidadoso seguimiento de la experiencia del usuario es realizado por el Servicio Post-venta, reportando cualquier anomalía a nuestro departamento de I&D, el cual analiza cada caso concreto y desarrolla una solución inmediata para la total satisfacción de nuestros clientes.

CUSTOMER SERVICE

Línea Profesional

12



Máquinas a Batería

Línea L20	13
Línea L22	15
Máquinas de 12/14/18V	22
Martillos a Batería	24
Accesorios	27
	30



Taladros / Atornilladores Eléctricos

Atornillador / Taladros	31
Taladros Percutores	32
Llave de Impacto	33
Accesorios	34



Martillos

Martillos Rotativos SDS-PLUS	39
Martillos Rotativos SDS-MAX	40
Martillos Demoledores	41
SDS-PLUS, SDS-MAX y HEX 30	44
Brocas y útiles	46
SDS-PLUS, SDS-MAX y HEX 30	47
Accesorios	48



Batidores, Decapador y Lijadoras de Pared

Decapador y Batidores	49
Lijadoras de Pared	50
Accesorios	52
	54



Amoladoras Angulares

Mini Amoladoras Angulares	55
Amoladoras Angulares y Rectas	56
Accesorios	58
	60



Sierras y Máquinas para Madera, Metal y Construcción

Rozadoras	61
Sierras Circulares	62
Máquina Multi-Herramienta	64
Lijadoras y Pulidoras	66
Sierras Caladoras y de Sable	70
Lijadoras Rotorbitales	70
Lijadoras Orbitales	71
Lijadora de Banda/Cepillo/	72
Engalletadora	73
Fresadoras	74
Soplador y Aspiradores	75
Accesorios	78



Ingletadoras, Sierras de Cinta y Tronzadora

I. de Transmisión por Correas	85
I. de Motor de Inducción	86
I. de Motor de Escobillas	87
Ingletadoras Telescópicas	88
Discos Widia	89
Accesorios	90
Sierras de Cinta	92
Tronzadora	93
	94

Línea Verde

95

Línea Naranja

113



Hidrolimpiadoras

Hidrolimpiadoras	113
Hidrolimpiadoras Industriales	114
	115



Jardín a Gasolina

Motosierras	117
Desbrozadoras	117
Sopladora y Recorta setos	118
Accesorios	119
	120

Generadores

Inverter	121
AVR	121
	122

Discos de Diamante y Discos Abrasivos

123



Discos de Diamante

Línea Construcción Platinum	123
Línea Construcción Profesional	124
Línea Porcelánico Platinum	125
Línea Porcelánico Profesional	127
Electrodepositados y Vacuum brazing	128
Platos de desbaste	
Línea Básica	129
D. Corte de granito ø350-400 mm	130
D. para Cortadoras de Juntas	



Discos Abrasivos

Discos Abrasivos Inox	131
Discos Abrasivos Metal	131
Corte de Hierro y Corte de Piedra	132
Discos de Láminas	133
	134

MÁQUINAS A BATERÍA



Índice de Máquinas a Batería

L20



PB L20

BRUSHLESS



PBL 21-L20



PBL 2022P



PB L20 1182 P



AG L20



IS L20



IW L20



AGB L20

BRUSHLESS



ROCKY L20



SS L20



MULTI L20



LOM L20



S L20



HDB L20

BRUSHLESS



CP L20



VENTO L20



ROSE L20



DM L20

L22

BRUSHLESS



PBL222P - PBL224P



ISL222 - ISL224



HDBL 224

14.4 V

PBL1422P



18V

PBL1182P



12 V



PBL122B



PBL122CP



ISL122C

3.6 V



BL 50C

26V

HDBL 264



HDBL 1820
HDBL 1824





STAYER

CALIDAD PROFESIONAL

- 4 protecciones contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento y contra cortocircuito
- Óptima refrigeración de la batería
- Adecúa la potencia y autonomía de la máquina para cada trabajo
- Indicada con 3 niveles de carga
- Carga rápida

GAMA L-20 SERIES



BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

GAMA L20



18V BATERÍA

2.0 4.0 5.0 AH



www.stayer.es



PB L20 1822 PK

Taladro Atornillador Percutor 18V

Giros en vacío	min-1	0-400 / 1350
Percusiones	ipm	0-6000 / 22000
Capacidad portabrocas	mm	Ø 10
Par de apriete	Nm	32
Motor 550		
Regulación par de apriete		21+3
Cap. perf. mampostería	mm	10
Cap. perf. madera	mm	30
Cap. perf. acero	mm	10
Peso	kg	1.2

- 3 Funciones: Taladro, Atornillador y Percutor.

- Portabrocas automático con bloqueo de seguridad.
- Embrague con 21+1+1+1 puntos de ajuste para control de límite de apriete.
- Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.
- Indicador luminoso con L.E.D. en área de trabajo.
- 2 velocidades mecánicas para mejor par.
- Reversible y electrónico con microprocesador.
- 2 Baterías de 2.0Ah incluidas
- Maletín PE-HD incluido

NOVEDAD

Consultar disponibilidad



PB L 20 1822 PK: Incluye 2 baterías de 2.0 Ah + Cargador + Maletín → 1.2465



PBL 2022 PK/ 2024 PK

Taladro Atornillador Percutor 18V

Giros en vacío	min-1	0-400 / 0-1400
Percusiones	ipm	0-6000 / 21000
Capacidad portabrocas	mm	Ø 2/13
Par de apriete	Nm	35
Motor 550		
Regulación par de apriete		16+3
Cap. perf. mampostería	mm	10
Cap. perf. madera	mm	35
Cap. perf. acero	mm	10
Peso	kg	1.2

- 3 Funciones: Taladro, Atornillador y Percutor.

- Portabrocas automático con bloqueo de seguridad.
- Embrague con 16+1+1+1 puntos de ajuste para control de límite de apriete.
- Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.
- Indicador luminoso con L.E.D. en área de trabajo.
- 2 velocidades mecánicas para mejor par.
- Reversible y electrónico con microprocesador.
- Maletín PE-HD incluido



				Cod.
PBL 2022 PK	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2063
PBL 2024 PK	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2128

Reversible

Electrónico

PBL 21 P - L20

Taladro Atornillador Percutor 18V

Giros en vacío	min ⁻¹	0 - 440/0 - 1650
Percusiones	ipm	0 - 7920 / 0 - 29700
Capacidad portabrocas	mm	Ø 2/13
Par de apriete	Nm	50
Motor 780		
Regulación par de apriete		21+3
Cap. perf. mampostería	mm	13
Cap. perf. madera	mm	40
Cap. perf. acero	mm	13
Peso	kg	1.5

- 3 Funciones: Taladro, Atornillador y Percutor.

- Motor Premium S1
- Portabrocas automático con bloqueo de seguridad.
- Embrague con 20+1+1 puntos de ajuste para control de límite de apriete.
- Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.
- Indicador luminoso con L.E.D. en área de trabajo.
- 2 velocidades mecánicas para mejor par.
- Reversible y electrónico con microprocesador.



				Cod.
PBL 21 P20	X	X	X	1.2307
PBL 2122 PK	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2199
PBL 2122 P3K	3 x 2.0Ah	✓	✓	1.2068
PBL 2124 PK	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2175
PBL 2125 PK	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.2340

Reversible

Electrónico



PB L20 BRUSHLESS

Taladro Atornillador Percutor 18V

Giros en vacío	min ⁻¹	0 - 500 / 2000
Percusiones	ipm	0 - 7500 / 0 - 30000
Capacidad portabrocas	mm	Ø2-13
Par de apriete	Nm	60
Motor	Brushless	
Regulación par de apriete	Posiciones	21 + 3
Cap. perf. mampostería	mm	13
Cap. perf. madera	mm	45
Cap. perf. acero	mm	13
Peso	kg	1.2

- 3 Funciones: Taladro, Atornillador y Percutor.

- Motor BRUSHLESS, sin cambio de escobillas para mayor rendimiento y vida útil de la herramienta
- Portabrocas automático con bloqueo de seguridad.
- Embrague con 21+1+1+1 puntos de ajuste para control de límite de apriete
- Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.
- Indicador luminoso con L.E.D. en área de trabajo.
- 2 velocidades mecánicas para mejor par.
- Reversible y electrónico con microprocesador.



MOTOR
BRUSHLESS



					Cod.
PB L20 BRUSHLESS	X	X	X	X	1.2395
PBL 2032 PK BRUSHLESS	2 x 2.0Ah	✓	✓	X	1.2172
PBL 2032 PIKF BRUSHLESS	3 x 2.0Ah	✓	X	✓	1.2121
PBL 2033 PK BRUSHLESS	2.0 + 4.0Ah	✓	✓	X	1.2323
PBL 2034 PK BRUSHLESS	2 x 4.0Ah	✓	X	✓	1.2201
PBL 2035 PK BRUSHLESS	2 x 5.0Ah	✓	X	✓	1.2242

HDB L20

Martillo Rotativo de 18 V

Giros en vacío	min ⁻¹	0-1200
Percusiones	ipm	0-5300
Energía de percusión	J	2.8
Inserción		SDS-PLUS
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm	26
Peso	kg	2.6

4 Funciones:

1. Rotativo; para metal, madera y plástico.
2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.
3. Cincelador; para materiales de construcción.
4. Vario-lock; regula la posición del cincel

- Perforación neumática: perfora 20 veces más rápido que un equipo similar con perforación por impacto.
- Reversible.
- Velocidad regulable



Motor BRUSHLESS

				Cod.
HDB L20	X	X	X	1.2391
HDB L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.2516
HDB L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.2517
HDB L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2416
HDB L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2417
HDB L2025 Set	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.2418

ROCKY L20

Martillo Rotativo de 18V

Giros en vacío	min ⁻¹	0-900
Percusiones	ipm	0-5000
Energía de percusión	J	1.1
Cap. perf. mampostería	mm	16
Cap. perf. metal	mm	13
Peso	kg	1.2

2 Funciones:

1. Rotativo; para metal, madera y plástico.
 2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.
- Reversible.
 - Lógica electrónica con control de par y control de seguridad.
 - Rotación y golpeo neumático para gran potencia de perforación.
 - Portabrocas SDS-PLUS, cambio rápido, seguro y profesional.
 - Incluye set de 34 accesorios



					Cod.
ROCKY L20	X	X	X	X	1.2067
ROCKY L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	X	✓	1.2518
ROCKY L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	X	✓	1.2519
ROCKY 2022	2 x 2.0Ah	✓	✓	X	1.2066
ROCKY L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	X	✓	1.2200

AGB L20

Amoladora Angular de 18V

Giros en vacío	min ⁻¹	10000
Diámetro de disco	mm	Ø 115
Eje disco		M14
Peso	kg	1.8

Potente Motor Brushless

Interruptor de seguridad, Paddle switch.

- Sistema de frenado del disco en menos de 2 segundos al soltar el interruptor.
- Ligera y ergonómica.
- Empuñadura Lateral.



				Cod.
AGB L20	X	X	X	1.2386
AGB L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.2520
AGB L2015 Set	1 x 5.0Ah	✓	✓	1.2521
AGB L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2414
AGB L2025 Set	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.2415



Motor BRUSHLESS

AG L20

Amoladora Angular 18V

Giros en vacío	min ⁻¹	10000
Diámetro del disco	mm	115
Eje del Disco		M14
Peso	kg	1.6

- Bloqueo de Disco.
- Ligera y ergonómica.
- Empuñadura Lateral.



				Cod.
AG L20	X	X	X	1.2070
AGL 2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.2523
AGL 2015 Set	1 x 5.0Ah	✓	✓	1.2524
AGL 2022	2 x 2.0Ah	✓	X	1.2064
AGL 2024	2 x 4.0Ah	✓	X	1.2065
AGL 2025 Set	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.2450

IS L20

Atornillador de Impacto 1/4" 18V



Giros en vacío	min-1	0-2800
Percusiones	ipm	0-3600
Inserción	UNF	1/4"F
Par de apriete	Nm	180
Peso	kg	1.2



Cod.

IS L20	X	X	X	1.2071
IS L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.2526
IS L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.2527
IS L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2208
IS L2025 Set	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.2214

IW L20

Llave de Impacto 1/2" 18V



Giros en vacío	min-1	0-2300
Percusiones	ipm	0-3200
Inserción	UNF	1/2"F
Par de apriete	Nm	100/150/200/300/400
Peso	kg	1.9



Cod.

IW L20	X	X	X	1.2209
IW L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.2528
IW L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.2458
IW L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2215
IW L2025 Set	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.2500

DM L20

Batidor Dual 18V



2 hélices concéntricas que giran en sentido inverso.

Giros en vacío	min-1	0-600 / 0 - 900
Inserción	M	M14
Hélice superior	mm	ø120
Hélice inferior	mm	ø95
Longitud de la varilla	mm	600
Peso	kg	4.5



Cod.

DM L20	X	X	X	1.2233
DM L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	X	1.2529
DM L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	X	1.2234
DM L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	X	1.2235

MULTI L20

Multi Herramienta 18V



Incluye:

Lijas + Plato delta + espátula + sierra recta y sierra semicircular

Giros en vacío	min-1	5000-20000
Órbita	grados	3
Peso	kg	1.1



Cod.

MULTI L20	X	X	X	1.2079
MULTI L2012 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2530
MULTI L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2212

SS L20

Sierra de sable 18V



SS L20	X	X	X	Cod.
SS L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.2080
SS L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.2531
SS L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2532
SS L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2210
SS L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2216

Giros en vacío	min-1	0-2600
Desplazamiento de la sierra	mm	22
Capacidad corte madera	mm	180
Capacidad corte perfiles metal	mm	100
Capacidad corte acero macizo	mm	10
Capacidad corte aluminio	mm	25
Peso	kg	1.2

Cambio rápido de hoja

CP L20

Sierra circular 18V



CP L20	X	X	X	Cod.
CP L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.2232
CP L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.2533
CP L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2534
CP L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2236
CP L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2419

Guía lateral
Guía láser

Giros en vacío	min-1	4200
Diámetro del disco	mm	165
Capacidad corte 90°	mm	50
Capacidad corte 45°	mm	35
Peso	kg	3.2

Guía Láser

Plato de Aluminio

S L20

Sierra Caladora 18V



S L20	X	X	X	Cod.
S L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.2136
S L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2535
S L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2211
S L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2417

Cambio rápido de hoja. Guía lateral
Movimiento pendular de 4 posiciones

Giros en vacío	min-1	2600
Desplazamiento de la sierra	mm	22
Capacidad corte madera	mm	90
Capacidad corte acero	mm	8
Capacidad corte aluminio	mm	12
Corte inclinado	grados	0-45
Peso	kg	1.7

LOM L20

Lijadora Orbital 18V



LOM L20	X	X	X	Cod.
LOM L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.2069
LOM L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2536
LOM L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2213

Giros en vacío	min-1	5000-9000
Diámetro del plato	mm	ø125
Órbita	mm	2
Peso	kg	1.1

Plato auto adherente

VENTO L20

Soplador 18V



VENTO L20	X	X	X	Cod.
VENTO L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.2138
VENTO L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2537
VENTO L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2237

Giros en vacío, turbina	min-1	12000
Velocidad del aire	km/h	190
Ruido	dB-w (A)	85
Peso	kg	1.75

ROSE L20

Corta setos 18V



ROSE L20	X	X	X	Cod.
ROSE L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.2137
ROSE L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2538
ROSE L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2238

Giros en vacío	min-1	1300
Paso de diente de corte	mm	15
Longitud de corte	mm	510
Rotación del mango	°	90
Peso	kg	2.25



PBL 222 - 224 PK

Taladro / Atornillador Percutor de 18V

Tensión batería litio	V	18
Capacidad batería	Ah	2.0 - 4.0
Giros en vacío	min ⁻¹	0-500/0-1700
Percusiones	ipm	0-7500/0-25500
Capacidad portabrocas	mm	2 - 13
Inserción portabrocas	UNF	1/2"x20
Capacidad perforación madera	mm	Ø 40
Capacidad perforación acero	mm	Ø 18
Capacidad perf. mampostería	mm	Ø 16
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 16
Par de apriete	Nm	55
Regulación par de apriete		16+3
Peso	kg	1.8

PBL 222 PK: Incluye 2 baterías de 2.0 Ah

PBL 222 PK set 3 baterías: Incluye 3 baterías (2.0 Ah)

PBL 224 PK: Incluye 2 baterías de 4.0 Ah

Cod.: 1.1556

Cod.: 1.2031

Cod.: 1.1557

- 3 Funciones: Taladro, Atornillador y Percutor.

- Portabrocas automático moleteado 100% acero con bloqueo de seguridad.
- Motor sin escobillas BL-EC con mayor potencia y menor consumo de batería.
- El **MOTOR BRUSHLESS** elimina la pérdida de energía, maximizando su autonomía y aumentando la vida útil de la herramienta.
- Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.
- DSP dedicado para control exacto de par/velocidad constante/embrague.
- Maletín PE-HD
- Carga rápida



ISL 222 - 224 K

Llave de impacto de 18V

Tensión batería litio	V	18
Capacidad batería	Ah	2.0 - 4.0
Giros en vacío	min ⁻¹	0-800/0-1800/0-2500
Percusiones	ipm	0-1100/0-2500/0-3500
Inserción portabrocas	UNF	1/4"F
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 20
Par de apriete	Nm	180
Peso	kg	1.6

- Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón.
- Indicador luminoso con L.E.D en área de trabajo.
- Reversible y electrónico.
- 1 cargador.
- 2 baterías de Li-ion.
- Adaptador para tuercas de 1/2".
- Maletín de PE-HD
- Carga rápida

ISL 222: Incluye 2 baterías de 2.0 Ah Cod.: 1.1540

ISL 224: Incluye 2 baterías de 4.0 Ah Cod.: 1.1558



Inserción 1/4"

3 Velocidades



Motor BRUSHLESS

**HDBL 222 - 224**

Martillo Rotativo de 18 V

Tensión batería litio	V	18
Capacidad batería	Ah	2.0 - 4.0
Giros en vacío	min ⁻¹	0-1200
Percusiones	ipm	0-5300
Energía de percusión	J	2.8
Inserción		SDS-PLUS
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm	26
Peso	kg	2.6

4 Funciones:

1. Rotativo; para metal, madera y plástico.
 2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.
 3. Cincelador; para materiales de construcción.
 4. Vario-lock; regula la posición del cincel
- Perforación neumática: perfora 20 veces más rápido que un equipo similar con perforación por impacto.
 - Reversible.
 - Velocidad regulable
 - 1 cargador.
 - 2 baterías de Li-ion.
 - Carga rápida
 - Bolsa de transporte.

HDBL 222: Incluye 2 baterías de 2.0 Ah Cod.: 1.2023**HDBL 224:** Incluye 2 baterías de 4.0 Ah Cod.: 1.2036**BOLSA PRO SET**

Reversible

Electrónico

Vario-Lock

Motor BRUSHLESS**SET BATERÍA L22****Set PBL 222 P + 3 Baterías de 2Ah**

Cod.: 1.2031

Incluye:

1 máquina + 3 baterías Li-ion de 2.0Ah
+ Cargador batería + Maletín de Polipropileno inyectado

**Set PBL 224 P + ISL 224**

Cod.: 1.1960

Incluye:

2 máquinas + 2 baterías Li-ion de 4.0Ah
+ Cargador batería + Maletín de Polipropileno Inyectado

**Motor BRUSHLESS**

PBL 122 CPK

Taladro percutor / Atornillador de 12V

Tensión batería litio	V	12
Capacidad batería	Ah	2.0
Giros en vacío (V1/V2)	min ⁻¹	0-400/0-1400
Percusiones	ipm	0-21000
Inserción portabrocas	UNF	3/8"
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø10
Par de apriete (V1/V2)	Nm	28
Regulación par de apriete	Posiciones	18+2
Peso	kg	0.9

Cod.: 1.2055

- Indicador luminoso L.E.D. en el área de trabajo
- Reversible.
- Control electrónico de velocidad.
- 2 velocidades mecánicas para más par y velocidad.
- Maletín de PE-HD

Reversible

Electrónico



Incluye 2 baterías de 2.0 Ah

Consultar disponibilidad de baterías de 3.0 Ah



SS 122 K

Sierra de Sable 12V

Tensión batería Litio	V	12
Capacidad batería	Ah	2.0
Velocidad en vacío	spm	0-3000
Desplazamiento de la sierra	mm	13
Capacidad corte madera	mm	150
Capacidad corte perfiles metal	mm	70
Capacidad corte tubería	mm	100
Peso	kg	1

- Sierra de sable compacta
- **Perfecta para usar con una sola mano**
- **Idónea para trabajos de fontanería y poda**
- Para corte en madera, chapas y tuberías de metal, cartón yeso, tuberías de PVC, ramas, troncos.
- Luz de trabajo LED
- Velocidad controlable mediante gatillo.
- Sistema de cambio rápido de cuchillas.
- Inserción de hoja Universal
- Set de 2 hojas de sierra. 1 Para metal y 1 para madera.

Consultar disponibilidad de baterías de 3.0 Ah

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

SS L12: Versión sin baterías incluidas Cod.: 1.2549

SS 122 K: Incluye 2 baterías de 2.0Ah + Cargador + Maletín PE-HD Cod.: 1.2548



12 V SET

PBL 122 CP + ISL 122 C

Maletín de PE-HD con brocas y llaves incluidos.

Incluye 2 baterías de 2.0Ah + cargador

ISL 122 C

Tensión batería litio	V	12
Capacidad batería	Ah	2.0
Giros en vacío	min ⁻¹	0-2400
Percusiones	ipm	0-3000
Inserción portabrocas	UNF	1/4"F
Par de apriete	Nm	100
Peso	kg	1.3

Cod.: 1.2054



PBL 122 BK

Taladro Atornillador 12V

Tensión batería litio	V	12
Capacidad batería	Ah	2.0
Giros en vacío	min ⁻¹	0-350/0-1350
Capacidad portabrocas	mm	ø1.5-10
Inserción portabrocas	UNF	3/8"x24
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 10
Par de apriete	Nm	32
Regulación par de apriete	Posiciones	18 + 1
Peso	kg	0.9

Cod.: 1.1819

- Indicador luminoso L.E.D. en el área de trabajo
- Reversible.
- Control electrónico de velocidad.
- 2 velocidades mecánicas para más par y velocidad.
- Maletín de PE-HD

Reversible

Electrónico



Incluye 2 baterías de 2.0 Ah



PBL 1422 PK

Taladro Percutor/ Atornillador 14.4 V

Tensión batería litio	V	14.4
Capacidad batería	Ah	2.0
Giros en vacío	min ⁻¹	0-400 / 0-1400
Percusiones	ipm	0-6000 / 0-21000
Capacidad portabrocas	mm	ø2-13
Inserción portabrocas	UNF	1/2" x20
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm	ø13
Capacidad perforación madera	mm	ø35
Capacidad perforación acero	mm	ø13
Diámetro máx. de tornillos	mm	ø15
Par de apriete	Nm	35
Regulación par de apriete	Posiciones	16+3
Peso	kg	1.2

Cod.: 1.2106

3 Funciones: Taladro, Atornillador y Percutor.

- Portabrocas automático con bloqueo de seguridad.
- Reversible y electrónico.
- Embrague con 16+3 puntos de ajuste para control de límite de apriete de tornillos y tuercas.
- Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.
- Indicador luminoso con L.E.D. en área de trabajo.
- 2 velocidades mecánicas para mejor par.
- 1 cargador.
- 2 baterías de Li-ion.
- Maletín de PE-HD

Reversible

Electrónico

2 Velocidades mecánicas



PBL 1182 PK

Taladro Percutor / Atornillador 18 V

Tensión batería litio	V	18
Capacidad batería	Ah	2.0
Giros en vacío	min ⁻¹	0-400/0-1500
Percusiones	ipm	0-6000/22000
Portabrocas automático	mm	ø10
Inserción portabrocas	UNF	3/8"x24
Capacidad perforación madera	mm	ø35
Capacidad perforación acero	mm	ø10
Diámetro máx. de tornillos	mm	ø15
Par de apriete	Nm	30
Regulación par de apriete		21+3
Peso	kg	1.5

Cod.: 1.2241

- 2 Velocidades mecánicas para mayor par de apriete.
- Reversible y electrónico.
- Portabrocas automático.
- Indicador luminoso con L.E.D. en área de trabajo.
- 1 cargador.
- 2 baterías de Li-ion 18 V.
- Carga rápida
- Maletín de PE-HD

Reversible

Electrónico

2 Velocidades mecánicas



Set Automóvil



BL 50 CK

Atornillador a batería

Tensión batería litio	V	3.6
Capacidad batería	Ah	1.3
Giros en vacío	min ⁻¹	200
Inserción portabrocas	UNF	1/4"
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 8
Par de apriete	Nm	4
Regulación par de apriete		7
Peso	kg	0.3
Cod.: 1.2082		

- Indicador luminoso L.E.D. en área de trabajo y en carga de batería.
- Compacto
- Reversible
- Transformable en atornillador recto
- 1 Cargador
- 1 Batería
- 44 Accesorios:
- 32 Puntas de atornillador
- 2 Brocas de metal
- 2 Adaptadores 1/4"
- Maletín PE-HD



VAC L181 - 182

Aspirador a batería

Tensión batería litio	V	18
Capacidad de la batería	Ah	1.5 - 2.0
Capacidad del depósito	ml	600
Presión máxima	Kpa	1.8
Peso	kg	0.87

- Potente motor de aspiración
- Extensible (1 m)
- Cepillo para el suelo
- Cargador



Tubo extensor accesorio

VAC L181 Incluye batería de 1.5 Ah Cod.: 1.1579
VAC L182 Incluye batería de 2.0 Ah Cod.: 1.1812

Set Automóvil

Repara Faros, Llantas y Chapa



Repara faros

- Mejora el deterioro de los faros opacos (pérdidas de transparencia)
- Seguridad. Evita deslumbramientos.



Repara Llantas

- Disimula los arañazos en todo tipo de llantas de aluminio.



Repara Chapa

- Suaviza los desperfectos poco profundos sobre la pintura de la carrocería

- Bote 100 ml. pulimento faros
- Bote 100 ml. pulimento llantas
- Bote 100 ml. pulimento chapa
- Lijas faros 800, 1200, 1500 y 2000 gr.
- Lijas carrocería 240, 320 y 600 gr.
- Plato de goma con mandril de Ø6 mm.
- 2 Esponjas (redonda y rectangular)
- Boina de lana
- Gamuza



Su uso requiere taladro eléctrico o a batería.
 Lea atentamente las instrucciones de uso, realice paso a paso todo el proceso usando las lijas adecuadas para cada acabado/trabajo.
Recomendado utilizar con atornillador a batería de 12-14-18V

Cod.: 1.1923

HDBL 1820 - 1824

Martillo Rotativo de 18 V



HDBL 1820 Cod.: 1.1085
Incluye 2 baterías de 2.0 Ah
HDBL 1824 Cod.: 1.1086
Incluye 2 baterías de 4.0 Ah

Tensión batería litio	V	18
Capacidad batería	Ah	2.0 - 4.0
Giros en vacío	min ⁻¹	0-1100
Percusiones	ipm	0-5000
Energía de percusión	J	1.2
Inserción	SDS-PLUS	
Portabrocas	mm	Ø4-18
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm	Ø4-12
Cap. perf. acero	mm	Ø13
Cap. perf. madera	mm	Ø20
Peso	kg	2.7

- Percute 20 veces más rápido que otros equipamientos similares

- **2 Funciones:**

Martillo rotativo

Taladro sin percusión

- Electrónico
- Reversible
- Maletín PE-HD.

Cod.: 1.1923

HDBL 264 K

Martillo Rotativo de 26 V



- 1 Cargador
- 2 baterías de Li-ion (Células LG de 4.0 Ah).
- Set de 3 brocas SDS-PLUS (6, 8 y 12 mm).
- Protector recoge polvo
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad
- Portabrocas de cremallera con adaptador SDS-PLUS
- Maletín PE-HD.
- Cod.: 1.1177

Tensión batería litio	V	26
Potencia	W	450
Capacidad batería	Ah	4.0
Giros en vacío	min ⁻¹	0-1000
Percusiones	ipm	0-4600
Energía de percusión	J	2.4
Inserción	SDS-PLUS	
Portabrocas adaptador	mm	Ø1.5-13
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm	Ø22
Cap. perf. Acero	mm	Ø13
Cap. perf. Madera	mm	Ø30
Peso	kg	5.4

- **Rotativo; para metal, madera y plástico.**
- **Rotativo con percusión; para materiales de construcción.**
- **Cincelador; para materiales de construcción.**
- **Vario-Lock para regular la posición del cincel.**
- Variador electrónico. Reversible.

Bolsas de transporte y Maletas



Accesorios

Línea L20

Batería 18V - 2.0 Ah
Cód. 12.575

Batería 18V - 4.0 Ah
Cód. 12.577

Batería 18V - 5.0 Ah
Cód. 12.589



Cargador 18V - 2.0 Ah
Cód. 12.576

Cargador 18V - 4.0 / 5.0 Ah
Cód. 12.578



Cargadores y Baterías

Cargador 3.6 V
BL 50 CK
Cód. 8293.390



Cargador 14.4V - 2.0 Ah
PBL 1422 PK
Cód. 12.582



Batería 14.4V - 2.0 Ah
PBL 1422 PK
Cód. 12.583



Cargador 18V - 1.5 Ah
PBL 118 PK
Cód. 12.477



Batería 18V - 1.5 Ah
PBL 118 PK
Cód. 12.479



Cargador 12V - 2.0 Ah
PBL 122 / ISL 122
Cód. 8147.26



Batería 12V - 2.0 Ah
PBL 122 K / ISL 122
Cód. 12.387



Cargador 12V - 2.0 Ah
PBL 122 BK
Cód. 12.310



Batería 12V - 2.0 Ah
PBL 122 BK
Cód. 12.387



Cargador 12V - 2.0 Ah
PBL 122 CPK / ISL 122 C/
SS L12
Cód. 12.574



Batería 12V - 2.0 Ah
PBL 122 CPK / ISL 122 C / SS L12
Cód. 12.573

Batería 12V - 3.0 Ah
PBL 122 CPK / ISL 122 C / SS L12
Cód. 12.732



Línea L18

Cargador 18V - 1.5 Ah
PBL 2181 PK
Cód. 12.566



Cargador 18V - 2.0 Ah
PBL 2182 PK / L18 Series
Cód. 12.488



Cargador 18V - 4.0 Ah
PBL 2184 PK / L18 Series
Cód. 12.530



Batería 18V - 1.5 Ah
PBL 2184 PK
Cód. 12.490



Batería 18V - 2.0 Ah
PBL 2182 PK / L18 Series
Cód. 12.547



Batería 18V - 4.0 Ah
PBL 2184 PK / L18 Series
Cód. 12.531



Cargador 18V - 2.0 Ah
HDBL 1820
Cód. 12.431



Batería 18V - 2.0 Ah
HDBL 1820
Cód. 12.487



Línea L22

Cargador 18V - 2.0 Ah
PBL/ISL/HDBL/AGL 222 K
Cód. 12.534



Batería 18V - 2.0 Ah
PBL/ISL/HDBL/AGL 222 K
Cód. 12.532



Cargador 18V - 4.0 Ah
PBL/ISL/HDBL/AGL 224 K
Cód. 12.535



Batería 18V - 4.0 Ah
PBL/ISL/HDBL/AGL 224 K
Cód. 12.533



Batería 18V - 5.0 Ah
PBL/ISL/HDBL/AGL 225 K
Cód. 12.588



Cargador 26V-4.0-5.0 Ah
HDBL 264 K/HDBL 265 K
Cód. 12.504



Batería 26V - 4.0 Ah
HDBL 264 K
Cód. 12.502



Sets de Puntas

Set de 32 piezas - Cód. 1.1064

- 30 puntas de 25 mm (1xPH1, 2xPH2, 1PH3), (1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3), (1xSL3, 1xSL4, 1xSL5, 1xSL6) (Hex 1x 3, 1x 4, 1x5, 1x6), (2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, 2xT27, 2xT30, 2xT40)
- 1 Adaptador de vasos de 25 mm.
- 1 adaptador rápido



Set de 28 Puntas de atornillar

Cód. 12.669

- 15 puntas de 25 mm (1xPH1, 2xPH2, 1PH3), (1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3), (1xH3, 1xH4, 1xH5), (1xSL3, 1xSL4, 1xSL5, 1xSL6)
- 5 puntas Torx de 25 mm con agujero (1xT10, 1xT15, 1xT20, 1xT25, 1xT27)
- 6 Llaves de vaso (5, 6, 8, 10, 12 y 13 mm)
- 1 Adaptador de cambio rápido
- 1 Adaptador

NOVEDAD

Consultar disponibilidad



Set de 40 Puntas de atornillar

Cód. 12.667

- 7 Puntas de 50 mm (1xPH1, 2xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 2xPZ2)
- 28 puntas de 25 mm (1xPH1, 2xPH2, 1PH3), (1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3), (1xT10, 1xT15, 2xT20, 2xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT35, 1xT40) (1xH3, 1xH4, 1xH5, 1xH6), (1xSL3, 1xSL4, 1xSL5, 1xSL6), (1xS-1, 1xS-2)
- 3 Llaves de vaso magnéticas 65mm (6mm, 8mm 10mm)
- 1 Punta de 70mm PH2
- 1 Adaptador

NOVEDAD

Consultar disponibilidad



Set de 24 Puntas de impacto (para IS L20 y atornilladores)

Cód. 12.668

- 5 puntas de 90 mm (3 x PH2, 2x PZ2)
- 7 Puntas de 50 mm (1xPH1, 3xPH2, 2xPZ2, 1xPZ3)
- 7 Puntas de 25 mm (1xPH1, 2xPH2, 1PH3, 1xPZ1, 1xPZ2, 1xPZ3)
- 3 Llaves de vaso
- 1 Adaptador
- 1 Adaptador de cambio rápido

NOVEDAD

Consultar disponibilidad



Accesorios

Set de Puntas y Brocas

Set de 70 piezas

Cód. 1.1041

- 10 brocas para hormigón Ø 3, 4, 7, 10 mm.(x1) y Ø 5, 6, 8 mm (x2).
- 6 brocas de titanio para acero Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm.
- 6 brocas para madera Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
- 30 puntas atornillador de 25 mm.
- 10 puntas atornillador de 50 mm.
- Soporte de puntas magnético de 60 mm.
- Punta para avellanar Ø 12,5 mm.
- 2 piezas busca tornillos.
- 3 llaves de tuercas de Ø 6, 7, 8 mm.
- Medidor.



Set de Adaptadores

Set de 3 Adaptadores para uso de llaves de vaso en atornilladores y taladros

1/2", 3/8", 1/4"

Cód. 12.670



NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Eje Flexible

Eje flexible

30 cm

15 Nm

Cód. 12.590



TALADROS ATORNILLADORES ELÉCTRICOS



Atornillador/Taladros

384 B

Atornillador



Cod.: 1.6008

Regulador de profundidad

Especial para tornillos en cartón yeso y placa de escayola

Potencia	W	600
Giros en vacío	min ⁻¹	0-4500
Inserción	UNF	hex 1/4"
Capacidad portabrocas	mm	-
Cap. perf. madera máx.	mm	-
Capa. perf. acero máx.	mm	-
Cap. tornillos autorroscantes	N.14 ISO	ø6.3
Cap. tornillos métricos	M	ø8
Peso	kg	1.8

Reversible

Electrónico

TM 6 BA

Taladro no Percutor



Cod.: 1.431

Portabrocas automático ø6 mm
Sin percusión

	400
	0-3000
	3/8" x 24
	ø1.5-6
	ø18
	ø6.5
	-
	-
	1.1

Reversible

Electrónico

TM 10 DA

Taladro no Percutor



Cod.: 1.1929

Portabrocas automático ø10 mm
Sin percusión

	450
	0-3000
	3/8" x 24
	ø1.3-10
	ø18
	ø6.5
	-
	-
	1.2

Reversible

Electrónico

TM 710 BA - TM 710 BAK

Taladro Percutor



Cod.: 1.197

TM 710 BAK: Maletín PE-HD incluido

Cod.: 1.1977

Potencia	W	710
Giros en vacío	min ⁻¹	0-2800
Percusiones	ipm	0-44800
Capacidad portabrocas	mm	ø2-ø13
Inserción	UNF	1/2" x 20
Cap. perf. madera máx.	mm	ø25
Capa. perf. acero máx.	mm	ø13
Cap. perf. mampostería máx.	mm	ø13
Peso	kg	1.9

Reversible

Electrónico



TM 750 A - TM 750 AK

Taladro Percutor



Cod.: 1.5447

Empuñadura lateral con regulador de profundidad

Portabrocas automático con cierre de seguridad

TM 750 AK: Maletín PE-HD incluido

Cod.: 1.5448

Potencia	W	750
Giros en vacío	min ⁻¹	0-3000
Percusiones	ipm	0-45000
Capacidad portabrocas	mm	ø1.5-ø13
Inserción	UNF	1/2" x 20
Cap. perf. madera máx.	mm	ø25
Capa. perf. acero máx.	mm	ø13
Cap. perf. mampostería máx.	mm	ø13
Peso	kg	2.3

Reversible

Electrónico



TM 851 AK

Taladro Percutor

Potencia	W	850
Giros en vacío	min ⁻¹	0-2700
Percusiones	ipm	0-44800
Capacidad portabrocas	mm	Ø1.5-13
Inserción portabrocas	UNF	1/2" x 20
Cap. perf. madera máx.	mm	Ø25
Cap. perf. acero máx.	mm	Ø13
Cap. perf. mampostería máx.	mm	Ø16
Peso	kg	2.5

Cod.: 1.1920

- Caja de engranajes de aluminio
- Reversible.
- Variador electrónico.
- Percutor.
- Portabrocas automático de Ø 13 mm con bloqueo de seguridad.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Maletín PE-HD incluido



Reversible

Electrónico



TM 950 AK (IKF)

Taladro Percutor con 2 Velocidades Mecánicas

Potencia	W	950
Giros en vacío	min ⁻¹	0-1000/0-3000
Percusiones	min	0-16000/0-44800
Capacidad portabrocas	mm	Ø1.5-13
Inserción portabrocas	UNF	1/2" x 20
Cap. perf. madera máx.	mm	Ø30
Cap. perf. acero máx.	mm	Ø13
Cap. perf. mampostería máx.	mm	Ø16
Peso	kg	3

- Idóneo para perforar acero a bajas revoluciones y materiales de construcción a máximas rpm

Cod.: 1.1515

TM 950 AK IKF: Maletín de Polipropileno inyectado Cod.: 1.1737

- Caja de engranajes en aluminio con 2 velocidades mecánicas.
- Reversible.
- Variador electrónico.
- Percutor.
- Portabrocas automático de acero con bloqueo de seguridad.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Maletín de Inyección de Polipropileno.



Reversible

Electrónico

2 Velocidades mecánicas



TM 1100

Taladro Percutor

Potencia	W	1100
Giros en vacío	min ⁻¹	0-900/0-2500
Percusiones	ipm	0-14400/0-40000
Capacidad portabrocas	mm	Ø16
Inserción portabrocas	UNF	5/8" x 16
Cap. perf. madera máx.	mm	Ø32
Cap. perf. acero máx.	mm	Ø13
Cap. perf. mampostería máx.	mm	Ø16
Peso	kg	3.5

Cod.: 1.1735

- Caja de engranajes en aluminio con 2 velocidades mecánicas.

- Reversible.
- Variador electrónico.

- Percutor.
- Portabrocas cremallera Ø 16 mm
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.



Reversible

Electrónico

2 Velocidades mecánicas

Llave de Impacto / Accesorios

IW 500 DK

Llave de Impacto

Potencia	W	1050
Giros en vacío	min ⁻¹	0-2200
Percusiones	ipm	150-350 / 500
Inserción	UNF	1/2"
Peso	kg	3.5

Cod.: 1.2133

- Idónea para construcción de andamios y estructuras.
- Giro reversible.
- Carcasa metálica en aluminio.
- Polímero de alta resistencia reforzado con fibra de vidrio en motor y empuñadura.
- Empuñadura antivibración.
- Ergonómica
- Maletín PE-HD

- 4 Vasos hexagonales:

Ø 17 mm / Ø 19 mm / Ø 21 mm / Ø 22 mm

 **500**

Giro en sentido contrario de las agujas del reloj

 **150-350**

Giro en sentido de las agujas del reloj.
Incrementos de 10 en 10 Nm



Accesorios

Portabrocas cremallera

Ø 13 mm - 1/2" x 20

Cód. 12.37



Portabrocas automático

Ø 6 mm - 1/2" x 20

TM 6 BA Cód. 5014.235



Portabrocas automático

Ø 10 mm - 3/8" x 24

TM 10 DA Cód. 8110.1559



Hélice mezcladora para Taladro

Inserción Ø8 mm

Ø80 x 400 mm

Cód. 11.5505



Portabrocas automático

Ø 13 mm - 1/2" x 20

TM 710 BA

Cód. 12.508



Portabrocas automático con bloqueo de seguridad

Ø 13 mm - 1/2" x 20

TM 750 BA / TM 851 A

Cód. 12.26



Portabrocas cremallera

Ø 16 mm - 5/8" x 16

Cód. 220.98



Portabrocas metálico con bloqueo de seguridad

Ø 13 mm - 1/2" x 20

TM 950 A Cód. 12.536



Soporte universal para taladro

-Cuello 43 mm.

-Recorrido 68 mm.

-Inclinación 0-90°

-Peso 6.5 kg

SG 43 B Cód. 12.517



Brocas para Construcción

Set 5 Brocas construcción recubiertas de níquel 4 Puntas

ø5 x 90 mm
 ø6 x 100 mm
 ø8 x 110 mm
 ø10 x 120 mm
 ø12 x 130 mm

Cód. 11.5769



Set de 5 brocas para mampostería y hormigón

Widia TCT auto soldadas

Cód. Consultar disponibilidad
 - Brocas de ø4, 5, 6, 8 y 10 mm.

NOVEDAD

Consultar disponibilidad



Brocas para Porcelánico

Brocas diamantadas

Perforación de granito, mármol, porcelánico y gres porcelanato

Ø 5 mm - Cód.: 40.70
 Ø 6 mm - Cód.: 40.56
 Ø 8 mm - Cód.: 40.57
 Ø 10 mm - Cód.: 40.58

Set 3 Brocas ø6 / 8 / 10 mm

Cód.: 5.1182



Guía de perforación con ventosa para uso con taladro

ø4-12 mm
 Cod.: 5.1191



Set de 5 Brocas con punta TCT Widia Perforación de vidrio y azulejos

Cód.: 12.711
 - 3 x ø6 mm
 - 1 x ø8 mm
 - 1 x ø10 mm

NOVEDAD

Consultar disponibilidad



Accesorios

Brocas para Madera

Set de brocas de barrena

ø4 / ø5 / ø6 / ø8 / ø10 / ø12 mm
Cód.: Consultar disponibilidad

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

ø4 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø5 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø6 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø7 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø8 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø9 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø10 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø11 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø12 mm - Cód.: Consultar disponibilidad



Set de 5 brocas de pala

ø16 / ø18 / ø20 / ø25 / ø32 mm
Cód.: Consultar disponibilidad

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Brocas de pala

ø14 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø16 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø18 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø20 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø22 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø24 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø25 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø26 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø28 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø30 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø32 mm - Cód.: Consultar disponibilidad



Brocas Salomónicas / Lewis / Auger

Especialmente diseñadas para realizar agujeros pasantes de gran profundidad de forma rápida y precisa. La espiral de la broca permite una óptima extracción de virutas gracias a su acanaladura

- Longitud útil 160 mm
- ø8 x 230 mm - Cód.: 12.703
- ø10 x 230 mm - Cód.: 12.704
- ø12 x 230 mm - Cód.: 12.705
- ø14 x 230 mm - Cód.: 12.706
- ø16 x 230 mm - Cód.: 12.707
- ø18 x 230 mm - Cód.: 12.708
- ø20 x 230 mm - Cód.: 12.709

NOVEDAD

Consultar disponibilidad



Broca Forstner ø35 mm con diente widia


Especial para bisagras de cazoleta, para embutir en madera

Cód. 12.710

- Inserción ø9 mm
- Apta para taladros y fresadoras

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

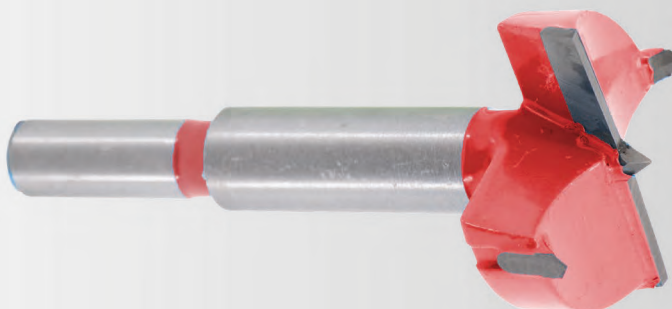

Brocas para Metal

Set de 10 Brocas HSS-R laminadas

Cód. 12.635

- Para metales no ferrosos y aleaciones blandas
- Punta de 118°
- Ø1 x 34 mm
- Ø2 x 49 mm
- Ø3 x 61 mm
- Ø4 x 75 mm
- Ø5 x 86 mm
- Ø6 x 93 mm
- Ø7 x 109 mm
- Ø8 x 117 mm
- Ø9 x 125 mm
- Ø10 x 133 mm

NOVEDAD



Set de 10 Brocas PRO HSS-G / DIN338 rectificadas

Cód. 12.636

- Para aleaciones semi duras
- **Punta dividida (split point) de 135°**
- Ø1 x 34 mm
- Ø2 x 49 mm
- Ø3 x 61 mm
- Ø4 x 75 mm
- Ø5 x 86 mm
- Ø6 x 93 mm
- Ø7 x 109 mm
- Ø8 x 117 mm
- Ø9 x 125 mm
- Ø10 x 133 mm

NOVEDAD



Punta dividida
Angulo de ataque de 135°
Perforación exacta y mucho más rápida.
Evita que la broca resbale sobre el material

Set de 19 Brocas PRO HSS-Co / DIN338 Brocas de aleación de cobalto rectificadas

Cód. 12.637

- Para todo tipo de metales
- **Punta dividida (split point) de 135°**
- Ø1 x 34 mm
- Ø1,5 x 40 mm
- Ø2 x 49 mm
- Ø2,5 x 57 mm
- Ø3 x 61 mm
- Ø3,5 x 70 mm
- Ø4 x 75 mm
- Ø4,5 x 80 mm
- Ø5 x 86 mm
- Ø5,5 x 93 mm
- Ø6 x 93 mm
- Ø6,5 x 101 mm
- Ø7 x 109 mm
- Ø7,5 x 109 mm
- Ø8 x 117 mm
- Ø8,5 x 117 mm
- Ø9 x 125 mm
- Ø9,5 x 125 mm
- Ø10 x 133 mm

NOVEDAD




Brocas PRO HSS-Co / DIN338

Brocas de aleación de cobalto rectificadas

- Para todo tipo de metales
- **Punta dividida (split point) de 135°**
- Ø1 x 34 mm - Cód.: 12.638
- Ø1,5 x 40 mm - Cód.: 12.639
- Ø2 x 49 mm - Cód.: 12.640
- Ø2,5 x 57 mm - Cód.: 12.641
- Ø3 x 61 mm - Cód.: 12.642
- Ø3,5 x 70 mm - Cód.: 12.643
- Ø4 x 75 mm - Cód.: 12.644
- Ø4,5 x 80 mm - Cód.: 12.645
- Ø5 x 86 mm - Cód.: 12.646
- Ø5,5 x 93 mm - Cód.: 12.647
- Ø6 x 93 mm - Cód.: 12.648
- Ø6,5 x 101 mm - Cód.: 12.649
- Ø7 x 109 mm - Cód.: 12.650
- Ø7,5 x 109 mm - Cód.: 12.651
- Ø8 x 117 mm - Cód.: 12.652
- Ø8,5 x 117 mm - Cód.: 12.653
- Ø9 x 125 mm - Cód.: 12.654
- Ø9,5 x 125 mm - Cód.: 12.655
- Ø10 x 133 mm - Cód.: 12.656
- Ø11 x 151 mm - Cód.: 12.657
- Ø12 x 151 mm - Cód.: 12.658
- Ø13 x 151 mm - Cód.: 12.659

NOVEDAD



COBALTO



Punta dividida
Angulo de ataque de 135°
Perforación exacta y mucho más rápida.
Evita que la broca resbale sobre el material

Accesorios

Brocas

Set de 3 Brocas escalonadas HSS bañado en Titanio

Cód. 12.671

- Ø6 a Ø30 mm, 13 escalones de 2 mm
- Ø4 a Ø20 mm, 9 escalones de 1 mm
- Ø12 a Ø20 mm, 9 escalones de 1 mm

NOVEDAD

Consultar disponibilidad



Broca escalonada espiral HSS M2 de alta calidad bañado en Titanio

Cód. 12.672

- Ø4 a Ø20 mm
- 9 escalones de 2 mm
- Vástago cilíndrico con 3 lados planos para mejorar el agarre y evitar deslizamiento de la broca Ø8 mm
- Punta partida

NOVEDAD

Consultar disponibilidad



Punta dividida
Angulo de ataque de 135°
Perforación exacta y mucho más rápida.
Evita que la broca resbale sobre el material

Broca escalonada espiral HSS M2 de alta calidad bañado en Titanio

Cód. 12.673

- Ø6 a Ø30 mm
- 13 escalones de 2 mm
- Vástago cilíndrico con 3 lados planos para mejorar el agarre y evitar deslizamiento de la broca Ø10 mm
- Punta partida

Coronas Bimetálicas con 8% de Cobalto Para chapa, metal, aluminio, plástico y madera y cartón yeso

- Ø20 mm Cód.: 12.720
- Ø22 mm Cód.: 12.721
- Ø25 mm Cód.: 12.722
- Ø32 mm Cód.: 12.723
- Ø35 mm Cód.: 12.724
- Ø40 mm Cód.: 12.725
- Ø51 mm Cód.: 12.726
- Ø60 mm Cód.: 12.727
- Ø64 mm Cód.: 12.728
- Ø76 mm Cód.: 12.729

NOVEDAD

Consultar disponibilidad




Husillos con muelle y broca centradora HSS M2 de alta calidad para coronas bimetalicas

Inserción hexagonal 3/8" para todo tipo de portabrocas

- Ø14 a Ø30 mm
- Cód.: 12.730
- Ø32 a Ø210 mm
- Cód.: 12.731

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

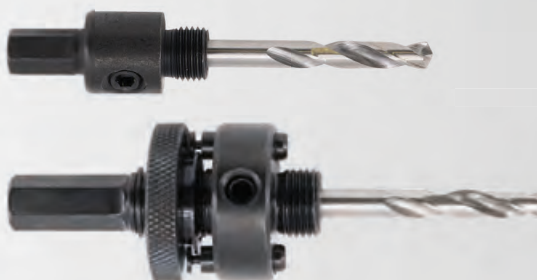

Broca Centradora HSS M2

- Ø6.35 x 75 mm
- Cód.: 12.733



Set de 6 Brocas avellanadoras para metal

Cód. 12.674

- Brocas de Ø6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5 y 20.5 mm
- Vástagos de 3 a 10 mm
- Punta a 90°

NOVEDAD

Consultar disponibilidad



MARTILLOS



Martillos Rotativos SDS-PLUS

TD 800 K Martillo rotativo SDS-PLUS y Taladro con 2 Velocidades mecánicas sin Percusión

Potencia	W	800
Giros en vacío	min ⁻¹	0-1600/0-300
Percusiones	ipm	0-5500
Energía de percusión	J	2.5
Inserción	Cilíndrica y SDS-PLUS	
Cap. Perf. Madera máx.	mm	ø30
Cap. Perf. acero máx.	mm	ø13
Cap. Perf. mampostería máx.	mm	ø20
Peso	kg	2.3

Cod.: 1.1560

2 MAQUINAS EN 1:

- Martillo percutor rotativo.
- Taladro de baja velocidad sin percusión.
- Taladro de alta velocidad sin percusión.
- Admite Insertion SDS-PLUS y convencional cilíndrica con apriete manual, sin adaptador ni portabrocas adicional.
- 2 velocidades mecánicas.
- Reversible.
- Variador electrónico.
- Embrague de seguridad.
- Portabrocas cremallera Ø 13 mm
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Maletín PE-HD.



1. Martillo rotativo:

Taladro electro neumático con impacto de alta energía. Perfora con rapidez el hormigón, piedra o mampostería.


2.Opción 1: Taladro (baja velocidad 0-1100 min⁻¹): Para trabajos de precisión en materiales duros, frágiles y/o grandes diámetros de perforación.

3.Opción 2: Taladro (alta velocidad 0-2200 min⁻¹): Para trabajos en materiales blandos, dúctiles y/o pequeños diámetros de perforación.

Reversible

Electrónico

2 Velocidades mecánicas

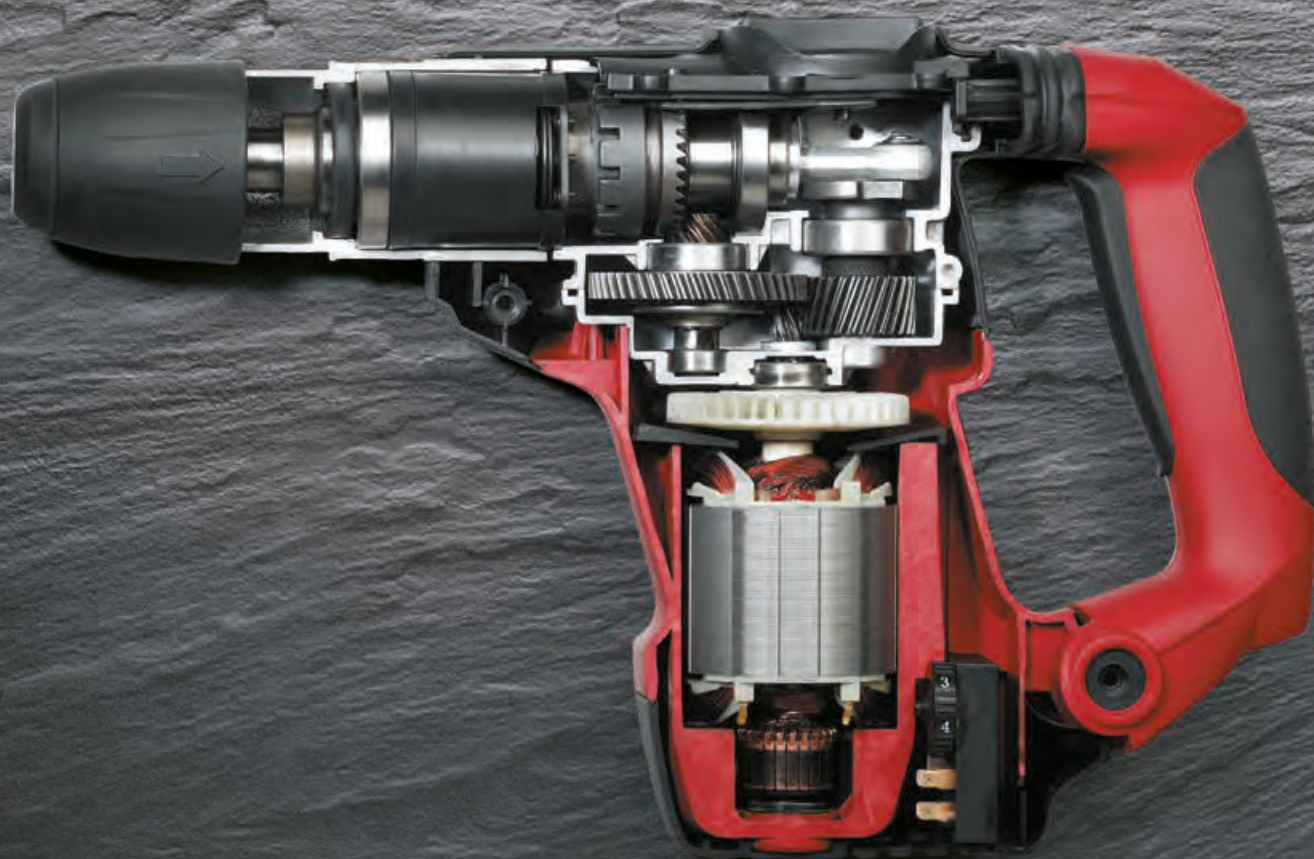

HD 26 BK / HD 26 BIKF

Martillo Rotativo SDS-PLUS

Potencia	W	800
Giros en vacío	min ⁻¹	0-1200
Percusiones	ipm	0-5300
Energía de percusión	J	2.8
Inserción		SDS-PLUS
Cap. Perf. Madera máx.	mm	ø30
Cap. Perf. acero máx.	mm	ø13
Cap. Perf. mampostería máx.	mm	ø26
Cap. Perf. con corona máx.	mm	ø60
Peso	kg	2.8

3 Funciones:

- 1. Rotativo; para metal, madera y plástico.**
- 2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.**
- 3. Cincelador; para materiales de construcción.**
 - Vario-lock; regula la posición del cincel
 - Reversible por estátor
 - Electrónico progresivo.
 - Embrague de seguridad.
 - Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
 - Para anclajes en hormigón y mampostería de ø4-26 mm (óptimo ø4-12 mm.)
 - Maletín PE-HD o de Inyección de Polipropileno



Cambio de sentido del giro



HD 26 BK: Maletín de PE-HD

Cod.: 1.1418



HD 26 BIKF: Maletín de Inyección de Polipropileno

Cod.: 1.1746

Vario-Lock

Reversible

Electrónico



HD 27 BK

Martillo rotativo SDS-PLUS

Potencia	W	810
Giros en vacío	min ⁻¹	0-900
Percusiones	ipm	0-4250
Energía de percusión	J	2.85
Inserción		SDS-PLUS
Cap. Perf. acero máx.	mm	ø13
Cap. Perf. piedra máx.	mm	ø26
Cap. Perf. corona máx.	mm	ø60
Peso	kg	2.8

Cod.: 1.845

3 Funciones:

- 1. Rotativo; para metal, madera y plástico.**
- 2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.**
- 3. Cincelador; para materiales de construcción.**
 - Vario-lock; regula la posición del cincel
 - Reversible
 - Electrónico.
 - Embrague de seguridad.
 - Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
 - Para anclajes en hormigón y mampostería de ø4-28 mm (Óptimo ø4-12 mm.)
 - Maletín PE-HD.



Vario-Lock

Reversible

Electrónico



Martillos Rotativos SDS-PLUS

HD 3 CK

Martillo Rotativo SDS-PLUS

Potencia	W	1050
Giros en vacío	min ⁻¹	0-1100
Percusiones	ipm	0-4600
Energía de percusión	J	5
Inserción	SDS-PLUS	
Cap. Perf. madera máx.	mm	Ø32
Cap. Perf. acero máx.	mm	Ø13
Cap. Perf. mampostería máx.	mm	Ø26
Cap. Perf. con corona máx.	mm	Ø60
Peso	kg	3.5

Cod.: 1.2314

4 Funciones:

1. Rotativo; para metal, madera y plástico.
2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.
3. Cincelador; para materiales de construcción.
4. Vario-lock; regula la posición del cincel
 - Regulador electrónico de velocidad.
 - Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
 - VAT: vibraciones reducidas para mayor comodidad
 - Maletín PE-HD.



Vario-Lock

Electrónico

VAT

HD 5 CK

Martillo Rotativo SDS-PLUS

Potencia	W	1500
Giros en vacío	min ⁻¹	0-850
Percusiones	ipm	0-4300
Energía de percusión	J	5
Inserción	SDS-PLUS	
Cap. Perf. Madera máx.	mm	Ø40
Cap. Perf. acero máx.	mm	Ø13
Cap. Perf. mampostería máx.	mm	Ø30
Cap. Perf. con corona máx.	mm	Ø70
Peso	kg	5

Cod.: 1.1562

4 Funciones:

1. Rotativo; para metal, madera y plástico.
2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.
3. Cincelador; para materiales de construcción.
4. Vario-lock; regula la posición del cincel
 - Embrague de seguridad.
 - Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
 - Para anclajes en hormigón y mampostería de Ø8-30 mm (óptimo Ø10-20 mm.)
 - VAT: vibraciones reducidas para mayor comodidad
 - Maletín PE-HD.



Vario-Lock

VAT



HD 6 DK

Martillo Rotativo SDS-PLUS

Potencia	W	1500
Giros en vacío	min ⁻¹	0-850
Percusiones	ipm	4300
Energía de percusión	J	7
Inserción	SDS-PLUS	
Cap. Perf. madera máx.	mm	Ø40
Cap. Perf. acero máx.	mm	Ø13
Cap. Perf. mampostería máx.	mm	Ø32
Cap. Perf. con corona máx.	mm	Ø80
Peso	kg	5

Cod.: 1.2312

4 Funciones:

1. Rotativo; para metal, madera y plástico.
2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.
3. Cincelador; para materiales de construcción.
4. Vario-lock; regula la posición del cincel
 - Regulador electrónico de velocidad.
 - Empuñadura lateral
 - VAT: vibraciones reducidas para mayor comodidad
 - Maletín PE-HD.



Vario-Lock

Electrónico

VAT



HD 40 BK

Martillo Rotativo SDS-MAX

Potencia	W	1100
Giros en vacío	min ⁻¹	235-480
Percusiones	ipm	1350-2750
Energía de percusión	J	10
Inserción		SDS-MAX
Cap. Perf. hormigón con broca máx.	mm	ø40
Cap. Perf. hormigón con corona máx.	mm	ø80
Peso	kg	6.5

Cod.: 1.2037

Martillo con 3 funciones:

1. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.
2. Cincelador; para materiales de construcción.
3. Vario-lock; regula la posición del cincel

VAT

Electrónico

Vario-Lock

- Tacómetro: Velocidad constante bajo carga
- Variador electrónico de 5 posiciones
- Embrague mecánico de seguridad.
- Arranque lento
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad + empuñadura auxiliar
- VAT : vibraciones reducidas para mayor comodidad
- Maletín PE-HD.



HD 50 BK

Martillo Rotativo SDS-MAX

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min ⁻¹	280-550
Percusiones	ipm	2900
Energía de percusión	J	20
Inserción		SDS-MAX
Cap. Perf. hormigón con broca máx.	mm	ø45
Cap. Perf. hormigón con corona máx.	mm	ø120
Peso	kg	8.5

Cod.: 1.1741

Martillo con 3 funciones:

1. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.
2. Cincelador; para materiales de construcción.
3. Vario-lock; regula la posición del cincel

- Tacómetro: Velocidad constante bajo carga

VAT

Electrónico

Arranque Lento

Vario-Lock

- Arranque lento.
- Variador electrónico de 6 posiciones
- Embrague mecánico de seguridad.
- VAT : vibraciones reducidas para mayor comodidad
- Maletín PE-HD.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad + empuñadura auxiliar



Martillos Demoledores

MD 4 K

Martillo Demoledor SDS-PLUS

Potencia	W	750
Percusiones	ipm	3000
Energía de percusión	J	5
Inserción	SDS-PLUS	
Peso	kg	3.5

Cod.: 1.1002

Martillo con 2 funciones:

1. Cincelador; para materiales de construcción.

2. Vario-lock; regula la posición del cincel

- Demoledor.
- **Ligero.**
- Empuñadura lateral
- 1 puntero + 1 cincel
- Maletín PE-HD.

Vario-Lock



MD 6 CK

Martillo Demoledor SDS-MAX

Potencia	W	1200
Percusiones	ipm	2850
Energía de percusión	J	15
Inserción	SDS-MAX	
Peso	kg	6.5

Cod.: 1.1930

Martillo con 2 funciones:

1. Cincelador; para materiales de construcción.

2. Vario-lock; regula la posición del cincel

- VAT : vibraciones reducidas para mayor comodidad
- Demoledor.
- Empuñadura lateral
- 1 puntero + 1 cincel
- Maletín PE-HD.

Vario-Lock

VAT



MD 10 K

Martillo Demoledor SDS-MAX

Potencia	W	1500
Percusiones	ipm	1000-1900
Energía de percusión	J	6-25
Inserción	SDS-MAX	
Peso	kg	10

Cod.: 1.1364

Martillo con 2 funciones:

1. Cincelador; para materiales de construcción.

2. Vario-lock; regula la posición del cincel

- Demoledor
- Picador: 25 J de energía de impacto
- Control variable de energía
- Variador electrónico de 6 posiciones
- Empuñadura suplementaria orientable
- Arranque lento
- Indicador luminoso de desgaste de escobillas
- VAT: vibraciones reducidas para mayor comodidad
- 1 puntero
- Maletín PE-HD.

Vario-Lock

Electrónico

Arranque lento

VAT



MD 15 BK

Martillo Demoledor HEX 30

Potencia	W	1750
Percusiones	ipm	1900
Energía de percusión	J	45
Inserción hexagonal	mm	30
Peso	kg	15.5

Martillo con 1 función:

- Demoledor.

- Mecanismo electro neumático de excepcionales prestaciones de demolición.
- Compacto y aerodinámico para un fácil acceso en espacio reducidos.
- Empuñadura lateral concebida para un cómodo y confortable trabajo de demolición de larga duración.
- Doble sistema VAT - Vibration Absorbing Technology.
- Tecnología que reduce las vibraciones reduciendo el desgaste físico del operario, facilitando el trabajo y protegiendo la herramienta, aumentando por lo tanto su productividad
- 1 Cíncel y 1 Puntero.
- Trolley para el transporte.

Cod.: 1.2377



VAT



Expositores



Brocas y útiles SDS-PLUS

Brocas SDS-PLUS de 4 Puntas

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5703
5x110x50 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5436
6x110x50 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5840
7x110x50 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5437
8x110x50 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5841
9x110x50 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5438
10x110x50 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5704
5x160x100 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5439
6x160x100 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5842
7x160x100 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5440
8x160x100 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5843
9x160x100 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5441
10x160x100 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5844
11x160x100 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5442
12x160x100 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5852
14x160x100 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5443
6x210x150 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5705
8x210x150 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5706
10x210x150 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5707
12x210x150 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5444
14x210x150 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5445
16x210x150 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5895
8x260x200 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5896
10x260x200 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5897
12x260x200 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5898
14x260x200 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5899
16x260x200 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5708
10x310x250 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5709
12x310x250 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5710
14x310x250 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5711
16x310x250 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5712
18x310x250 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5713
20x310x250 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5714
22x310x250 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5715
25x310x250 mm



Broca SDS-PLUS Cód. 11.5446
10x450x400 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5447
12x450x400 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5448
14x450x400 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5449
16x450x400 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5450
18x450x400 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5451
20x450x400 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5452
22x450x400 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5453
25x450x400 mm



Set de 5 brocas SDS-PLUS
Cód. 11.5739 - 5x110x50 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS
Cód. 11.5740 - 6x110x50 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS
Cód. 11.5741 - 5x160x100 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS
Cód. 11.5742 - 6x160x100 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS
Cód. 11.5743 - 8x160x100 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS
Cód. 11.5744 - 10x160x100 mm

Set de 5 brocas variadas
Cód. 11.5939
5-6-8-10-12x110 mm



4 Puntas



Punteros y cinceles SDS-PLUS

SDS-PLUS Cód. 12.562
Cinzel Autoafilable 25x280 mm



SDS-PLUS Cód. 12.561
Puntero Autoafilable 280 mm



SDS-PLUS Cód. 12.336
Cinzel - 20x250 mm



SDS-PLUS Cód. 12.393
Rozador - 14x250 mm



SDS-PLUS Cód. 12.398
Cinzel Pala - 40x250 mm



Adaptador SDS-PLUS Cód. 11.788
para portabrocas de
Ø 13 mm - 1/2"x20



Brocas SDS-MAX de 4 Puntas

Broca SDS-MAX Cód. 11.5429
16x260x140 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5454
12x340x200 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5455
14x340x200 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5456
16x340x200 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5457
18x340x200 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5458
20x340x200 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5900
22x320x200 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5901
24x320x200 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5902
25x320x200 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5432
14x380x260 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5433
18x380x260 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5431
20x380x260 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5428
22x380x260 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5430
26x380x260 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5434
28x380x260 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5427
32x380x260 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5459
12x540x400 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5460
14x540x400 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5461
16x540x400 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5462
18x540x400 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5463
20x520x400 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5464
22x520x400 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5465
25x520x400 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5466
18x600x450 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5467
20x600x450 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5468
22x600x450 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5469
25x600x450 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5470
28x600x450 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5471
30x600x450 mm


Broca SDS-MAX Cód. 11.5472
32x600x450 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5473
35x600x450 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5474
40x600x450 mm



4 Puntas

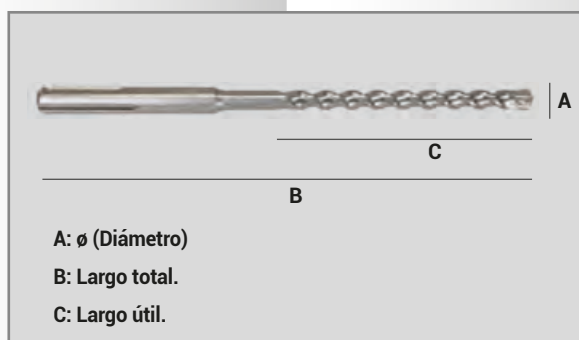

Punteros y cinceles SDS-MAX

SDS-MAX Cód. 12.564
Cinzel Autoafilable 25x400 mm

SDS-MAX Cód. 12.388
Cinzel Autoafilable 25x600 mm

SDS-MAX Cód. 12.563
Puntero Autoafilable 400 mm

SDS-MAX Cód. 12.515
Puntero - 600 mm





SDS-MAX Cód. 12.394
Rozador ladrillos - 32x300 mm

SDS-MAX Cód. 12.396
Cinzel Pala 50x400 mm

SDS-MAX Cód. 12.397
Cinzel Pala 80x400 mm

SDS-MAX Cód. 12.395
Rozador aletas - 35x380 mm

SDS-MAX Cód. 11.4181
Adaptador SDS-MAX a SDS-PLUS



Accesorios

Punteros y Cinceles

HEX 30 Cód. 12.339
400 mm



HEX 30 Cód. 12.340
26x400 mm



HEX 30 Cód. 12.341
80x400 mm



HEX 30 Cód. 12.388
Cinzel autoafilable - 18x400 mm



HEX 30 Cód. 12.260
Puntero autoafilable - 400 mm



Coronas

Corona SDS-PLUS Cód. 11.5925
ø40 mm

Corona SDS-PLUS Cód. 11.5926
ø60 mm

Corona SDS-PLUS Cód. 11.5927
ø80 mm



Corona SDS-MAX Cód. 11.5928
ø80 mm

Corona SDS-MAX Cód. 11.5929
ø100 mm

Corona SDS-MAX Cód. 11.5930
ø120 mm



Eje de Corona SDS-PLUS
Cód. 11.5932
ø24x200 mm

Eje de Corona SDS-PLUS
Cód. 11.5931
ø24x330 mm

Eje de Corona SDS-PLUS
Cód. 11.5936
400 mm

Broca centradora
Cód. 11.5933

Sets y Expositor de Brocas SDS-PLUS

Set de 7 Brocas SDS-PLUS para mampostería
Cód. 11.5757
ø5, 6, 8 x 110 mm
ø6, 8, 10, 12 x 160 mm

Set de Brocas SDS-PLUS Cód. 11.5762
Set 13 piezas
Brocas ø 6, 8, 10, 12 x 160 mm
Brocas ø 10, 12, 14, 16 x 200 mm
Broca ø 10 x 260 mm
Cinzel 20 x 250 mm
Pala 50 x 250 mm
Puntero y Acanalador 250 mm



Expositor Cód. 1697.21
*Consultar dotación





**BATIDORES, DECAPADOR
Y LIJADORAS DE PARED**

Decapador y Batidores

SU 650 EDK

Decapador

Potencia	W	2000
Flujo de aire caliente	l/min	250-500
Temperatura	°C	50-650
Peso	kg	0.9

Cod.: 1.834

- Resistencia cerámica.
- Aplicaciones: Seca. Desbarniza. Pliega materiales plásticos. Separa papeles adhesivos. Retira el cristal del móvil
- Electrónico de 2 velocidades.
- Temperatura y Flujo de aire variables.
- Regulación de aire y calor por microprocesador.
- Display L.E.D. digital con indicación de temperatura.
- Rango temperatura extendido desde 50° (retractilado) a 650° decapado de desbaste.
- Maletín PE-HD con accesorios



M 1100 C / M 1100 CK

Batidor Mezclador

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min ⁻¹	180-430/300-680
Hélice	mm	120
Inserción		M14
Par de apriete	Nm	14 - 30
Peso	kg	4.8

Cod.: 1.2361

- Motor S1 de servicio continuo.
- Variador electrónico de 6 velocidades.
- Empuñadura ergonómica
- Fácil bloqueo del interruptor.
- Cuerpo de aluminio
- **2 Velocidades mecánicas.**
- 1 Hélice H2 ø120 mm.

M 1100 CK: Maletín PE-HD incluido

Cod.: 1.2362



2 Velocidades mecánicas



M 1200 C / M 1200 CK

Batidor Mezclador

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min ⁻¹	200-400/350-700
Hélice	mm	120
Inserción		M14
Par de apriete	Nm	20.5
Peso	kg	4.8

Cod.: 1.1474

- Motor S1 de servicio continuo.
- Variador electrónico de 6 velocidades.
- Empuñadura ergonómica y arranque lento
- Fácil bloqueo del interruptor.
- Cuerpo de aluminio
- **2 Velocidades mecánicas.**
- 1 Hélice H2 ø120 mm.

2 Velocidades mecánicas

Hélice ø160 mm.



M 1200 CK: Maletín PE-HD incluido

Cod.: 1.1475

M 1600 / M 1600 K

Batidor Mezclador

Potencia	W	1600
Giros en vacío	min ⁻¹	180-380/300-650
Hélice	mm	160
Inserción		M14
Par de apriete	Nm	36/17
Peso	kg	6

Cod.: 1.1476

- Motor S1 de servicio continuo.
- Variador electrónico de 6 velocidades.
- Empuñadura ergonómica y arranque lento
- Fácil bloqueo del interruptor.
- Cuerpo de aluminio
- **2 Velocidades mecánicas.**
- 2 Hélices: 1 Hélice H2 ø160 mm. + 1 Hélice H3 140 mm.



M 1600 K: Maletín PE-HD incluido

Cod.: 1.1477

2 Velocidades mecánicas



DM 1450

Batidor Mezclador Dual con varilla de 2 hélices concéntricas

Potencia	W	1400
Giros en vacío (superior)	min ⁻¹	290-480
Giros en vacío (inferior)	min ⁻¹	380-620
Capacidad	L	90
Hélice superior	mm	ø120
Hélice inferior	mm	ø95
Inserción		M18
Longitud de varilla	mm	600
Peso	kg	5

Cod.: 1.1548

- Motor S1 de servicio continuo.
- **2 Velocidades mecánicas.**
- Variador electrónico de 6 velocidades.
- Empuñadura ergonómica
- Fácil bloqueo del interruptor.
- Cuerpo de aluminio
- Bolsa de transporte
- 1 Hélice WK3 / M18 - 600mm
- Ø 120 mm (hélice superior)
- Ø 95 mm (hélice inferior)



Adaptador universal de hélices
Cód. 12.295



Sistema Patentado

La hélice de giro combinado incluye un refuerzo, evitando que se filtre el material líquido y se atasque el sistema. 2 hélices concéntricas que giran en sentido inverso.

Electrónica



Lijadoras de Pared

HP 750 BE

Lijadora de Mano de Pared con Aspiración Integrada

Potencia	W	710
Giros en vacío	min ⁻¹	1200-2200
Diámetro del plato	mm	ø180
Peso	kg	2.4

Cod.: 1.2239

- Motor en posición vertical

- Posibilidad de conectar un aspirador externo
- Ligera, diseñada para el lijado de paredes completas. Perfecta para trabajos en huecos pequeños o cercanas al suelo.

- Plato con esquinero desmontable para lijado en esquinas y bordes

- Variador de 6 posiciones
- Quita pintura plástica, gotelé y alisa enyesados
- Set de 5 lijas ø180 mm (gr. 60/80/100/180/240)
- Tubo de aspiración, adaptador del tubo y bolsa recoge-polvo



HP 1010

Lijadora de Mano de Pared

Potencia	W	1010
Giros en vacío	min ⁻¹	1000-1950
Diámetro del plato	mm	ø225
Peso	kg	2.8

Cod.: 1.2129

- Altura del disco regulable

- Posibilidad de conectar un aspirador externo

- Plato con esquinero desmontable para lijado en esquinas y bordes

- Variador de 6 posiciones

- Quita pintura, ideal para paredes y techos
- Set de 6 lijas ø225 mm (Gr. 80,100, 120, 150, 180, 240)
- Tubo de aspiración de 3 m. y adaptador del tubo



LP 700 E

Lijadora de Pared y techos

Potencia	W	710
Giros en vacío	min ⁻¹	800 - 1700
Altura de trabajo	mm	1600
Diámetro del plato auto adherente	mm	225
Adaptador para aspirador	mm	45
Angulo de inclinación de la cabeza	°	90
Peso	kg	4.3
Manguera	m	4

Cod.: 1.1450

- Cambio rápido de lijas.

- Variador electrónico de 6 velocidades

- Preparada para conectar un aspirador externo.

- Dos preajustes: Techo / Pared.

- Posición inferior del motor, para que la máquina pese menos al trabajar



LP 710 E

Lijadora de Pared y techos

Potencia	W	710
Giros en vacío	min ⁻¹	1000-2100
Altura de trabajo	mm	1100-1800
Diámetro del plato auto adherente	mm	225
Adaptador para aspirador	mm	37,5
Angulo de inclinación de la cabeza	°	90
Peso	kg	4.4
Manguera	m	3.5

Cod.: 1.2140

- Cambio rápido de lijas.
- **Variador electrónico de 6 velocidades**
- Preparada para conectar un aspirador externo.
- **Plato desmontable para lijado en esquinas y bordes**
- 6 lijas de gr. 80-100-120-150-180-240
- Rácor de aspiración de Ø37.5 mm



Opcional:

- Set de 5 lijas Ø225 mm gr. 24. Cód.: 12.470 (Especial Gotelé)
- Set de 5 lijas Ø225 mm (1x gr. 24, 2x gr. 60, 1x gr. 100 y 1x gr. 240) Cód.: 220.163
- Set 5 lijas Ø225mm GR.60 Cód. 12.467
- Set 5 lijas Ø225mm GR.100 Cód. 12.468
- Set 5 lijas Ø225mm GR.220 Cód. 12.469

- Transmisión optimizada para aumentar la vida útil
- Cabezal basculante para evitar marcas en las paredes
- Telescópica, extensible hasta 1,70 m

LP 710 DT

Lijadora de Pared y techos

Potencia	W	710
Giros en vacío	min ⁻¹	1000-2100
Altura de trabajo	mm	1100-1700
Diámetro del plato auto adherente	mm	225
Adaptador para aspirador	mm	37,5
Angulo de inclinación de la cabeza	°	90
Peso	kg	4.4
Manguera	m	3.5

Cod.: 1.2420

- Motor con sellado antipolvo para alargar la vida útil de la herramienta.
- **Variador electrónico de 6 velocidades**
- Preparada para conectar un aspirador externo.
- **Plato desmontable para lijado en esquinas y bordes**
- 6 lijas de gr. 80-100-120-150-180-240
- Rácor de aspiración de Ø37.5 mm



- Transmisión directa: sin sirga
- Cabezal basculante para evitar marcas en las paredes
- Telescópica, extensible hasta 1,70 m

LP 1000 BRUSHLESS

Lijadora de Pared y techos

Potencia	W	1010
Giros en vacío	min ⁻¹	1300-2000
Altura de trabajo	mm	1100-1800
Diámetro del plato auto adherente	mm	225
Adaptador para aspirador	mm	37,5
Angulo de inclinación de la cabeza	°	90
Peso	kg	3.6
Manguera	m	3.5

Cod.: 1.2090

- Motor S1 brushless de 3 Fases situado en la cabeza para evitar averías.
- **5 velocidades constantes**
- Preparada para conectar un aspirador externo. Rácor de aspiración de Ø37.5 mm y tubo de 1-3.5 m.
- **Plato desmontable para lijado en esquinas y bordes**
- 6 lijas de gr. 80-100-120-150-180-240
- Empuñadura suplementaria y altura regulable
- Estructura de duraluminio, muy ligera y robusta



- Cabezal basculante para evitar marcas en las paredes
- Transmisión Directa (Sin Sirga)
- Telescópica, extensible hasta 1,70 m

Accesorios

Hélices para Batidores/Mezcladores


H2P-Ø100 x 600 mm Inserción M14

Pintura y fluidos; mezcla de arriba hacia abajo
Cód. 12.445



H2 Inserción M14

Material líquido y poco viscoso; mezcla del material de abajo hacia arriba.
H2 - Ø120 mm x 600 mm Cód. 12.231
H2 - Ø140 mm x 600 mm Cód. 12.232
H2 - Ø140 mm x 600 mm (desmontable) Cód. 12.485
H2 - Ø160 mm x 600 mm Cód. 12.527



H3 Inserción M14

Para todo tipo de densidades y viscosidades; mezcla de manera uniforme del material de abajo hacia arriba y penetra en el material.
H3 Ø140 x 600 mm Cód. 12.233
H3 Ø160 x 600 mm Cód. 12.234



T3 - Ø170 x 600 mm Inserción M14

Idónea para materiales muy densos. Reduce el calentamiento del material.
Cód. 12.444



H4- Ø114 x 600 mm Inserción M14

2 hélices contrapuestas: la inferior empuja hacia abajo y la superior hacia arriba. Idónea para pintura. Evita salpicaduras
Cód. 12.235




Adaptador para hélices de giro combinado para DM1450 M18 to M14 Cód. 12.295



Hélice de giro combinado WK3 para DM1450 Superior Ø 120 mm / Inferior Ø 95 mm Inserción M18

Mayor velocidad de mezclado
Cód. 12.538



HP 750 BE

Accesorios

Set 5 Lijas Ø180mm

(1xGR.24, 2xGR.60, 1xGR.100 y 1xGR.240)
Cód. 12.451

Set 5 Lijas Ø180mm GR. 24 Especial Gotelé Cód. 12.471

Set 5 Lijas Ø180mm GR. 60 Cód. 12.472

Set 5 Lijas Ø180mm GR. 100 Cód. 12.473

Set 5 Lijas Ø180mm GR. 220 Cód. 12.474



Tubo de aspiración Cód. 8197.38



Adaptador de tubo Cód. 12.410



Saco recoge polvo Cód. 8197.39



LP 710 E y LP 1000 BRUSHLESS

Accesorios

Set 5 Lijas Ø225mm

(1xGR.24, 2xGR.60, 1xGR.100 y 1xGR.240)
Cód. 220.163

Set 5 Lijas Ø225mm GR. 24 Especial Gotelé Cód. 12.470

Set 5 Lijas Ø225mm GR. 60 Cód. 12.467

Set 5 Lijas Ø225mm GR. 100 Cód. 12.468

Set 5 Lijas Ø225mm GR. 220 Cód. 12.469



LIJAS DE MALLA

Lijas especialmente diseñadas para producir menos polvo. Rendimiento aumentado, vida útil 4 veces superior a una lija normal


Set 5 Lijas Ø225mm GR. 80 Cód. 12.687

Set 5 Lijas Ø225mm GR. 120 Cód. 12.688

Set 5 Lijas Ø225mm GR. 180 Cód. 12.689

NOVEDAD

Consultar disponibilidad



AMOLADORAS ANGULARES



Mini Amoladoras Angulares

SAB 800 BR

Amoladora de $\varnothing 115$ mm



Cod.: 1.1709

El cuerpo de menor diámetro de toda la gama de mini amoladoras, solamente $\varnothing 55$ mm

Potente motor categoría S1
Compacta y bien equilibrada
Rodamientos de calidad en todos los apoyos
Empuñadura lateral 2 posiciones

Potencia	W	800
Giros en vacío	min ⁻¹	11000
Diámetro del disco	mm	115
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	1.7

SAB 800 CR SAB 801 CR

Amoladora de $\varnothing 115$ mm



Cod.: 1.1940

Potente motor categoría S1
Compacta y bien equilibrada
Rodamientos de calidad en todos los apoyos
Empuñadura lateral 2 posiciones

		800
		11000
		115
		M14
		1.7

SAB 801 CR: Diámetro del disco de $\varnothing 125$ mm

Cod.: 1.2009

SAB 900 CR SAB 901 CR

Amoladora de $\varnothing 115$ mm



Cod.: 1.1685

Potente motor categoría S1 de 1.2 HP
Compacta y bien equilibrada
Rodamientos de calidad en todos los apoyos
Empuñadura lateral 3 posiciones

		900
		11000
		115
		M14
		1.7

SAB 901 CR: Diámetro del disco de $\varnothing 125$ mm

Cod.: 1.1686

SAB 1011 B/SAB 1011 BE

Amoladora de $\varnothing 125$ mm



Cod.: 1.1729

Potente motor
Empuñadura lateral 3 posiciones

Potencia	W	1000
Giros en vacío	min ⁻¹	10500
Diámetro del disco	mm	125
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	1.8

SAB 1011 BE: Regulador de velocidad 2800-11000 min⁻¹

Cod.: 1.1687

SAB 1051 PS

Amoladora de $\varnothing 125$ mm



Cod.: 1.2506

Interruptor de seguridad pala.

Potente motor
Empuñadura lateral 2 posiciones

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Potencia	W	1050
Giros en vacío	min ⁻¹	11000
Diámetro del disco	mm	125
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	1.9

SAB 1201 IND

Amoladora de $\varnothing 125$ mm



NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Cod.: 1.2471

- **Máxima potencia 1200W. Uso industrial**
- Empuñadura lateral 3 posiciones
- **Protecciones reforzadas para uso industrial, sin placa electrónica para incrementos de potencia**
- Cambio de escobillas externo

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min ⁻¹	2800-11000
Diámetro del disco	mm	125
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	1.8

SAB 1301 E

Amoladora de $\varnothing 125$ mm

Cuerpo de 28 cm



Cod.: 1.2471


- **Diseño especial del cuerpo para usar con 2 manos**
- **Variador electrónico de 6 velocidades**
- Cabezal plano para acceso a zonas estrechas
- Empuñadura lateral 3 posiciones
- Arranque lento
- Cambio de escobillas externo

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min ⁻¹	2800-11000
Diámetro del disco	mm	125
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	1.9

Arranque Lento

SAB 1351 CS

Amoladora de $\varnothing 125$ mm



Variador de velocidad
Potencia constante

Cod.: 1.1781

- **Máxima potencia 1300W**
- Empuñadura lateral 3 posiciones
- Arranque lento
- Cambio de escobillas externo
- **Regulador de velocidad con medición de las rpm mediante tacómetro que aumenta la potencia de la máquina en caso de necesidad para mantener las rpm constantes**

Potencia	W	1300
Giros en vacío	min ⁻¹	2800-11000
Diámetro del disco	mm	125
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	1.8

Arranque Lento

Tacómetro

SAB 1601 CS

Amoladora de $\varnothing 125$ mm



Variador de velocidad
Potencia constante

Cod.: 1.1970

- **Máxima potencia 1600W**
- Rodamientos de calidad en todos los apoyos
- Arranque lento
- **Regulador de velocidad con medición de las rpm mediante tacómetro que aumenta la potencia de la máquina en caso de necesidad para mantener las rpm constantes**

Potencia	W	1600
Giros en vacío	min ⁻¹	2800-11000
Diámetro del disco	mm	125
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	1.8

Arranque Lento

Tacómetro

Amoladoras Angulares y Rectas

SAB 1650 CS

Amoladora de $\varnothing 150$ mm



Cod.: 1.1971

- **Máxima potencia 1600W**
- Rodamientos de calidad en todos los apoyos
- Arranque lento
- **Regulador de velocidad con medición de las rpm mediante tacómetro que aumenta la potencia de la máquina en caso de necesidad para mantener las rpm constantes**

**Variador de velocidad
Potencia constante**

Potencia	W	1600
Giros en vacío	min ⁻¹	2800-8500
Diámetro del disco	mm	150
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	1.9

Arranque Lento

Tacómetro

AGR 21-230 / AGR 21-180

Amoladora de $\varnothing 180 - 230$ mm



**Posibilidad de giro
de la empuñadura**

Cod.: 1.1771

- Potente motor S1 2100W
- Ligera y versátil
- Transmisión aumentada larga duración y buen sonido
- Idónea para trabajos en talleres
- Fácil cambio de escobillas sin desmontar la máquina
- Especial para construcción
- Empuñadura lateral, 3 posiciones
- Opcional: Maletín PE-HD

Potencia	W	2100
Giros en vacío	min ⁻¹	6500
Diámetro del disco	mm	230
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	4.2

AGR 21-180: Disco de $\varnothing 180$ mm Giros en vacío 8000 min⁻¹
Cod.: 1.1847

SD 27 CE

Amoladora Recta



Cod.: 1.1705

- **Arranque lento (Soft start)**
- 3 pinzas incluidas de $\varnothing 6 / \varnothing 6.3 / \varnothing 8$ mm
- Placa electrónica
- **Idónea para trabajos en metal y plásticos duros gracias al variador electrónico de velocidad constante**
- Pinza de precisión para un perfecto acabado y fijación del útil.
- **Regulador de velocidad con medición de las rpm mediante tacómetro que aumenta la potencia de la máquina en caso de necesidad para mantener las rpm constantes**

**Variador de velocidad
Potencia constante**

Potencia	W	750
Giros en vacío	min ⁻¹	10000-30000
Diámetro máx. muela	mm	$\varnothing 25$
Pinza	mm	$\varnothing 6 / 6.3 / 8$
Peso	kg	1.7

Tacómetro

SD 150 B

Amoladora Recta



Cod.: 1.2198

- **Módulo de arranque lento y rearme**
- Motor S1
- Muela especial para desbaste de cordones de soldadura.
- Muela de $\varnothing 150 \times 20 \times 20$ mm
- Soporte para correa de suspensión

Potencia	W	1100
Giros en vacío	min ⁻¹	6000
Diámetro máx. muela	mm	$\varnothing 150$
Pinza	mm	14
Peso	kg	4

AGR 22-23 C / AGR 22-18 C

Potencia	W	2200
Giros en vacío	min ⁻¹	6500
Diámetro del disco	mm	230
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	4.4

Cod.: 1.1909

- Potente motor S1
- Idónea para trabajos de construcción
- Empuñadura lateral 3 posiciones
- Empuñadura trasera rotativa
- Cambio de escobillas externo
- Opcional: Maletín PE-HD

AGR 22-180C: Disco de ø180 mm

Giros en vacío 8000 min⁻¹ Cod.: 1.2048



Posibilidad de giro de la empuñadura

AGR 24-23 CAL / AGR 24-18 CAL

Potencia	W	2400
Giros en vacío	min ⁻¹	6500
Diámetro del disco	mm	230
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	4.4

Cod.: 1.1816

- Potente motor S1
- Idónea para trabajos de construcción
- Empuñadura lateral 3 posiciones
- Empuñadura trasera rotativa
- Arranque lento con NVR
- Cambio de escobillas externo

- Opcional: Maletín PE-HD

AGR 24-180CAL: Disco de ø180 mm

Giros en vacío 8000 min⁻¹ Cod.: 1.1895



Posibilidad de giro de la empuñadura

SAB 26-23 AL

Potencia	W	2600
Giros en vacío	min ⁻¹	6500
Diámetro del disco	mm	230
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	4.4

Cod.: 1.1689

- Máxima potencia 2600W
- Potente motor S1
- Idónea para trabajos pesados: cantera, talleres e industria
- Empuñadura lateral 3 posiciones
- Cambio de escobillas externo



Accesorios

Platos, Pinzas, Tuercas y Accesorios

Plato de nylon ø115 mm
Cód. 12.20



SD 27 CE

Pinza ø6 mm
Cód. 8180.582

Pinza ø6.3 mm
Cód. 12.22

Pinza ø8 mm
Cód. 12.408



Soporte para amoladoras de ø115 mm
BA 115
Cód. 12.300



Tuerca de apriete rápido M14
Cód. 11.4264



Tuerca M14
Cód. 12.29



Consumibles de Amoladora Recta

Abanicos de láminas

40 x 20 Gr. 60
Cód. 12.614

40 x 20 Gr. 80
Cód. 12.615

40 x 20 Gr. 120
Cód. 12.616

60 x 30 Gr. 60
Cód. 12.617

60 x 30 Gr. 80
Cód. 12.618

60 x 30 Gr. 120
Cód. 12.619



Set 5 fresas de metal duro 6mm
Cilíndrica redonda ø12 x 25 - L70 mm
Cilíndrica ø12 x 25 - L70 mm
Bola ø12 x 10.8 - L55 mm
Ojival ø12 x 25 - L70 mm
Árbol ø12 x 25 - L70 mm

Cód. 12.364



Set 3 fresas de metal duro ø6mm
Cilíndrica ø12 x 25 - L70 mm
Bola ø12 x 10.8 - L55 mm
Ojival ø12 x 25 - L70 mm

Cód. 12.365



Set de cepillos de alambre de latón
Círculo ø63 mm
Cepillo ø63 x 6 mm
Cepillo fino ø12 mm

Cód. 12.368



Set 5 muelas de corindón
Cód. 12.367

Cárteres

Cárter de aspiración para corte

(Ø cuello) 40-42mm.

Cód. 12.465

Cárter de aspiración para corte en materiales de construcción.
Incluye doble tuerca de apriete para amoladoras de Ø 125 mm.

Disponible para: **Amoladoras angulares de ø115 / ø125 / ø150 mm**



MINI AMOLADORA CORTANDO SIN CÁRTER DE ASPIRACIÓN

Cárter de aspiración para desbaste

(Ø cuello) 46-48mm

Cód. 12.459

Cárter de aspiración para desbaste en materiales de construcción.
Incluye doble tuerca de apriete para amoladoras de Ø 125 mm.

Disponible para: **Amoladoras angulares de ø115 / ø125 / ø150 mm**



MINI AMOLADORA CORTANDO CON CÁRTER DE ASPIRACIÓN



**SIERRAS Y MÁQUINAS PARA
MADERA, METAL Y CONSTRUCCIÓN**

Rozadoras

CD 125

Rozadora de Disco de Diamante Ø125 mm


Potencia	W	1500
Giros en vacío	min ⁻¹	8500
Diámetro del disco	mm	Ø125
Ancho de corte	mm	7-30
Profundidad máx. de corte	mm	3-29
Peso	kg	5

Cod.: 1.1254

Sistema con control Overload.

En una subida de tensión por sobrecarga, la máquina se desconecta de forma instantánea hasta que vuelve la situación segura, en un periodo de 1 seg. vuelve a encender.

- Predispuesto para la aspiración.
- Fácil cambio de escobillas sin desmontar la máquina.
- Empuñadura lateral.
- Rodillo de apoyo.



Diferentes separaciones de corte
6 arandelas de 4.5mm.

Incluye 2 discos de diamante Ø 125 mm.

CD 150 K

Rozadora de Disco de Diamante Ø150 mm

Potencia	W	2400
Giros en vacío	min ⁻¹	8000
Diámetro del disco	mm	Ø150
Ancho de corte	mm	7-35
Profundidad máx. de corte	mm	8-43
Peso	kg	6

- Predispuesto para la aspiración.
- Empuñadura lateral.
- Rodillos de apoyo.
- Maletín PE-HD

Cod.: 1.1564



Incluye 2 discos de diamante Ø 150 mm.



Posibilidad de cortar con 3 discos - Facilita el vaciado de la roza.
2 arandelas adicionales de 14.5mm.

Diferentes separaciones de corte
3 arandelas de 3mm, 10mm y 18mm

2 Arandelas
de 14.5 mm
Incluidas

CD 180 K

Rozadora de Disco de Diamante Ø180 mm

Potencia	W	1800
Giros en vacío	min ⁻¹	4100
Diámetro del disco	mm	Ø180
Ancho de corte	mm	9-51
Profundidad máx. de corte	mm	15-54
Peso	kg	7.7

Cod.: 1.6007

- Predispuesto para la aspiración.
- 2 discos de diamante Ø 180 mm.
- Empuñadura lateral.
- Discos de Diamante recomendados:
Turbo Profesional/Láser Profesional
- Maletín

Cod.: 1.1564



Incluye 2 discos de diamante Ø 180 mm.

RF 1100 K

Rozadora de Fresas

Potencia	W	1100
Giros en vacío	min ⁻¹	1600
Diámetro de fresa	mm	$\varnothing 78$
Ancho de corte	mm	25
Profundidad máx. de corte	mm	11-30
Peso	kg	6.5

Cod.: 1.1654

- Rozas limpias en una sola pasada.
- Predispuesta para aspiración.
- Robusta y manejable.
- Rapidez de ejecución.
- Para trabajos en: Ladrillo hueco / Hormigón celular / Materiales blandos / Enfoscado de cemento.
- Adaptador para aspiración
- Maletín PE HD.



Ancho de corte $\varnothing 25$ mm
Fresa de $\varnothing 78$ mm



DS 125

Sierra Dual (2 discos) para corte de metal

Potencia	W	950
Giros en vacío	min ⁻¹	4200
Diámetro del disco	mm	$\varnothing 125$
Profundidad máx. de corte	mm	30
Peso	kg	3.2

Cod.: 1.1125

- Sistema de lubricación para un perfecto corte de metal (sin chispas).
- Dos discos opuestos, un disco gira a la derecha y el otro a la izquierda, para un corte rápido y limpio sin deformación.
- Amplia superficie de base para una mayor sujeción y corte estable.
- Mango giratorio ergonómico 90°.
- 2 Discos de Widia $\varnothing 125$ mm Z32.
- Empuñadura lateral.
- Barras de lubricante.



Set 10 barras lubricantes
Cód. 11.5846



Incluye 2 Discos TCT $\varnothing 125$ mm - Z 32
Cód. 1.1132

CP 125

Sierra Circular para discos de $\varnothing 125$ mm

Potencia	W	1400
Giros en vacío	min ⁻¹	12000
Diámetro del disco	mm	$\varnothing 125 \times 22.2$
Capacidad de corte a 45°	mm	22
Capacidad de corte a 90°	mm	34
Peso	kg	3.3

Cod.: 1.1565

- Idónea para corte de suelo laminado con disco multi material

- Ajustable para corte biselado de 0-45°
- Guía lateral

- Apta para varios tipos de disco

INCLUYE A- Disco de diamante Láser Granito - Materiales de construcción Cód. 1.1565

OPCIONAL B- Disco multimaterial - madera, plástico, clavos, yeso Cód. 1.2397



A



B



Sierras Circulares

CP 190 C / CP 190 CK

Sierra Circular para Madera

Potencia	W	1600
Giros en vacío	min ⁻¹	5000
Diámetro del disco TCT	mm	ø190 x 30 Z-24
Angulo de corte	°	0-45
Capacidad de corte 45°	mm	43
Capacidad de corte 90°	mm	66
Peso	kg	4

Cod.: 1.1543

- Potente.
- Gran capacidad de corte.
- Disco de Widia ø190 mm Z-24.
- Rácor para aspiración.
- Guía lateral.



CP 190 CK: Maletín incluido

Cod.: 1.2293



CP 236

Sierra Circular para Madera

Potencia	W	2000
Giros en vacío	min ⁻¹	4500
Diámetro del disco TCT	mm	ø235 x 25.4 Z-24
Angulo de corte	°	0 - 45
Capacidad de corte 45°	mm	58
Capacidad de corte 90°	mm	85
Peso	kg	7.2

Cod.: 1.5916

- Estructura en aluminio de fundición.
- Gran capacidad de corte.
- Disco de Widia ø235 mm Z-24.
- Rácor para aspiración.
- Guía lateral.



CPT 3000 E

Sierra Circular

Potencia	W	1400
Giros en vacío	min ⁻¹	2000-5000
Diámetro del disco TCT	mm	Ø185 x 20 Z-48
Angulo de corte	°	0 - 45
Capacidad de corte 45°	mm	47
Capacidad de corte 90°	mm	67
Capacidad de corte 45° con guía	mm	44
Capacidad de corte 90° con guía	mm	62
Peso	kg	5.5

- Módulo electrónico de velocidad constante.
- Variador de velocidad.
- Guía de corte en aluminio (3 tramos de 1m).
- Rácor de aspiración.
- Para trabajos en diferentes tipo de material: madera, aluminio y metal.
- Disco de Widia Ø185 Z-48

Cod.: 1.1726

GUÍAS DE CORTE INCLUIDAS
3 Secciones de 1 m.



CORTE INCLINABLE

Electrónico

CM 230 K

Sierra Circular para Metales y Paneles Sándwich

Potencia	W	1700
Giros en vacío	min ⁻¹	2600
Diámetro del disco TCT	mm	Ø230 x 25.4
Angulo de corte	°	0 - 45
Capacidad de corte 45°	mm	56
Capacidad de corte 90°	mm	84
Peso	kg	7.1

Cod.: 1.5977

- **Máxima capacidad de corte de Paneles Sándwich, 84 mm.**
- Corta acero, hierro, aluminio, madera, plástico, etc.
- Corte en seco a baja velocidad sin refrigeración.
- Inclínable a 45°.
- Amplia base de apoyo para corte fácil y preciso.
- Diseño ergonómico
- Potente motor
- Guía lateral
- Empuñadura lateral
- Disco de serie incluido
- Maletín



Opcional: Disco widia ST
Dry-Cut para paneles sándwich
Ø 230x25.4 mm Z-48
Cód. 12.399



Máquina Multi-Herramienta

MULTI TOOL PRO 300

Potencia	W	300
Giros en vacío	min ⁻¹	15000-23000
Órbita	mm	3.2
Peso	kg	1.5

Cod.: 1.1567

- Máquina multiuso para cortar, rascar y lijar
- Para madera, plástico, cartón yeso, metales y alicatados.
- Variador electrónico.
- Inserción universal, cambio rápido de útil.
- Aspiración integrada.
- Maletín PE-HD

Incluye

- Set de hojas abrasivas delta
- Plato Delta
- Sierra semicircular para madera, plástico y cartón yeso
- Sierra recta de inmersión
- Espátula (Rascador de pintura)



Sierra circular



Variador Electrónico



Electrónica



Sierra recta de inmersión HCS
Para madera, plástico, cartón
yeso
32 x 40 x 90 mm
Cód. 12.548



Sierra semicircular HCS
Para madera, plástico, cartón
yeso
ø88 mm
Cód. 12.550



Espátula
rascadora de pintura
52 x 50 x 95 mm
Cód. 12.552



Sierra recta de inmersión BIM
Para metal
32 x 40 x 90 mm
Cód. 12.549



Sierra semicircular BIM
Para metal
ø88 mm
Cód. 12.551



Set de lijas para madera
10 uds. - Gr 40/60/80/120
93 x 93 x 93 mm
Cód. 12.556



Sierra recta de inmersión
diamantada para alicatados
20 x 90 mm
Cód. 12.553



Sierra semicircular
diamantada para alicatados
ø88 mm
Cód. 12.554



Plato delta
93 x 93 x 93 mm
Cód. 12.557



Plato diamantado
78 x 78 x 78 mm
Cód. 12.555



Set de alicatado (4 uds.)
Sierra recta de inmersión
diamantada, sierra semicircular
diamantada, plato para lijar
diamantado y espátula.
Cód. 12.558



Set madera y cartón yeso (4
uds.)
Sierra recta de inmersión HCS/
BIM, sierra semicircular HCS y
espátula.
Cód. 12.559



Lijadoras y Pulidoras

LU 260 CE

Pulidora/Lijadora

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min ⁻¹	600-3200
Diámetro del plato	mm	ø180
Eje del disco	M	M14
Regulación de velocidad	Posiciones	6
Peso	kg	3

Cod.: 1.1931

Velocidad constante con sistema electrónico estable en velocidad de carga.

- 6 Velocidades
- Perfecta para lijado y pulido de metales
- Peso ligero, apta para servicio pesado
- Botón de bloqueo del disco.
- Plato de goma auto adherente
- Empuñadura lateral
- Boina de lana con fijación auto adherente



PL 2500 E

Pulidora/Lijadora

Potencia	W	800
Giros en vacío	min ⁻¹	800/1200-4000
Diámetro del plato	mm	ø170
Eje del disco	M	M14
Regulación de velocidad	Posiciones	6
Peso	kg	2.3

Cod.: 1.5678

Velocidad constante con sistema electrónico estable en velocidad de carga.

- 5 Velocidades
- Botón de bloqueo del disco.
- Arranque lento
- Plato de goma auto adherente
- Empuñadura lateral
- Boina de lana con fijación auto adherente



Electrónico

Tacómetro

LS 1200 B

Satinadora

Potencia	W	1300
Giros en vacío	min ⁻¹	900-3000
Diámetro de la herramienta	mm	ø100-125
Ancho de la herramienta	mm	100
Eje del disco	M	M8
Peso	kg	4.6

Cod.: 1.290

Velocidad constante con sistema electrónico estable en velocidad de carga.

- Arranque lento
- Robusto motor S1
- Bloqueo del husillo para cambio rápido de herramienta.
- Rejilla de protección y tambor de lija
- Para satinar, pulir, matizar y eliminar óxido
- Empuñadura suplementaria

Arranque Lento

Tacómetro



Opcional: Rodillo abrasivo
(105x100 mm)
Grano fino Cód. 8180.150
Grano grueso Cód. 8180.151



Opcional: Rodillo de láminas
(105x100 mm)
Grano fino Cód. 8180.152
Grano grueso Cód. 8180.153



LSR 1200

Satinadora

Potencia	W	1300
Giros en vacío	min ⁻¹	1000-3000
Diámetro de la herramienta	mm	ø125
Ancho de la herramienta	mm	100
Eje del disco	M	M8
Peso	kg	4.1

Velocidad constante con sistema electrónico estable en velocidad de carga.

- Satinadora ligera, montada con cuerpo de mini amoladora

- Arranque lento
- Bloqueo del husillo para cambio rápido de herramienta.
- Rejilla de protección
- Para satinar, pulir, matizar y eliminar óxido
- Cáster con rodillo frontal que facilita el deslizamiento
- Empuñadura suplementaria. Rodillo abrasivo

Tacómetro

Arranque Lento

Cod.: 1.1804



LT 1401 EK

Lijadora de Tubos

Potencia	W	1400
Giros en vacío	min ⁻¹	750-3000
Velocidad de la cinta	m/s	2.7-8.5
Dimensiones de lijado banda	mm	40x760
Peso	kg	3.7

Cod.: 1.1368

Velocidad constante con sistema electrónico estable en velocidad de carga.

- Potente motor S1 de 1400 W para servicio severo.
- Idónea para el lijado de tubos de acero inoxidable.
- Poleas conductoras de alta estabilidad con rodamientos dobles.
- Amplio arco de 270° para un trabajo eficiente.
- Cambio de cintas abrasivas sin herramientas.
- Adaptador de lijado ajustable.
- Empuñadura lateral.
- 9 cintas de lija 40x760mm (3xGR.60, 3xGR.120 y 3xGR.240).
- Maletín de aluminio.



Opcional: Sets de Lijas
(3xGR.120) Cód. 12.506

10 lijas 40x760mm GR.60 Cód. 12.511
10 lijas 40x760mm GR.80 Cód. 12.512
10 lijas 40x760mm GR.100 Cód. 12.513



Sierras Caladoras y Sierras de Sable

S 90 PE / S 90 PE K

Sierra Caladora



Cod.: 1.1457

Sierra caladora pendular con cambio rápido de hoja.

- Movimiento pendular de 3 posiciones.
- Soporte guía en posición baja para un corte preciso.
- Variador electrónico de 6 posiciones.
- Soplador de aire en el área de trabajo.
- Indicador láser de la línea de corte.
- Cambio rápido en la hoja. Inserción de hoja Universal.
- Rácor de aspiración.
- Guía lateral

S 90 PE K: Maletín PE-HD incluido Cod.: 1.2295

Potencia	W	800
Giros en vacío	min ⁻¹	0-3000
Cap. corte madera máx.	mm	100
Cap. corte acero máx.	mm	10
Cap. corte plástico máx.	mm	100
Ajuste de inclinación	°	0-15-30-45
Peso	kg	2.3

Láser



S 110 PE

Sierra Caladora



Cod.: 1.5936

Sierra caladora pendular con cambio rápido de hoja.

- Movimiento pendular de 3 posiciones.
- Cabezal de fundición de aluminio
- Variador electrónico de 6 posiciones.
- Soplador de aire en el área de trabajo.
- Indicador láser de la línea de corte.
- Guía lateral.
- Cambio rápido en la hoja. Inserción de hoja Universal.
- Rácor de aspiración.
- 2 hojas

Potencia	W	780
Giros en vacío	min ⁻¹	0-3000
Cap. corte madera máx.	mm	110
Cap. corte acero máx.	mm	8
Cap. corte plástico máx.	mm	100
Ajuste de inclinación	°	0-45
Peso	kg	2.9

Láser

SS 210

Sierra Sable



Cod.: 1.1106

Sierra de sable y de calar.

- Potente motor de 850W con control de velocidad.
- Sistema de cambio rápido de cuchillas.
- Variador electrónico.
- Inserción de hoja Universal
- Carcasa con revestimiento de goma para un agarre cómodo y seguro.
- Tope de sierra ajustable sin herramientas..
- Set de 2 hojas de sierra.
- Soporte/guía.

Potencia	W	850
Giros en vacío	min ⁻¹	800-3000
Desplazamiento de la sierra	mm	24
Máx corte en madera	mm	200
Máx corte en acero macizo	mm	20
Máx corte en aluminio	mm	30
Máx. corte en PVC / perfiles y tubos	mm	100
Peso	kg	3.3

SS 280 P

Sierra Sable Pendular



Cod.: 1.2001

Sierra de sable pendular con 4 posiciones para el corte de metales, madera, plástico y fibra de vidrio:

- Potente motor de 1200W con control de velocidad.
- Sistema de cambio rápido de cuchillas.
- Variador electrónico.
- Inserción de hoja Universal. para lijado fino y molduras.
- Carcasa con revestimiento de goma para un agarre cómodo y seguro.
- Tope de sierra ajustable sin herramientas.
- Indicador luminoso L.E.D en área de trabajo.
- Set de 2 hojas de sierra.
- Soporte/guía.

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min ⁻¹	800-2800
Desplazamiento de la sierra	mm	28
Máx corte en madera	mm	230
Máx corte en acero macizo	mm	25
Máx corte en aluminio	mm	35
Máx. corte en PVC/ perfiles y tubos	mm	100
Peso	kg	3.7

RO 5 BRUSHLESS

Lijadora Rotorbital



Cod.: 1.2154

**Motor
BRUSHLESS**

Potencia	W	400
Giros en vacío	min ⁻¹	4000-10000
Diámetro del plato	mm	ø150
Órbita	mm	5
Peso	kg	1.28

Lijadora rotorbital para madera, carrocería y CORIAN.

- Ligera y ergonómica
- Plato con fijación auto adherente
- Velocidad constante incluso en trabajos pesados.
- Predispuesta a la aspiración.
- Variador de 7 velocidades
- Baja vibración

Electrónico

RO 125

Lijadora Rotorbital



Cod.: 1.2404

Potencia	W	300
Giros en vacío	min ⁻¹	4000-12000
Diámetro del plato	mm	ø125
Órbita	mm	2.8
Peso	kg	1.4

Lijadora rotorbital para madera.

- 6 Velocidades
- Plato con fijación auto adherente
- Empuñadura lateral regulable.
- Saco recoge polvo.
- Disco de lija.
- Baja vibración

Electrónico

RO 150 E

Lijadora Rotorbital



Potencia	W	450
Giros en vacío	min ⁻¹	4000-13000
Diámetro del plato	mm	ø150
Órbita	mm	2.5
Peso	kg	2.4

Cod.: 1.638

Lijadora rotorbital para madera.

- 5 Velocidades
- Plato con fijación auto adherente
- Empuñadura lateral regulable.
- Saco recoge polvo.
- Disco de lija.
- Variador electrónico de velocidad

Electrónico

RO 752 EK

Lijadora Rotorbital

- Órbita regulable.
- Aspiración integrada
- Arranque lento.
- 3 lijas
- Boina de lana.
- Plato espuma
- Plato con fijación auto adherente
- Maletín PE-HD
- Empuñadura lateral.



Cod.: 1.1495

Potencia	W	750
Giros en vacío	min ⁻¹	1600-5800
Vibraciones por minuto	vpm	3200-11600
Rotación forzada	min	180-700
Órbita	mm	5
Plato	mm	ø150
Peso	kg	2.4

Lijadora rotorbital para metal, carrocería y madera con 3 funciones:

- 1- Movimiento excéntrico con rotación a altas RPM: para desbaste, lijado basto y cantos.
- 2- Movimiento excéntrico con rotación a bajas RPM: para pulido y lijado en general.
- 3- Movimiento excéntrico y sin rotación forzada (Rotorbital) para lijado fino y molduras.

Electrónico


Arranque Lento



Lijadoras Orbitales

LOM 130 3P

Lijadora Orbital



NOVEDAD

Consultar disponibilidad



3 PLATOS

Plato Doble:
Lijado por ambas caras
Modelo único en el mercado
Ideal para persianas de lamas
y trabajos en cartón yeso.

- Protección especial contra el polvo en la unión del plato y el motor.
- Utilizable con una mano. Apta para lijado de superficies húmedas.
- Preparada para aspiración, saco recoge polvo incluido

- **3 Platos auto adherentes + 33 lijas incluidas**


Cod.: 1.2543

Potencia	W	190
Giros en vacío	min ⁻¹	11000
Órbita	mm	2
Peso	kg	1.3



Doble Cara

85 x 200 mm
85 x 60 mm



Rectangular


AUTOADHERENTES

85 x 135 mm



Delta Doble Cara

89 x 225 mm
85 x 30 mm



SET x11 Lijas
80/85 x 255 mm
3 x P60
5 x P80
3 x P120

SET x11 Lijas
85 x 135 mm
2 x P40
3 x P60
4 x P80
2 x P120

SET x11 Lijas
90 x 225 mm
2 x P40
3 x P60
4 x P80
2 x P120

DELTA 150

Lijadora Orbital



Cod.: 1.2374

- Sistema anti vibración
- Predispuesta para la aspiración, saco recoge polvo incluido

- **Plato con sistema de fijación auto adherente**

- **Lijas partidas x2 Gr. 60 / x2 Gr. 80 / x2 Gr. 120**

Potencia	W	150
Giros en vacío	min ⁻¹	14000
Plato	mm	150 x 150 x 100
Peso	kg	0.9

LOM 180

Lijadora Orbital

NOVEDAD

Consultar disponibilidad



Cod.: 1.2533

- Depósito de polvo integrado
- Base de aluminio
- Gatillo con bloqueo de seguridad
- Empuñadura ergonómica
- **Plato con doble sistema de fijación: auto adherente y pinzas**
- 1 Plato auto adherente incluido + 1 Lija

Potencia	W	260
Giros en vacío	min ⁻¹	12000
Plato	mm	90x185
Órbita	mm	2
Peso	kg	1.7

LOM 185

Lijadora Orbital



Cod.: 1.640

- Ligera
- Empuñadura ergonómica
- **Plato con doble sistema de fijación: auto adherente y pinzas**
- 1 Plato auto adherente incluido + 1 Lija

Potencia	W	200
Giros en vacío	min ⁻¹	11000
Plato	mm	90x185
Órbita	mm	2.5
Peso	kg	1.6

LOM 230

Lijadora Orbital



Cod.: 1.2135

- Idónea para trabajos pesados de carpintería y carrocería
- Potente motor S1
- Sistema anti vibración de contramasas. Empuñaduras ergonómicas
- Predispuesta para la aspiración, saco recoge polvo incluido
- **Plato con doble sistema de fijación: auto adherente y pinza**
- **2 Lijas Gr. 80**

Potencia	W	400
Giros en vacío	min ⁻¹	12000
Plato	mm	115x230
Órbita	mm	2
Peso	kg	2.9



LEN 610

Lijadora de Banda

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min ⁻¹	500
Dimensión de banda	mm	100x610
Área de lijado	mm	100x155
Peso	kg	7.4

Cod.: 1.5636

- Motor de alta potencia para trabajos pesados de larga duración
- Eficiente sistema de aspiración integrada
- Doble empuñadura
- Robusta estructura de aluminio
- Rácor para aspiración y saco recoge polvo
- Lija de banda Gr. 80



P 910

Cepillo

Potencia	W	910
Giros en vacío	min ⁻¹	12000
Máx. profundidad de fresado	mm	0-3
Posiciones		14
Ancho de cepillado	mm	82
Peso	kg	2.8

Cod.: 1.5565

- Potente cepillo para superficies de madera dura
- Empuñadura frontal con control de profundidad
- Doble empuñadura
- Guía lateral, regulador de profundidad
- Saco recoge polvo
- Juego de cuchillas
- Correa de transmisión



BJ 120

Engalletadora

Potencia	W	860
Giros en vacío	min ⁻¹	11000
Máx. profundidad de fresado	mm	0-10-20
Dimensiones fresa	mm	100x22x3.5 Z6
Corte inclinado	grados	0-90
Regulación vertical	mm	60
Peso	kg	3.2

Cod.: 1.1324

- Para unir paneles mediante "galletas" de madera
- Mecanismo de regulación de la altura e inclinación de la escuadra
- Disco TCT
- Saco recoge polvo



Fresadoras

PRP 6

Fresadora para Pernios

Potencia	W	480
Giros en vacío	min ⁻¹	27000
Pinza	mm	ø6 - 8
Profundidad	mm	0-30
Peso	kg	1.6

Cod.: 1.2141

- Especial para herrajes y pernios
- Guía de profundidad
- Preparada para aspiración
- Ligera, potente y manejable
- Idónea para fresado y acabado de bordes



Incluye fresa recta ø14 mm

PR 6

Fresadora

Potencia	W	550
Giros en vacío	min ⁻¹	32000
Pinza	mm	ø6
Profundidad	mm	0-40
Peso	kg	1.8

Cod.: 1.653

- Ligera, potente y manejable
- Regulación micrométrica de profundidad
- Idónea para fresado y acabado de bordes



PR 10 EK

Fresadora

Potencia	W	1800
Giros en vacío	min ⁻¹	8000-30000
Pinza	mm	ø6-6.3-8-12-12.7
Profundidad	mm	0-60
Peso	kg	4

Cod.: 1.1310

- Potente motor de 1800W
- Arranque lento
- Doble empuñadura
- Regulador de velocidad y profundidad
- Preparada para aspiración
- Incluye maletín, 6 pinzas y 6 fresas



Soplador y Aspiradores

SP 700

Soplador

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Potencia	W	700
Giros en vacío	min ⁻¹	0-16000
Flujo de aire	m ³	3
Peso	kg	1.6

Cod.: 1.2409

- Soplador ligero para limpieza de serrín, polvo y hojas secas
- Cable de 2m.
- Tubo de goma flexible
- Bloqueo del botón de arranque para trabajos prolongados
- Empuñadura ergonómica



VAC 2030 / VAC 2050 C

Aspirador

		VAC 2030	VAC 2050 C
Potencia	W	1200	1200
Potencia toma auxiliar	W	2000	2000
Capacidad de aspiración	kPa	17	17
Capacidad del contenedor	Lt	30	50
Diámetro tubo aspiración	mm	ø38	ø38
Longitud de tubo flexible	m	1.5	1.9
Longitud de tubo telescópico	m	40-80	40-80
Cable	m	4.5	4.5
Peso	kg	11	11

Cod.: 1.1690

Cod.: 1.1690

Cod.: 1.1198

- Aspirador para sólidos y líquidos

- Conexión de alimentación integrada con arranque automático para la herramienta y retardo del apagado para la aspiración completa de residuos (8 segundos).
- Tubo flexible de 1.90 m.
- Rácor.
- Tubo telescópico.
- Cepillo 2 posiciones
- Boquilla plana
- Cepillo redondo
- Arranque lento
- Filtro HEPA (VAC 2050 C)
- 4 Ruedas.



VAC 2030: Saco filtro lavable

Cód. 8190.103

Opcional: Tubo flexible 4m - ø40 mm.

Cód. 8190.99 / 8190.148



Manguera de vaciado incluida

Arranque Lento

Aspiradores

BVAC 2000

Aspirador de sólidos y líquidos

Potencia	W	1200
Potencia toma auxiliar	W	2000
Capacidad de aspiración	kPa	17
Caudal	m³/min	1.85
Capacidad del contenedor	Lt	30
Diámetro tubo aspiración	mm	ø38
Longitud de tubo flexible	m	1.5
Cable	m	5
Peso	kg	9.5

Cod.: 1.2181

- Aspirador con pulsador para limpiar el filtro HEPA

- Limpieza de filtros semiautomática

- Indicador de contenedor lleno

- Aspirador para sólidos y líquidos

- Soplador

- Sistema de drenado de líquidos

- Set de Accesorios:

- Cepillo 2 posiciones

- Boquilla plana

- Cepillo redondo

- Tubo telescópico

- Tubo flexible

- Rácor



Almacenamiento de accesorios integrado



Limpieza de filtros mediante pulsador: Recircula el aire hacia el filtro (Debe taponarse la boquilla de aspiración)



BVAC 2200 E

Aspirador de sólidos y líquidos

Potencia	W	1600
Potencia toma auxiliar	W	2200
Capacidad de aspiración	kPa	18
Capacidad del contenedor	Lt	30
Diámetro tubo aspiración	mm	ø32
Protección		IPX4
Peso	kg	6

Cod.: 1.1898

- Aspirador para sólidos y líquidos

- Aspirador con pulsador para limpiar el filtro HEPA.

- Particularmente preparado para el uso con herramientas que producen gran cantidad de polvo (como lijadoras de pared y rozadoras).

- Variador electrónico para regular la potencia de aspiración.

- Toma de arranque automático maestro/esclavo (2.400W).

- Rápida y fácil conversión, sistema DRY a WET (Cambiar el filtro DRY e instalar el filtro/esponja para líquido)

- Posibilidad de utilizar como SOPLADOR.

Accesorios:

- Tubo flexible 3 m - Ø 32 mm

- 2 Filtros (sólido y líquido).

- Tubo metálico telescópico.

- Cepillo para suelo (especial líquidos).

- Cepillo con cerdas (especial moqueta).

- Boquilla plana para huecos.


- Cepillo redondo para huecos.

- Bolsa lavable.

- Adaptador (de 27 a 40mm)

- Bolsa de papel.

Triple Filtro: Bolsa, Depósito de agua y HEPA

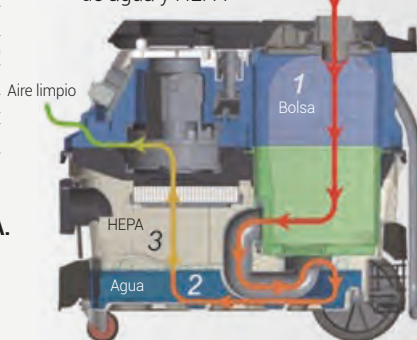

Limpieza de filtros mediante pulsador.

Redirige el flujo de aire hacia el filtro HEPA para su limpieza



Filtro HEPA



VVAC 2075 / VVAC 2060

Aspirador con vibración automática para limpieza de filtro

		VVAC 2075	VVAC 2060
Potencia In/Out	W	1200/2200	1200/2200
Capacidad de aspiración	kPa	14.5-17.5	14.5-17.5
Capacidad del contenedor	Lt	75	60
Diámetro tubo aspiración	mm	ø40	ø40
Protección		IP 44	IP 44
Peso	kg	20	20

Cod.: 1.1814 Cod.: 1.2182

- Aspirador para sólidos y líquidos

- Eficiente sistema con vibración automática para una óptima y continua limpieza del filtro
- Tubo flexible de 4 m.
- 1 Filtro de tela de doble pared
- 2 Filtros para líquido
- 1 Saco recoge polvo



Doble filtro HEPA



Manguera de vaciado incluida



BVAC 2400 DM

Aspirador de Doble Motor

Potencia	W	2400
Potencia toma auxiliar	W	2000
Capacidad de aspiración	kPa	23
Capacidad del contenedor	Lt	60
Diámetro tubo aspiración	mm	ø38
Longitud de tubo flexible	m	4
Protección		IPX4
Peso	kg	23

Cod.: 1.2412

- Aspirador para sólido y líquidos con 2 motores de 1200W

- Filtro HEPA lavable con sistema de limpieza de filtro.
- Limpieza de filtro HEPA semi-automática.
- Power Socket: Toma auxiliar para máquinas.
- Depósito de acero inoxidable de 60L.
- Tubo flexible de aspiración de 38mm y 4m de longitud.
- 2 tubos metálicos tipo AB de 38mm
- 2 cepillos para húmedo y seco, especial para suelo mojado y moqueta.
- 1 cepillo redondo (con cerdas para mesas, ventanas, moqueta).
- 1 Boquilla plana (especial para huecos y esquinas).



Accesorios

Lijadoras Rotorbitales

Lijas para R0125 / LR125 C

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Set 10 lijas surtidas Ø125 mm

8 Agujeros
2 x P40 / 3 x P60 / 3 x P80 / 2 x P120
Cód. 12.676

Set 5 lijas Ø125 mm P40

8 Agujeros
Cód. 12.677

Set 5 lijas Ø125 mm P60

8 Agujeros
Cód. 12.678

Set 5 lijas Ø125 mm P80

8 Agujeros
Cód. 12.679

Set 5 lijas Ø125 mm P120

8 Agujeros
Cód. 12.680



Lijas para R0150 E / R0752 EK

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Set 10 lijas surtidas Ø150 mm

6 Agujeros
2 x P40 / 3 x P60 / 3 x P80 / 2 x P120
Cód. 12.681

Set 5 lijas Ø150 mm P40


Cód. 12.460

Set 5 lijas Ø150 mm P80

Cód. 12.461

Set 5 lijas Ø150 mm P120

Cód. 12.462



RO 150 E / RO 752 EK

Plato goma auto adherente
Ø150 mm.
Cód. 12.463



RO 150 E / RO 752 EK

Boina de lana
Ø 150 mm
Cód. 12.539

Lijas para R05 BRUSHLESS

Lijas de Ø150 con 15 agujeros

Set 5 lijas P40

Cód. 12.609

Set 5 lijas P60

Cód. 12.610

Set 5 lijas P80

Cód. 12.611

Set 5 lijas P120

Cód. 12.612

Set 5 lijas P240

Cód. 12.613



LIJAS DE MALLA compatibles con todas las lijadoras de Ø150 mm.

Idóneas para R0150E / R0752EK/ R05 BRUSHLESS

Lijas especialmente diseñadas para producir menos polvo.

Rendimiento aumentado, vida útil 4 veces superior a una lija normal

Set 5 lijas Ø150 mm

P60
Cód. 12.682

Set 5 lijas Ø150 mm

P80
Cód. 12.683

Set 5 lijas Ø150 mm

P120
Cód. 12.684

Set 5 lijas Ø150 mm


P180
Cód. 12.685

Set 5 lijas Ø150 mm

P240
Cód. 12.686

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

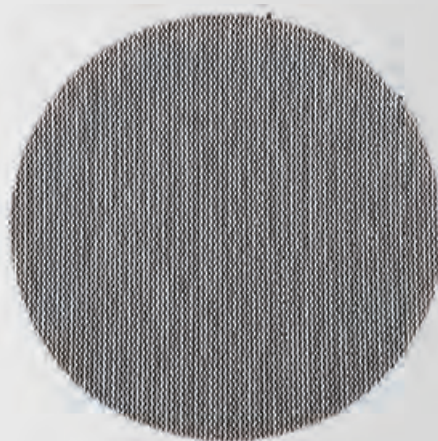

* Todas las lijas en esta página son auto adherentes

Lijadoras Orbitales

Lijas para LOM 130 4P / LOM 130 PD

Lijas para plato rectangular 85x135 mm

Set 10 Lijas surtidas

2 x P40 / 3 x P60 / 3 x P80 / 2 x P120

Cód. 12.690

Lijas para plato doble cara 85x260 mm

Set 10 Lijas surtidas

2 x P40 / 3 x P60 / 3 x P80 / 2 x P120


Cód. 12.692

Lijas para plato delta 90x225 mm

Set 10 Lijas surtidas

2 x P40 / 3 x P60 / 3 x P80 / 2 x P120

Cód. 12.694

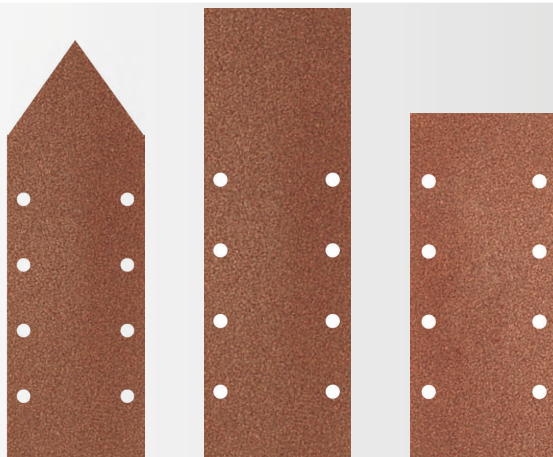

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Platos para LOM 130 4P

Plato auto adherente Rectangular - 85x135 mm.


Cód. 5003.77

Plato auto adherente Plato doble cara - 85x200 mm.

Cód. 5003.88

Plato auto adherente Delta doble cara - 89x225 mm.

Cód. 5003.87

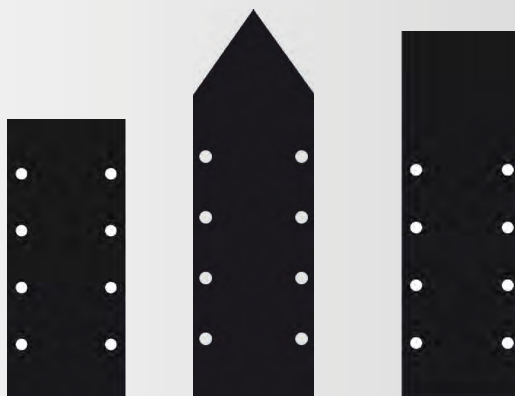

Lijas para LOM 180 / LOM 185 / LH 187 C / LH 190 E

Set 10 Lijas surtidas 93 x186

2 x P40 / 2 x P60 / 2 x P80 / 2 x P120 / 2 x P150

Cód. 12.133

Set 10 Lijas 93 x186 P40

Cód. 12.127

Set 10 Lijas 93 x186 P60

Cód. 12.128

Set 10 Lijas 93 x186 P80

Cód. 12.129

Set 10 Lijas 93 x186 P100

Cód. 12.130

Set 10 Lijas 93 x186 P150

Cód. 12.131

Set 10 Lijas 93 x186 P180

Cód. 12.132




Lijas para LOM 230 / LH 227 E

Set 10 lijas surtidas- 115x230

2 x P40 / 3 x P60 / 3 x P80 / 2 x P120

Cód. 12.696

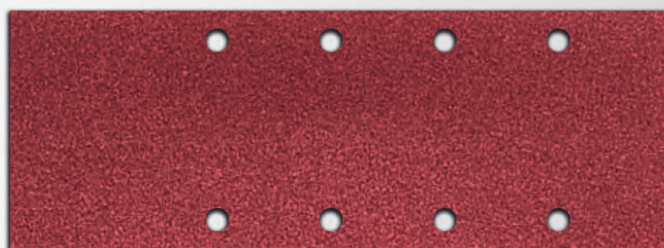

* Todas las lijas en esta página son auto adherentes

Accesorios

Lijadoras Delta

Lijas auto adherente para LD141
Lijas Delta 140x140x80 mm
Set 10 Lijas
 2 x P40 / 3 x P60 / 3 x P80 / 2 x P120
 Cód. 12.446



Lijas auto adherentes para DELTA150
Lijas Delta 150x150x100 mm
Divisibles
Set 10 Lijas
 2 x P40 / 3 x P60 / 3 x P80 / 2 x P120
 Cód. 12.675

NOVEDAD

Consultar disponibilidad



Lijas para MULTITOOL PRO 300 / MULTI L20
Set de 10 lijas auto adherentes
 2 x P40 / 3 x P60 / 3 x P80 / 2 x P120
 93 x 93 x 93 mm
 Cód. 12.556



Pulidoras y Satinadoras

LU 260 CE / PL 2500 E

Plato de esponja ø150 mm
 Cód. 12.88



Boina de Lana ø180 mm
 Cód. 12.87



Boina de Lana auto adherente ø180 mm.
 Cód. 11.5527



Plato de Nylon ø170 mm
 Cód. 12.28

LS 1200 B / LSR 1200

Rodillo abrasivo grano fino.
 Cód. 8180.150
Rodillo abrasivo grano grueso.
 Cód. 8180.151



Rodillo láminas mixto grano fino.
 Cód. 8180.152
Rodillo láminas mixto grano grueso.
 Cód. 8180.153



LU 260 CE / PL 2500 E

Plato de goma ø160 mm
 Cód. 12.86



Tuerca de fijación M14
 Cód. 12.29



Plato auto adherente ø175 mm
 Cód. 12.426



LU 260 CE / PL 2500 E

Lijas HP 750 BE
 Consultar página 54



LT 1401 EK

Set de 3 lijas (Hierro) 40x760mm GR.120
 Cód. 12.506

Set 10 lijas (Inox) 40x760mm GR.60
 Cód. 12.511

Set 10 lijas (Inox) 40x760mm GR.80
 Cód. 12.512

Set 10 lijas (Inox) 40x760mm GR.100
 Cód. 12.513



LEN 610

Set 3 lijas 100x610 - P40
 Cód. 12.274

Set 3 lijas 100x610 - P60
 Cód. 12.275

Set 3 lijas 100x610 - P80
 Cód. 12.276

Set 3 lijas - 100x610 - P100
 Cód. 12.277

Set 3 lijas 100x610 - P150
 Cód. 12.278



Tacos y esponjas abrasivos

Tacos abrasivos de corindón de alta densidad
Rígidas, lavables y reutilizables
Para madera, yeso, vidrio, metal, porcelana y pintura

Set 5 Tacos 100 x 70 x 25 mm Grano grueso
 Cód. 12.697

Set 5 Tacos 100 x 70 x 25 mm Grano medio
 Cód. 12.698

Set 5 Tacos 100 x 70 x 25 mm Grano fino
 Cód. 12.699

Set mixto 5 Tacos 100 x 70 x 25 mm
x2 Grano grueso, x1 Grano medio x1 Grano fino
x1 Grano Super fino
 Cód. 12.700




NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Esponjas abrasivas de corindón de alta densidad
Flexibles, lavables y reutilizables
Para madera, yeso, vidrio, metal, porcelana y pintura
Para superficies curvas y cantos

Set 3 Esponjas 120 x 100 x 12 mm Grano medio
 Cód. 12.701

Set 3 Esponjas 120 x 100 x 12 mm Grano fino
 Cód. 12.702



NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Sierras de Calar

S 90 PE / S 110 PE / S L20

Set 10 sierras HCS para madera:

ST102F x4 Corte limpio
ST100S x4 Corte rápido.
ST101C x2 Corte curvo.

Cód. 12.626

NOVEDAD

Consultar disponibilidad




Set 10 sierras HCS para madera dura blanda y laminados:

ST125SF x2 Corte rápido madera blanda.
ST136CF x2 Corte curvo aglomerado
ST125FH x2 Corte rápido laminado y madera dura
ST114SC x2 Corte limpio aglomerado.
ST113CC x2 Corte curvo limpio laminado

Cód. 12.627

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

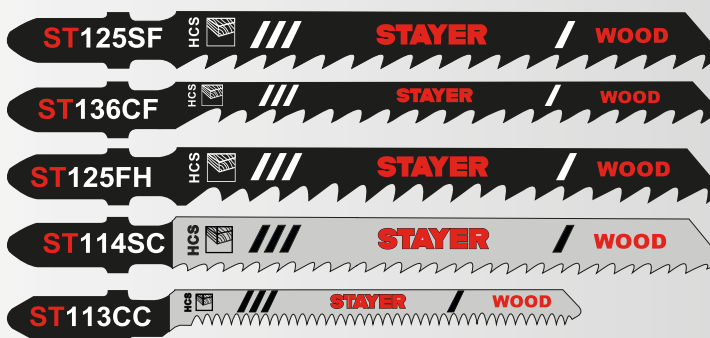


Set 10 sierras HCS y BIM para madera y metal:

ST125SF x2 Corte rápido madera blanda.
ST101C x2 Corte curvo madera.
ST114SC x2 Corte limpio aglomerado.
ST207SC x2 Corte limpio metal.
ST208SF x2 Corte rápido limpio aluminio.

Cód. 12.628

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

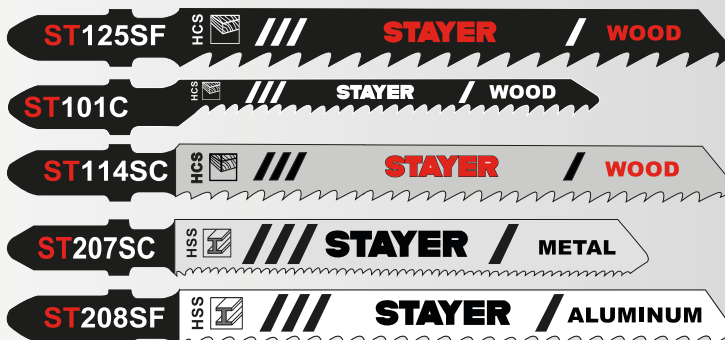

Set 3 sierras HSS para metal:

Corte curvo chapa fina
Cód. 12.624

NOVEDAD

Consultar disponibilidad



Set 3 sierras BIM para aluminio y metal:

Corte rectos metales no ferrosos
Cód. 12.625

NOVEDAD

Consultar disponibilidad



Set mixto 10 sierras:

5 para madera.
3 para hierro.
2 para aluminio
Cód. 12.422



Sierras de Sable

SS 210 / SS 280 P / SS L20

Set 3 Sierras corte rápido madera y poda

ST240WF 240 x 19 x 1.5 mm

Hoja: HCS, triscada y rectificada. Espaciado 5 mm.

Cód. 12.629

NOVEDAD

Consultar disponibilidad



Set 3 Sierras HCS todo tipo de madera

Incluye estuche para sierras

ST240WF 240 x 19 x 1.5 mm

Hoja: HCS, triscada y rectificada. Espaciado 5 mm

ST200WC 200 x 19 x 1.25 mm

Hoja: HCS, triscada y rectificada.

Espaciado progresivo 2.5-4.3 mm

ST150WI 150 x 19 x 1.25 mm


Hoja: HCS, triscada y rectificada. Espaciado 4.3 mm.

Especial para cortes de inmersión

Cód. 12.632

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

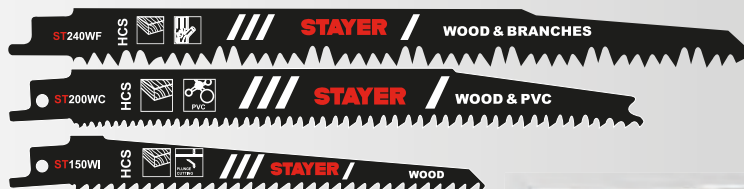

Estuche rígido para sierras

Set 5 Sierras HCS y BIM Corta todo: Madera, chapa, perfiles, fibra de vidrio, madera con clavos, cartón-cemento.

Incluye estuche para sierras

ST240WF 240 x 19 x 1.5 mm

Hoja: HCS, triscada y rectificada. Espaciado 5 mm

ST200WC 200 x 19 x 1.25 mm

Hoja: HCS, triscada y rectificada.

Espaciado progresivo 2.5-4.3 mm

ST1000MT 150 x 19 x 0.9 mm

Hoja: BIM, ondulada y fresada. Espaciado 1 mm

ST1500WM 150 x 22 x 1.6 mm

Hoja: BIM-M42, fresada. Espaciado 3.2-5 mm

Corte especial para demolición.

ST1400WM 150 x 19 x 1.25 mm


Hoja: BIM-M42, triscada y fresada. Espaciado 6 mm

Especial para cortes de inmersión.

Cód. 12.630

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

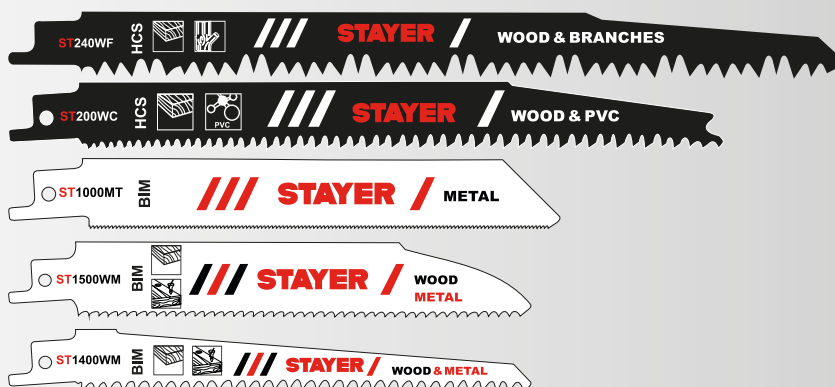

Set 3 Sierras BIM para chapa, perfiles y tubos de metal

Incluye estuche para sierras

ST1300XF 225 x 19 x 0.9 mm

Hoja: BIM, triscada y fresada. Espaciado 1.8 mm

Especial para corte enrasado. Hoja flexible

ST1200MF 150 x 19 x 0.9 mm

Hoja: BIM, triscada y fresada.

Espaciado progresivo 1.8-3.2 mm


ST1000MT 150 x 19 x 0.9 mm

Hoja: BIM, ondulada y fresada. Espaciado 1 mm

Cód. 12.631

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

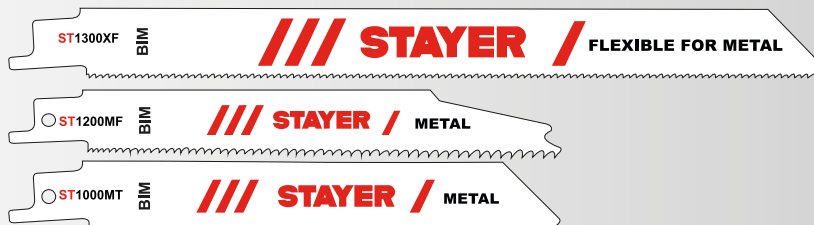

Sierra PRO para madera con clavos y metal.

Idónea para reparación de pallets

ST800HM 225 x 25 x 1.25 mm

Hoja: HM, dientes de Widia triscada y rectificada.

Espaciado progresivo 5 mm

Diente de demolición.

Cód. 12.634

NOVEDAD

Consultar disponibilidad



Sierra PRO para ladrillo (<215 mm) y fibrocemento

ST900HM 305 x 50 x 1.5 mm

Hoja: HM, dientes de Widia.

Espaciado 12.7 mm

Diente de carburo de tungsteno.

Cód. 12.633

NOVEDAD

Consultar disponibilidad



Set Sierras PRO para reparación de pallets

ST2200WM 225 x 22 x 1.6 mm

Hoja: BIM, triscada y rectificada.

Espaciado progresivo 3.2-5 mm

Cód.: 12.719

NOVEDAD

Consultar disponibilidad



Set 3 Sierras de acero inoxidable para congelados

226 mm

Cód. 12.500



Herramientas de Carpintería

Cuchillas

82 mm. Cód. 12.195

110 mm. Cód. 12.605



TCT Disco - Ø100x4x22mm Z6
Cód. 12.286

Set 100 Galletas de madera. Gr. 20
Cód. 11.2493

Set 100 Galletas de madera. Gr. 10
Cód. 11.2494

Set 100 Galletas de madera. Gr. 0
Cód. 11.2495



Tuerca PR 6

Cód. 5019.435

Pinza PR 6

Cód. 5019.436



Pinza + tuerca PR 10 Ø 6 mm

Cód. 12.491

Pinza + tuerca PR 10 Ø 6.3 mm

Cód. 12.492

Pinza + tuerca PR 10 Ø 8 mm

Cód. 12.493

Pinza + tuerca PR 10 Ø 10 mm

Cód. 12.494

Pinza + tuerca PR 10 Ø 12 mm

Cód. 12.495

Pinza + tuerca PR 10 Ø 12.7 mm

Cód. 12.496



Set 12 fresas vástago ø6 mm

Cód. 1.351

Set 10 fresas rectas vástago ø6 mm

Cód. 1.2366

Set 6 fresas rectas vástago ø6 mm

Cód. 1.2462



NOVEDAD

Consultar disponibilidad



BVAC 2400 DM

Filtro HEPA

Cód. 12.714

Cepillo para suelo (líquidos)

Cód. 12.715

Cepillo para suelo (seco)

Cód. 12.716

Tubo flexible

Cód. 12.713

Tubo rígido

Cód. 12.712

Boquilla plana

Cód. 12.718

Cepillo redondo

Cód. 12.717



BVAC 2000

Filtro HEPA

Cód. 8276.527

Cepillo para suelo (líquidos)

Cód. 8276.552

Cepillo para suelo (seco)

Cód. 8276.554

Tubo flexible

Cód. 8276.553

Tubo rígido

Cód. 8276.556

Boquilla plana

Cód. 8276.557

Cepillo redondo

Cód. 8276.558

Cepillo tapicería

Cód. 8276.559

Filtro de toma de aire auxiliar

Cód. 8276.539

Filtro de salida de aire auxiliar

Cód. 8276.539



Accesorios

VAC 2030 / VAC 2050 C

Filtro de tela VAC 2030
Cód. 8190.102

Saco filtro lavable VAC 2030
Cód. 8190.103

Filtro de tela VAC 2050 C
Cód. 8190.97

Filtro HEPA VAC 2050 C
Cód. 8190.49

Tubo de aspiración VAC 2050 C
Cód. 8190.99



VVAC 2075 / VVAC 2060

Filtro aire HEPA. (x2)
Cód. 8276.172

Cepillo redondo
Cód. 8276.317

Cepillo para suelo (líquidos)
Cód. 8276.318
Cepillo para suelo (moqueta)
Cód. 8276.319

Tubo flexible 4m - Ø 40mm
Cód. 8276.316



BVAC 2200 E

Filtro para líquidos
Cód. 8130.123

Filtro para sólidos
Cód. 8130.58

Cepillo para suelo (líquidos)
Cód. 8130.124

Cepillo con cerdas (moqueta)
Cód. 8130.108




Boquilla plana para huecos
Cód. 8130.102

Bolsa lavable pequeña (parte superior)
Cód. 8130.122

Bolsa lavable grande (parte inferior)
Cód. 8130.125

Adaptador
Cód. 75.281

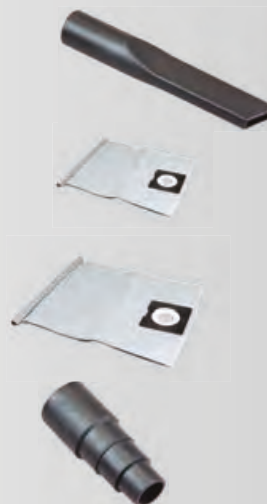

Accesorios genéricos

Cepillo 2 posiciones + boquilla
Cód. 8190.92
Cód. 8190.94
Cód. 8276.314

Cepillo pequeño
Cód. 8190.93
Cód. 8130.103



Tubo de aspiración
Cód. 8190.91
Cód. 8130.104

Tubo flexible 1.5 m Ø 40 mm
Cód. 8190.95

Tubo flexible 4 m Ø 40 mm
Cód. 8190.99



INGLETADORAS SIERRAS DE CINTA Y TRONZADORA



Ingletadoras de Transmisión por Correas

SCC 255 W

Ingletadora ø254 mm

Potencia	W	1600
Giros en vacío	min ⁻¹	5000
Diámetro del disco	mm	ø254 x 30
Peso	kg	19

Capacidad de Corte: Longitud x Altura (LxH)

Recto 90°	Inglete 45/90°	Bisel 90/45°	Compuesto 45/45°	Mesa superior
140x70 mm	100x70 mm	110x50 mm	90x40 mm	0-46 mm

- Transmisión por correas, máquina silenciosa.

- Base y Mesa superior de aluminio.
- Bloqueo automático de la mesa giratoria, de 22,5° - 45° - 90°.
- Disco Widia ø254 mm
- Guía paralela
- Mordaza vertical

Cod.: 1.1676



Transmisión por
Correas.
Máquina silenciosa

Máximo corte en altura
70 mm

SCC 315 W

Ingletadora ø315 mm

Potencia	W	2000
Giros en vacío	min ⁻¹	4000
Diámetro del disco	mm	ø315 x 30
Peso	kg	22

Capacidad de Corte: Longitud x Altura (LxH)


Recto 90°	Inglete 45/90°	Bisel 90/45°	Compuesto 45/45°	Mesa superior
165x100 mm	115x100 mm	170x65 mm	62x62 mm	0-45 mm

- Transmisión por correas, máquina silenciosa.

- Máxima altura de corte 110 mm.

- Base y Mesa superior de aluminio.
- Bloqueo automático de la mesa giratoria, de 22,5° - 45° - 90°.
- Disco Widia ø315 mm
- Guía paralela
- Mordaza vertical

Cod.: 1.2111

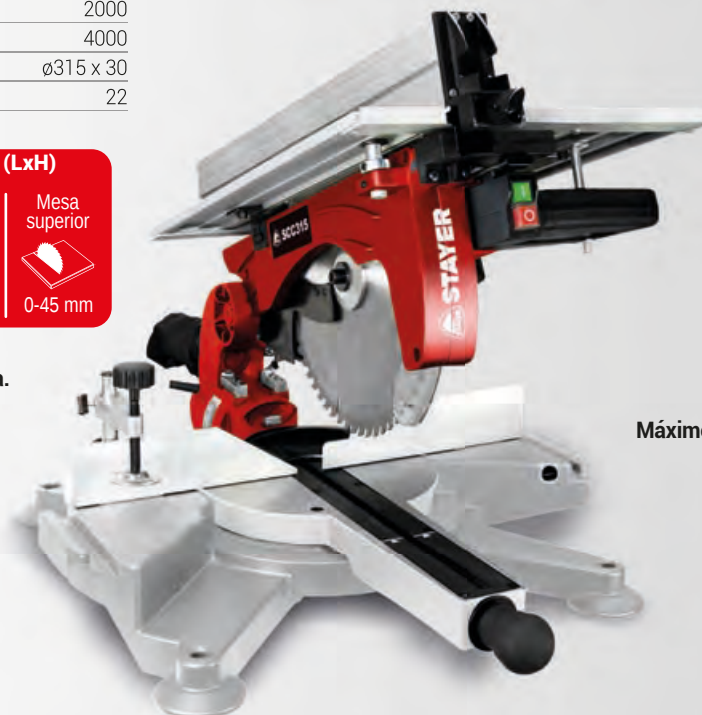

Transmisión por
Correas.
Máquina silenciosa

Máximo corte en altura
110 mm

Ingletadoras de Inducción

SC 250 IW

Ingletadora ø254mm

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min ⁻¹	2900
Diámetro del disco	mm	ø254
Peso	kg	16.5

Capacidad de Corte: Longitud x Altura (LxH)

Recto 90°	Inglete 45/90°	Bisel 90/45°	Compuesto 45/45°	Mesa superior
125x55 mm	80x55 mm	125x45 mm	80x45 mm	0-42 mm

- Motor de inducción.

- Base y Mesa superior de aluminio.
- Disco Widia ø254 mm
- Guía paralela
- Mordaza vertical

Cod.: 1.2231



SC 305 IW

Ingletadora ø305 mm

Potencia	W	1600
Giros en vacío	min ⁻¹	3000
Diámetro del disco	mm	ø305 x 30
Peso	kg	26

Capacidad de Corte: Longitud x Altura (LxH)

Recto 90°	Inglete 45/90°	Bisel 90/45°	Compuesto 45/45°	Mesa superior
170x90 mm	110x90 mm	170x60 mm	55x65 mm	0-50 mm

- Potente motor de inducción con correas de transmisión

- Base y Mesa superior de aluminio.
- Mesa de gran tamaño 476 x 326 mm.
- Predispuesta para el uso de mordaza horizontal.
- Bloqueo automático de la mesa giratoria, de 0° - 22,5° - 30° - 45° - 90°.
- Disco Widia ø305 mm
- Guía paralela
- Mordaza de sujeción

Cod.: 1.2192



Potente motor
de inducción con correas
de transmisión.
Máquina silenciosa

Ingletadoras

SC 2600 W

Ingletadora ø260 mm

Potencia	W	1900
Giros en vacío	min ⁻¹	4700
Diámetro del disco	mm	ø260 x 30
Peso	kg	17

- Disco de Widia TCT Z-40.
- Mordaza vertical.

Cod.: 1.1760



Capacidad de Corte: Longitud x Altura (LxH)

Recto 90°	Inglete 45/90°	Bisel 90/45°	Compuesto 45/45°	Mesa superior
55x125 mm	55x80 mm	45x125 mm	45x80 mm	0-42 mm

- **Máxima robustez. Estructura sólida en fundición de Aluminio de 3.2 mm**
- **Snodo reforzado** de una sola pieza y sin fijación a la base.
- Gran precisión de corte.
- **Giro de la base** de izquierda a derecha de fácil manipulación

SC 250 PRO W

Ingletadora ø254 mm

Potencia	W	1500
Giros en vacío	min ⁻¹	3800
Diámetro del disco	mm	ø254 x 30
Peso	kg	14.5

Capacidad de Corte: Longitud x Altura (LxH)

Recto 90°	Inglete 45/90°	Bisel 90/45°	Compuesto 45/45°	Mesa superior
155x25 mm 65x77 mm	103x30 mm 55x77 mm	150x20 mm 90x50 mm	150x20 mm 72x20 mm	0-42 mm

- **Motor monofásico.**
- Bloqueo automático de la mesa giratoria a 22.5° - 45° - 90°
- Disco de Widia TCT Z-40.
- Guía tope de regulación. Guía paralela.



Cod.: 1.1377

SC 210 BW

Ingletadora ø210 mm

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min ⁻¹	4500
Diámetro del disco	mm	ø210 x 30
Peso	kg	12

Capacidad de Corte: Longitud x Altura (LxH)

Recto 90°	Inglete 45/90°	Bisel 90/45°	Compuesto 45/45°	Mesa superior
120x55 mm	65x55 mm	120x35 mm	40x23 mm	0-33 mm

- Base en aluminio.
- Mordaza vertical
- Aspiración integrada.
- Bloqueo automático de la mesa giratoria para corte a 22.5°-45°-90°.
- Disco Widia TCT Z-24.
- 1 pieza para empuje de material.
- 1 escalímetro para medir la longitud de corte.
- Apoyo deslizante para facilitar el corte a 45° inclinado.
- Saco recoge polvo.

Cod.: 1.2294



Ingletadoras Telescópicas

SCR 216 W

Ingletadora Telescópica ø210-216 mm

Potencia	W	1700
Giros en vacío	min ⁻¹	4700
Diámetro del disco	mm	ø210-216 x 30
Peso	kg	12

Capacidad de Corte (Ancho x Alto)

Recto 90°	Inglete 45/90°	Bisel 90/45°	Compuesto 45/45°	Mesa superior
340x65 mm	240x65 mm	340x38 mm	240x38 mm	-



- Indicador láser de la línea de corte.
- Disco de Widia ø210x24T TCT.
- 2 extensores de apoyo de corte.
- Mordaza vertical.
- **Telescópica: gran capacidad de corte**
- Sistema de marchas.
- Cabezal deslizante telescópico para cortes largos.
- Base de aluminio.

Cod.: 1.2183


SCR 255 CW

Ingletadora Telescópica ø255 mm

Potencia	W	1800
Giros en vacío	min ⁻¹	6000
Diámetro del disco	mm	ø255 x 30
Peso	kg	17.5

Capacidad de Corte: Longitud x Altura (LxH)

Recto 90°	Inglete 45/90°	Bisel 90/45°	Compuesto 45/45°	Mesa superior
340x90 mm	240x90 mm	340x50 mm	240x45 mm	-



Transmisión por Correas.
Máquina silenciosa



- **Telescópica: gran capacidad de corte**
- Motor monofásico.
- Cabezal telescópico para cortes largos.
- **Transmisión por correas. Máquina silenciosa.**
- Predispuesta para el montaje de mordazas verticales.
- Disco de Widia TCT.
- 2 extensores de apoyo de corte.
- Mordaza vertical.
- Base de aluminio.

Cod.: 1.1676


SCR 315 W

Ingletadora Telescópica ø315 mm

Potencia	W	1800
Giros en vacío	min ⁻¹	3500
Diámetro del disco	mm	ø315 x 30
Peso	kg	19

Capacidad de Corte: Longitud x Altura (LxH)

Recto 90°	Inglete 45/90°	Bisel 90/45°	Compuesto 45/45°	Compuesto Dcha.
370x105 mm 330x120 mm	370x65 mm 370x35 mm	255x105 mm	255x65 mm	255x35 mm



Transmisión por Correas.
Máquina silenciosa



Cabezal basculante 45° a derecha e izquierda, para facilitar el corte inglete.
Máxima altura de corte 120 mm



- **Telescópica: gran capacidad de corte**
- Motor monofásico.
- Cabezal telescópico para cortes largos.
- **Cabezal basculante a derecha e izquierda**
- **Transmisión por correas, silenciosa, suave y de alto par.**
- Disco de Widia ø315 TCT.
- 2 extensores de apoyo de corte.
- Mordaza vertical.
- Base de aluminio.
- Palo de empuje normativo

Cod.: 1.1933

Discos Widia

Discos Widia

Disco ATB Madera




Dientes ATB bisel superior alterno



Tipo de diente para disco corte de madera anti-clavo. Dientes ATB bisel superior alterno



Dientes ATB bisel superior alterno



Detalle Plancha HQ

DISCO WIDIA PARA MADERA / ESTÁNDAR

Cód. 2.171	Ø 140 x 20 r.16	Z-24
Cód. 2.29	Ø 150 x 20 r.16	Z-16
Cód. 12.318	Ø 150 x 20 r.16	Z-24
Cód. 2.172	Ø 160 x 20 r.16	Z-16
Cód. 2.173	Ø 160 x 20 r.16	Z-24
Cód. 2.468	Ø 165 x 20 r.16	Z-30
Cód. 2.174	Ø 180 x 30 r.16	Z-24
Cód. 2.175	Ø 180 x 30 r.16-20	Z-40
Cód. 2.176	Ø 184 x 30 r.16-20	Z-24
Cód. 2.177	Ø 184 x 30 r.16-20	Z-40

Cód. 2.146	Ø 190 x 30 r.16-20	Z-24
Cód. 2.178	Ø 190 x 30 r.16-20	Z-40

Cód. 2.30	Ø 200 x 30	Z-40
Cód. 2.204	Ø 200 x 30	Z-64
Cód. 2.137	Ø 205 x 30	Z-24
Cód. 2.216	Ø 205 x 30	Z-30
Cód. 12.65	Ø 205 x 30	Z-40
Cód. 2.217	Ø 205 x 30	Z-60
Cód. 12.229	Ø 210 x 30	Z-24
Cód. 12.230	Ø 210 x 30	Z-48
Cód. 2.485	Ø 216 x 30	Z-48
Cód. 2.192	Ø 230 x 25,4	Z-24
Cód. 2.218	Ø 230 x 30	Z-48
Cód. 2.147	Ø 235 x 30	Z-24
Cód. 2.479	Ø 235 x 25,4	Z-24
Cód. 2.34	Ø 250 x 30	Z-48
Cód. 12.179	Ø 250 x 30	Z-60
Cód. 12.98	Ø 254 x 30	Z-40
Cód. 12.97	Ø 254 x 30	Z-60
Cód. 2.205	Ø 254 x 30	Z-80

Cód. 2.42	Ø 300 x 30	Z-48
Cód. 2.46	Ø 300 x 30	Z-72
Cód. 12.323	Ø 305 x 30	Z-48
Cód. 12.108	Ø 305 x 30	Z-72
Cód. 4006.59	Ø 315 x 30	Z-36

(Disco anti-clavo)

DISCO WIDIA PARA MADERA / HQ

Cód. 2.149	Ø 250 x 30 HQ	Z-48
Cód. 2.148	Ø 250 x 30 HQ	Z-60
Cód. 2.206	Ø 254 x 30 HQ	Z-60
Cód. 12.311	Ø 254 x 30 HQ	Z-80
Cód. 12.322	Ø 260 x 30 HQ	Z-80
Cód. 2.209	Ø 300 x 30 HQ	Z-72
Cód. 12.107	Ø 305 x 30 HQ	Z-96
Cód. 2.210	Ø 315 x 30 HQ	Z-72
Cód. 12.41	Ø 350 x 30 HQ	Z-108

r : flangia de reducción

DISCO WIDIA PARA LAMINADOS / HQ

Cód. 2.489	Ø 190 x 30 HQ	Z-48
Cód. 2.490	Ø 210 x 30 HQ	Z-48
Cód. 2.491	Ø 235 x 30 HQ	Z-60

DISCO WIDIA PARA ALUMINIO / ESTÁNDAR

Cód. 2.120	Ø 200 x 30	Z-60
Cód. 12.315	Ø 205 x 30	Z-60
Cód. 2.138	Ø 210 x 30	Z-60
Cód. 2.36	Ø 250 x 30	Z-60
Cód. 12.42	Ø 250 x 30	Z-80
Cód. 2.49	Ø 300 x 30	Z-72
Cód. 2.220	Ø 305 x 30	Z-100

DISCO WIDIA PARA ALUMINIO / HQ

Cód. 2.154	Ø 250 x 30 HQ	Z-80
Cód. 12.258	Ø 254 x 30 HQ	Z-80
Cód. 12.43	Ø 300 x 30 HQ	Z-96
Cód. 12.326	Ø 300 x 30 HQ	Z-100
Cód. 12.259	Ø 305 x 30 HQ	Z-96
Cód. 12.45	Ø 350 x 30 HQ	Z-108


DISCO HSS PARA METAL

Cód. 2.62	Ø 225 x 32	Z-120
Cód. 2.63	Ø 225 x 32	Z-180
Cód. 2.64	Ø 225 x 32	Z-220


DISCO WIDIA PARA METAL

Cód. 12.399	Ø 230 x 25.4	Z-48
Cód. 12.592	Ø 235 x 25.4	Z-60
Cód. 12.63	Ø 305 x 25.4 HQ	Z-60
Cód. 75.288	Ø 355 x 25.4 HQ	Z-80

Disco TGC Aluminio. Para aluminio, metales no ferrosos, plástico y metacrilato.



Disco TGC Aluminio HQ



Detalle Plancha HQ

Disco Widia TGC de diente Sandwich Ø 355 x 2.4 x 25.4 mm Z72

Cód. 12.660

Rendimiento 10 veces superior frente a otros discos Widia




NOVEDAD

Consultar disponibilidad



Disco de Widia con Plancha Semi-Silenciosa



DISCO WIDIA PARA MADERA TIPO DE DIENTE ATB CALIDAD HQ

Cód. 2.472	ø 235 x 30 HQ	Z-24
Cód. 2.473	ø 250 x 30 HQ	Z-60
Cód. 2.474	ø 260 x 30 HQ	Z-80
Cód. 2.751	ø 300 x 30	Z-72
Cód. 2.752	ø 300 x 30	Z-96
Cód. 2.475	ø 305 x 30	Z-72
Cód. 2.476	ø 305 x 30	Z-96
Cód. 2.493	ø 315 x 30	Z-72

DISCO WIDIA PARA ALUMINIO TIPO DE DIENTE TCG

Cód. 2.477	ø 250 x 30 HQ	Z-80
Cód. 2.478	ø 305 x 30 HQ	Z-96

DISCO WIDIA PARA LAMINADOS TIPO DE DIENTE TCG

Cód. 2.486	ø 254 x 30	Z-80
Cód. 2.487	ø 305 x 30	Z-96
Cód. 2.494	ø 315 x 30	Z-96

DISCO HSS

Disco especial para corte de madera.

Cód. 2.196	ø 115 x 22.2	Z-4
Cód. 2.197	ø 125 x 22.2	Z-4
Cód. 2.198	ø 230 x 22.2	Z-4




DISCO MULTI MATERIAL

Para corte de madera, plástico, madera con clavos, yeso. Filo del disco con partículas de tungsteno.

Cód. 2.442	ø 115 x 22.2
Cód. 2.455	ø 125 x 22.2



Disco de Diamante Policristalino

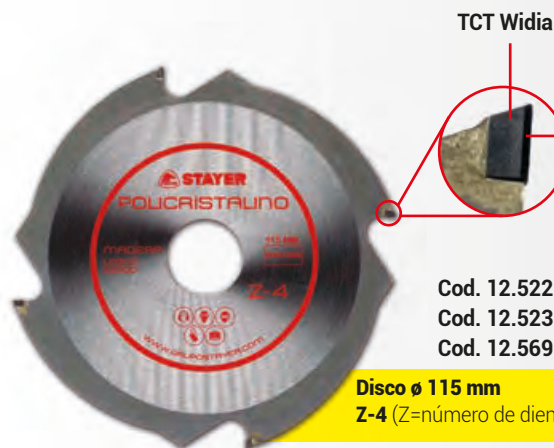

TCT Widia

Diamante Policristalino

Placa de Diamante Policristalino (PCD)
Entre 40 y 150 veces mayor rendimiento que con Metal Duro

Cod. 12.522	ø 115	Z4
Cod. 12.523	ø 125	Z4
Cod. 12.569	ø 190	Z12

Disco ø 115 mm
Z-4 (Z=número de dientes)

Idóneo para sierra circular ø125 mm (CP 125)

Aplicación

Partes de muebles / Puertas Tableros recubiertos o lacados / Piezas en MDF (DM) estén o no recubiertas / Soft y postforming / parquet laminado

	Ø	Grosor Segmento (mm)	Grosor Plancha (mm)	Número de dientes (Z)
115	22.2	1,7	1,2	4
125	22.2	1,7	1,2	4
190	30	1,7	1,2	12

“La geometría de corte del diamante policristalino proporciona la garantía de un corte limpio y un rendimiento muy superior a los discos tradicionales-Reduce los restos de Polvo / Serrín.”

Accesorios

Ingletadoras

Varilla ajustable SC250PRO
Cód. 12.256



Varilla ajustable SC391W
Cód. 5012.141



Mesa Soporte Ingletadoras T88

- Plegable.
- Plano de apoyo regulable en altura.
- Fácilmente transportable.
- 2 planos de apoyo de 170x600 mm que al máximo de regulación proporcionan una base de trabajo de 400x600 mm.
- Altura: 790 mm.
- Peso: 8,5 kg.

Cód. 1.5975



Goniómetro SC 250 W PRO/SC 265 W/SC 391 W
Cód. 11.4566



Mordaza SC 265 W/SC 391 W
Cód. 12.90



Mesa Soporte Ingletadoras T100B

- Sólida, ligera y plegable.
- Fácilmente transportable.
- Altura máxima: 870 mm.
- Peso: 17 kg.
- 2 rodillos de apoyo.
- 2 mordazas.

Cód. 1.1139



VAC 70 B

Aspirador de serrín y polvo

Potencia	W	750
Caudal	m³/h	960
Capacidad del contenedor	Lt	70
Diámetro tubo aspiración	mm	Ø100
Peso	kg	30

Cod.: 1.1140

- Potente motor de inducción 1 HP.
- Aspiradora de serrín y polvo producido por el trabajo en la madera.
- Contribuye al correcto funcionamiento de la herramienta y prolonga su duración.
- Tubo flexible 2 m.
- 2 sacos.



Saco filtrante de tela
Cód. 8159.159



Tubo 3 m - Ø 100 mm.
Cód. 12.293



SN 1435 B

Sierra de Cinta

Potencia	HP	1/2
Giros en vacío	min ⁻¹	2000-4000
Dimensión de la hoja	mm	1435x12.7x0.65
Velocidad	m/min	38/80
Peso	kg	21

Capacidad de corte

Capacidad de corte 90°	●	mm	Ø125
(Perfil y macizo)	■		125
	■		125 x 127
Capacidad de corte 45°	●	mm	Ø80
(Perfil y macizo)	■		80
	■		80 x 100
Capacidad de corte 60°	●	mm	Ø45
(Perfil y macizo)	■		45
	■		45 x 60

Cod.: 1.1460

Motor magnético, alta potencia mecánica y silencioso.

- 2 velocidades electrónicas.

- Mordaza rápida con apertura máxima de 125 mm.

- Corte de 0° a 60°.

- Guía ajustable de la cinta de sierra

- Volante tensor de la hoja de sierra

- Arco de sierra de fundición en aluminio

- Tope ajustable de detención del material para trabajo en serie

- Hoja de sierra bimetálica

OPCIONAL: hojas de sierra

P 6/10 1435x13x0.65 mm.

Cód. 2.267

P 8/12 1435x13x0.65 mm.

Cód. 2.268

P 10/14 1435x13x0.65 mm.

Cód. 2.269



SN 1470

Sierra de Cinta

Potencia	HP	1/2
Giros en vacío	m/min	45
Dimensión de la hoja	mm	1470x13x0.65
Peso	kg	22

Capacidad de corte

Capacidad de corte 90°	●	mm	Ø100
(Perfil y macizo)	■		100x100
	■		100x150
Capacidad de corte 45°	●	mm	Ø75
(Perfil y macizo)	■		63x63
	■		63x100

Cod.: 1.5526

Motor inducción monofásico.

- Mordaza rápida con apertura máxima de 100 mm.

- Corte de 0° a 45°.

- Guía ajustable de la cinta de sierra

- Tensor semiautomático de la hoja de sierra

- Robusta máquina de fundición de hierro

- Hoja de sierra bimetálica

OPCIONAL: hojas de sierra

P 6/10 1470x13x0.65 mm.

Cód. 2.130

P 8/12 1470x13x0.65 mm.

Cód. 2.117

P 10/14 1470x13x0.65 mm.

Cód. 12.117



SN 1735

Sierra de Cinta

Potencia	W	2000
Dimensión de la hoja	mm	1735x13x0.65
Velocidad	m/min	38-80
Peso	kg	38

Capacidad de corte

Capacidad de corte 90°	●	mm	Ø155
(Perfil y macizo)	■		155X155
	■		165 X 150
Capacidad de corte 45°	●	mm	Ø110
(Perfil y macizo)	■		110X110
	■		120X100

OPCIONAL: hojas de sierra

P 6/10 1735x13x0.65 mm.

Cód. 2.208

P 8/12 1735x13x0.65 mm.

Cód. 2.194

P 10/14 1735x13x0.65 mm.

Cód. 12.366



Motor de escobillas monofásico.

- Mordaza rápida con apertura máxima de 165 mm.

- Arranque lento.

- Arco de sierra y base de fundición en aluminio.

- Volante tensor de la hoja de sierra

- Tarjeta electrónica para la regulación de la velocidad de 30 a 80 giros/min.

- Hoja de sierra bimetálica.

Bancada Opcional

B 1735

- 570x460x800 mm.

- Peso: 16 kg.

Cód. 1.454



Cod.: 1.5882

Tronzadora

TV 509 D

Tronzadora de Disco abrasivo ø355 mm.

Potencia	W	2400
Giros en vacío	min ⁻¹	4000
Diámetro del disco	mm	ø355 x 3,0 x 25.4
Capacidad de corte		Ancho x Alto
Capacidad de corte 90°	● mm	ø130
(Perfil y macizo)	■	115 x 115
	└	120x120
	■	115 x 130
Capacidad de corte 45°	● mm	ø130
(Perfil y macizo)	■	80 x 80
	└	85 x 85
	■	78 x 110
Peso	kg	17

Cod.: 1.1976

Motor monofásico

- Tope de profundidad ajustable
- Bloqueo de la herramienta para su transporte
- Colocación ajustable de la pieza de -15° a +45°
- Ángulo de corte de 0° - 45°
- Disco abrasivo para hierro



Disco Corte Hierro
Ø 355x3.0x25.4 mm

Cód. 5.511



TD 355 B

Tronzadora de disco Widia ø355 mm para metal

Potencia	W	2200
Giros en vacío	min ⁻¹	1500
Diámetro del disco	mm	ø355 x 3 x 25.4
Capacidad de corte		Ancho x Alto
Capacidad de corte 90°	● mm	ø130
(Perfil y macizo)	■	120 x 120
	■	95 x 180
Capacidad de corte 45°	mm	
(Perfil y macizo)	●	ø130
	■	80 x 80
	■	78 x 110
Peso	kg	22

Cod.: 1.2507

Motor monofásico

- Base en fundición de hierro
- Tope de profundidad ajustable
- Bloqueo de la herramienta para su transporte
- Colocación ajustable de la pieza de -15° a +45°
- Ángulo de corte de 0° - 45°
- Disco de widia TCT 355 x 3 x 25.4 mm Z72

NOVEDAD

Consultar disponibilidad



Disco Widia TGC, diente sandwich
Ø 355x2.4x25.4 mm Z72

Cód. 12.660

Rendimiento 10 veces superior frente a otros discos Widia





STAYER

HIGH-END POWER TOOLS

FOR ALL YOUR
PROJECTS



Para todos tus proyectos

Ingletadoras, Lijadoras y Sierras



Pág. 97



Pág. 103



Pág. 104

Taladros / Atornilladores a Batería y Eléctricos



Pág. 98



Pág. 100

Martillos y Amoladoras



Pág. 101



Pág. 102

Multi Herramientas, Aspiradores, Pintura y Jardín



Pág. 105



Pág. 107



Pág. 108



Pág. 109

SC 210 BW Ingletadora disco Ø 210 mm

Dimensión de disco	mm	210x30
Potencia	W	1200
Giros en vacío	min ⁻¹	4500
Peso	Kg	12
Capacidad de corte	b x h	
- a 90°	mm	120x55
- a 45°	mm	65x55
- inclinado a 45°	mm	120x35
- compuesto 45°-45°	mm	40x23
- recto a 0°	mm	20x70
- tubo PVC	mm	Ø 70
- mesa superior	mm	0-33

Cod.: 1.2003

- Base en aluminio.
- Mordaza vertical
- Aspiración integrada.
- Bloqueo automático de la mesa giratoria para corte a 22.5°-45°-90°.
- Disco Widia TCT Z-24.
- 1 pieza para empuje de material.
- 1 escalímetro para medir la longitud de corte.
- Apoyo deslizante para facilitar el corte a 45° inclinado.
- Saco recoge polvo.



SC 250 W Ingletadora disco Ø 250 mm


Dimensión de disco	mm	250x30
Potencia	W	1800
Giros en vacío	min ⁻¹	4200
Peso	Kg	15.5
Capacidad de corte	b x h	
- a 90°	mm	130x80
- a 45°	mm	90x75
- inclinado a 45°	mm	130x52
- compuesto 45°-45°	mm	71x30
- mesa superior	mm	0-40



Apoyo posterior

Cod.: 1.589

- Base y Mesa superior en aluminio.
- Mordaza vertical
- Aspiración integrada.
- Bloqueo automático de la mesa giratoria para corte a 22.5°-45°-90°.
- Disco de Widia TCT Z40.
- Apoyo lateral para facilitar el corte de piezas largas.
- 1 mordaza.
- 1 pieza para empuje de material.
- 1 escalímetro para medir la longitud de corte.
- Apoyo deslizante para facilitar el corte a 45° inclinado.
- Saco recoge polvo.

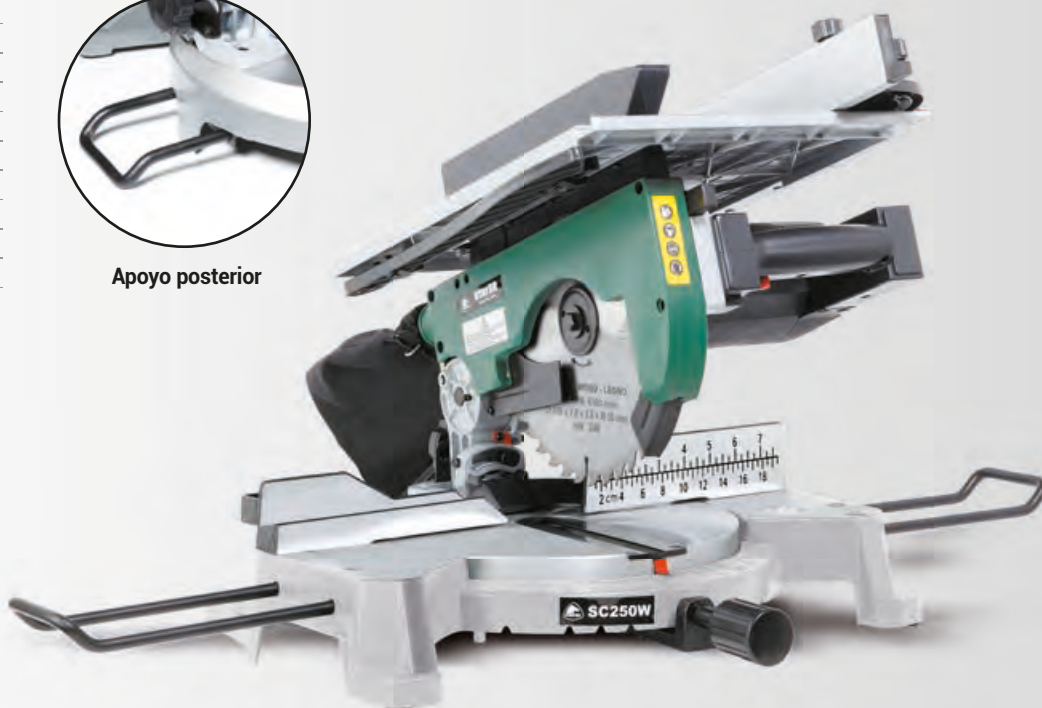

Taladros Atornilladores a Batería



BHL 111 K Taladro / Atornillador de 12V

Tensión batería litio	V	12
Capacidad batería	Ah	2.0
Giros en vacío	min ⁻¹	0-350/0-1350
Tiempo de carga batería	min	60
Capacidad portabrocas	mm	Ø 1.5 - 10
Inserción portabrocas	UNF	3/8"x24
Capacidad perforación madera	mm	Ø 20
Capacidad perforación acero	mm	Ø 10
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 10
Par de apriete	Nm	0-32
Regulación par de apriete		18
Peso	Kg	0.9

Cod.: 1.1980

2 Velocidades

2 Baterías



BHL 112 BK - BHL 118 K

Taladro / Atornillador de 12V

		BHL 112 BK	BHL 118 K
Tensión batería litio	V	12	18
Capacidad batería	Ah	1.5	1.5
Giros en vacío	min ⁻¹	0-350/0-13000-350/0-1300	
Tiempo de carga batería	min	90	90
Capacidad portabrocas	mm	Ø 0.8 - 10	Ø 0.8 - 10
Inserción portabrocas	UNF	3/8"x24	3/8"x24
Capacidad perforación madera	mm	Ø 20	Ø 20
Capacidad perforación acero	mm	Ø 10	Ø 10
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 10	Ø 10
Par de apriete	Nm	8-20	8-20
Regulación par de apriete		18	18
Peso	Kg	1	1.5

Cod.: 1.1464

Cod.: 1.1464 Cod.: 1.1469

2 Velocidades

2 Baterías



BHL 118 PK

Taladro / Atornillador Percutor de 18V

Tensión batería litio	V	18
Capacidad batería	Ah	1.3
Giros en vacío	min ⁻¹	0-350/0-1350
Percusiones	ipm	0-5600/21600
Tiempo de carga batería	min	60
Capacidad portabrocas	mm	Ø 0.8 - 10
Inserción portabrocas	UNF	3/8"x24
Capacidad perforación madera	mm	Ø 25
Capacidad perforación acero	mm	Ø 10
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 6
Par de apriete	Nm	30
Regulación par de apriete		21
Peso	Kg	1.8

Cod.: 1.1724

Percutor

2 Baterías



BHL 114BPK / 118 BPK

Taladro / Atornillador / Percutor de 14V - 18V

		BHL 114 BPK	BHL 118 BPK
Tensión batería litio	V	14.4	18
Capacidad batería	Ah	1.5	1.5
Giros en vacío	min ⁻¹	0-400/0-1500	0-750/0-1500
Percusiones	ipm	0-6000/0-22000	0-6000/0-22000
Tiempo de carga batería	mm	60	60
Capacidad portabrocas	mm	Ø 10	Ø 10
Inserción portabrocas	UNF	3/8"x24	3/8"x24
Capacidad perforación madera	mm	Ø 30	Ø 32
Capacidad perforación acero	mm	Ø 13	Ø 14
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 12	Ø 15
Par de apriete	Nm	25	32
Regulación par de apriete		17+1	17+1
Peso	Kg	1	1.5

Cod.: 1.2011

Cod.: 1.2012

- Electrónico.
- Embrague con 17+1 puntos de ajuste de apriete.
- 2 Velocidades mecánicas para mayor par de apriete.
- Portabrocas automático.
- Larga duración de la batería de litio.
- Indicador luminoso de L.E.D. en área de trabajo.
- 2 baterías de Litio (14.4 V / 18V).
- 1 Cargador de batería.
- Maletín PE-HD.



2 Velocidades

2 Baterías



ROCKY MHL 14K

Martillo Rotativo a Batería de 14 V

Tensión batería litio	V	14.4
Capacidad batería	Ah	1.3
Giros en vacío	min ⁻¹	0-850
Percusiones	ipm	0-4800
Tiempo de carga batería	mm	60
Energía percusión	J	1
Inserción portabrocas		SDS-PLUS
Capacidad perforación madera	mm	Ø 20
Capacidad perforación acero	mm	Ø 13
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm	Ø 13
Par de apriete	Nm	10-28
Peso	Kg	1.3

3 FUNCIONES

- Perforador electro neumático para hormigón y ladrillo.
- Taladro sin percusión para metal, madera y plástico.
- Atornillador sin control de regulación del par de apriete.

Cod.: 1.916

Reversible para apretar/aflojar y extracción de brocas.

- Lógica electrónica con control de par y control de seguridad.
- Rotación y golpeo neumático para gran potencia de perforación.
- Inserción SDS-PLUS, cambio rápido, seguro y profesional.
- 1 cargador.
- 1 batería de litio.
- Set accesorios 30 piezas.
- Maletín PE-HD.



SDS-PLUS

3 Funciones

Set 30 piezas



3 brocas para hormigón SDS-PLUS Ø 5, 6 y 8 mm. 3 brocas para metal Ø 5, 6 y 8 mm. 3 brocas para madera Ø 5, 6 y 8 mm. 20 puntas de atornillador de 50 mm. Adaptador SDS-PLUS para broca cilíndrica.

Taladros Percutores

TH 610 A

Taladro Percutor



Cod.: 1.1381

Reversible

Variador electrónico de velocidad

Empuñadura lateral con tope de profundidad

TH 610: Portabrocas cremallera ø13 mm Cod.: 1.1382

Potencia	W	600
Giros en vacío	min ⁻¹	0-3000
Percusiones	ipm	0-41600
Capacidad portabrocas	mm	Automático ø2-13
Inserción portabrocas	UNF	1/2" x 20
Máx. perforación madera	mm	ø 25
Máx. perforación acero	mm	ø 13
Máx. perforación piedra	mm	ø 16
Peso	Kg	2

TH 710 A / TH 710 AK

Taladro Percutor



Cod.: 1.1966

Reversible

Variador electrónico de velocidad

Empuñadura lateral con tope de profundidad

TH 710 AK: Maletín PE-HD Cod.: 1.2139



Potencia	W	710
Giros en vacío	min ⁻¹	0-3000
Percusiones	ipm	0-48000
Capacidad portabrocas	mm	Automático ø2-13
Inserción portabrocas	UNF	1/2" x 20
Máx. perforación acero	mm	ø 13
Máx. perforación piedra	mm	ø 13
Peso	Kg	2

TH 1000 AK

Taladro percutor



Potencia	W	1000
Giros en vacío	min ⁻¹	0-3000
Percusiones	ipm	0-44800
Capacidad portabrocas	mm	ø 2-13
Inserción portabrocas	UNF	1/2" x 20
Máx. perforación acero	mm	ø 13
Máx. perforación piedra	mm	ø 20
Peso	Kg	2.3

Cod.: 1.558

- Reversible.
- Variador electrónico de velocidad.
- Percutor.
- Empuñadura lateral con tope de profundidad.
- Portabrocas automático Ø 13 mm.
- Maletín PE-HD



MH 26 K

Martillo Rotativo SDS-PLUS

Potencia	W	800
Giros en vacío	min ⁻¹	0-1300
Percusiones	ipm	0-5500
Energía de percusión	J	2.8
Inserción		SDS-PLUS
Máx. perforación madera	mm	ø 30
Máx. perf. hormigón y mampostería	mm	ø 26
Máx. perforación con corona	mm	ø 68
Peso	Kg	2.8

Cod.: 1.1805

4 Funciones:

1. Rotativo; para metal, madera y plástico.
2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.
3. Cincelador; para materiales de construcción.
4. Vario-lock; regula la posición del cincel
 - Reversible
 - Electrónico.
 - Embrague de seguridad.
 - Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
 - Maletín PE-HD.



Reversible

Electrónico

Vario-Lock



MH 6 CK

Martillo Rotativo SDS-PLUS

Potencia	W	1700
Giros en vacío	min ⁻¹	0-850
Percusiones	ipm	4000
Energía de percusión	J	7
Inserción		SDS-PLUS
Máx. perforación madera	mm	ø 13
Máx. perf. hormigón y mampostería	mm	ø 26
Máx. perforación con corona	mm	ø 65
Peso	Kg	5

Cod.: 1.2313

4 Funciones:

1. Rotativo; para metal, madera y plástico.
2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.
3. Cincelador; para materiales de construcción.
4. Vario-lock; regula la posición del cincel
 - Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
 - VAT: vibraciones reducidas para mayor comodidad
 - Maletín PE-HD.



VAT

Vario-Lock



Amoladoras Angulares

FH 700 B

Amoladora Angular

Potencia	W	700
Diámetro de disco	mm	Ø115
Giros en vacío	min ⁻¹	11000
Eje del disco	M	M14
Peso	Kg	1.7

- Empuñadura lateral, 3 posiciones
- Pulsador de bloqueo del disco

Cod.: 1.2427



FH 900 D / FH 901 D

Amoladora Angular

Potencia	W	900
Diámetro de disco	mm	Ø115
Giros en vacío	min ⁻¹	11000
Eje del disco	M	M14
Peso	Kg	1.8

- Empuñadura lateral, 3 posiciones
- Pulsador de bloqueo del disco

Cod.: 1.2426



FH 901 D: Disco Ø125 mm Cod.: 1.1962

FH 230 B

Amoladora angular

Potencia	W	2100
Diámetro de disco	mm	Ø230
Giros en vacío	min ⁻¹	6500
Eje del disco	M	M14
Peso	Kg	4.2

Cod.: 1.1883

- Potente motor S1 2100W
- Ligera y versátil
- Transmisión aumentada larga duración y buen sonido
- Idónea para trabajos en talleres
- Fácil cambio de escobillas sin desmontar la máquina
- Especial para construcción
- Empuñadura lateral, 3 posiciones



LD 141

Lijadora Delta



- Preparada para aspiración
- Fijación autoadherente
- Rácor para aspiración + 1 lija abrasiva

Potencia	W	180
Giros en vacío	min ⁻¹	13000
Dimensiones del plato	mm	140 x 140 x 80
Peso	Kg	0.9

Cod.: 1.896

LH 187 C

Lijadora Orbital



- Preparada para aspiración
- Fijación autoadherente y pinzas
- Rácor para aspiración + 2 lijas abrasivas

Potencia	W	150
Giros en vacío	min ⁻¹	12000
Órbita	mm	2
Dimensiones del plato	mm	187 x 90
Peso	Kg	1.2

Cod.: 1.1126

LH 227 E

Lijadora Orbital



- Preparada para aspiración
- Fijación autoadherente y pinzas
- Saco recoge polvo + 2 lijas abrasivas

Potencia	W	280
Giros en vacío	min ⁻¹	0-12000
Órbita	mm	0.8
Dimensiones del plato	mm	227 x 115
Peso	Kg	2.1

Cod.: 1.560

LH 190 E

Lijadora Orbital



- Plato adaptador para lijas
- Aspiración integrada
- Filtro recoge polvo HEPA + 1 lija abrasiva

Potencia	W	250
Giros en vacío	min ⁻¹	6000-14000
Órbita	mm	0.8
Dimensiones del plato	mm	187 x 92
Peso	Kg	1.9

Cod.: 1.1191

LR 125 C

Lijadora Rotorbital



- Plato autoadherente con 8 agujeros
- Aspiración integrada
- Saco recoge polvo + 1 lija abrasiva

Potencia	W	300
Giros en vacío	min ⁻¹	12000
Órbita	mm	2
Dimensiones del plato	mm	ø125
Peso	Kg	1.5

Cod.: 1.2190

PH 82 B

Cepillo



- Protección contra encendido accidental
- Aspiración integrada
- 10 ajustes de profundidad
- Soporte + guía lateral + saco recoge polvo

Potencia	W	650
Giros en vacío	min ⁻¹	17500
Profundidad de corte	mm	0-2
Ancho del cepillado	mm	82
Peso	Kg	2.5

Cod.: 1.1420

CH 185 C

Sierra circular



Predispuesta para aspiración
Disco Widia TCT Z-24
Guía lateral + Rácor de aspiración

Potencia	W	1300
Giros en vacío	min ⁻¹	4500
Dimensión disco	mm	ø185 x 16 Z-24
Corte inclinado	grados	45°
Capacidad corte 90°	mm	0-65
Capacidad corte 45°	mm	0-44
Peso	Kg	4.8

Cod.: 1.1544

JS 55 BE

Sierra caladora



Inserción rápida de la hoja
Guía lateral
Hoja de sierra para madera + metal + rácor para aspiración

Potencia	W	450
Giros en vacío	min ⁻¹	0-3000
Corte inclinado	grados	45°
Capacidad corte madera	mm	55
Capacidad corte acero	mm	3
Capacidad corte aluminio	mm	6
Peso	Kg	1.8

Cod.: 1.826

JS 70 PE

Sierra caladora



Inserción rápida de hoja
Movimiento pendular de 3 posiciones
Corte a 45°
Hoja de sierra madera + metal + guía lateral + rácor aspiración

Potencia	W	570
Giros en vacío	min ⁻¹	800-2800
Corte inclinado	grados	45°
Capacidad corte madera	mm	65
Capacidad corte acero	mm	8
Capacidad corte aluminio	mm	10
Peso	Kg	2

Cod.: 1.1803

JS 80 PE

Sierra caladora



Inserción rápida de hoja
Movimiento pendular de 3 posiciones
Corte a 45°
Hoja de sierra madera + metal + guía lateral + rácor aspiración

Potencia	W	710
Giros en vacío	min ⁻¹	800-2800
Corte inclinado	grados	45°
Capacidad corte madera	mm	80
Capacidad corte acero	mm	10
Capacidad corte aluminio	mm	16
Peso	Kg	2.3

Cod.: 1.5991

MULTI RAZER 85

Sierra circular multifunción

Potencia	W	600
Giros en vacío	min ⁻¹	5500
Dimensión del disco	mm	ø85
Profundidad de corte	mm	0-24
Peso	Kg	2

- Corte exacto gracias al marcador LÁSER.
- Cómoda y segura base de apoyo.
- Guía graduada para corte perfecto.
- Potente motor S1.
- Posibilidad de corte por inmersión.
- Guía para corte exacto.
- Adaptador de aspiración.
- Maletín PE-HD.

Corta todo tipo de materiales. Set de discos incluido.

- Disco de diamante CRC (especial loseta cerámica)
- Disco de widia TCT (especial madera)
- Disco HSS (especial metales blandos y aluminio).
- 3 discos abrasivos para metal.
- 3 discos abrasivos multicorte.



Cod.: 1.1051

Láser

Set 9 discos



MULTI DRILL 130

Multi herramienta compacta

Potencia	W	600
Giros en vacío	min ⁻¹	8000-33000
Cap. portabrocas con adaptador	mm	0-32
Peso	Kg	1.5


3 FUNCIONES

Variador electrónico
Empleo universal sobre todo tipo de material
Eje flexible de 110 cm.

Cable extensor
Maletín con 200 accesorios para:

- Perforar
- Lijar
- Cortar
- Afilar
- Fresar
- Pulir

Cod.: 1.651

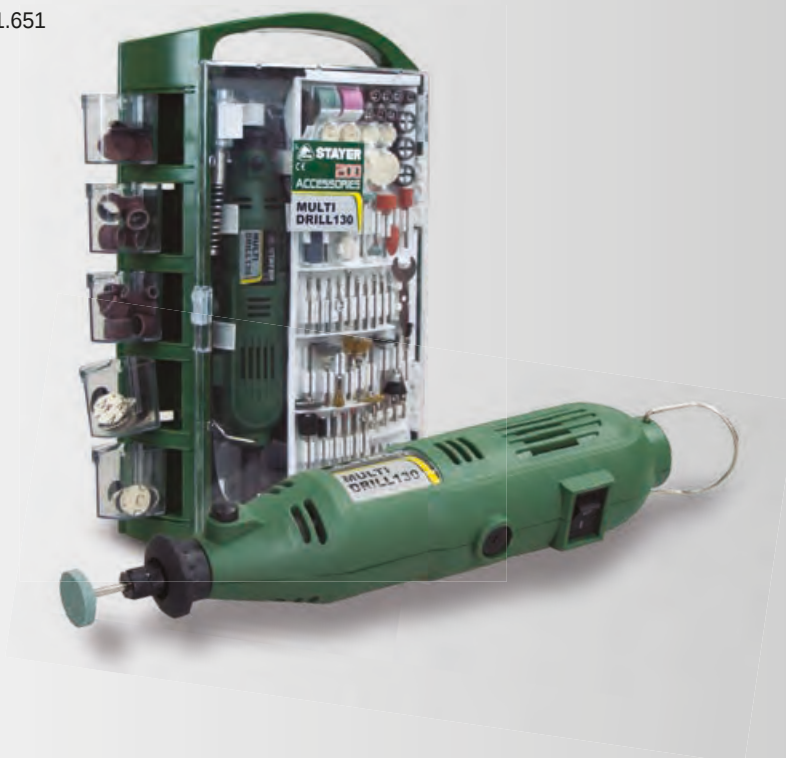

Se vende por separado:



Set de 180 Piezas
Cód: 1.891



Set de corte y desbaste 102 Piezas
Cód: 1.2327



Set de corte 90 Piezas
Cód: 1.2328



Set de limpieza y pulido 20 Piezas
Cód: 1.2329



Set de lijado y desbaste 40 Piezas
Cód: 1.2330

Electrónico

Set 200 piezas

Esmeriladoras de Banco y Combinadas

E 150 C

Esmeriladora



- Esmeriladora con 2 muelas de Ø150mm. con grano A36 y A60
- **Motor de inducción de 150 W clase E.** Para afilado de sierras, cuchillas, gubias y otras herramientas de corte.
- Rodamientos de bolas sellado, larga vida útil y silenciosa del motor.
- Soporte de pieza de trabajo ajustable sin herramientas con compensación al desgaste de muelas
- Sólida carcasa de fundición. Construcción compacta y ligera
- Protector transparente contra proyecciones (chispas), con 2 ejes de ajuste.

Potencia	W	150
Giros en vacío	min ⁻¹	2950
Muela	mm	Ø 150x16x12.7
Peso	Kg	5.7

Cod.: 2.534

EP 200 B

Esmeriladora



- Esmeriladora con 2 muelas de Ø200mm. con grano A36 y A60
- **Motor de curva plana sobre rodamientos y encapsulado para servicio estable y sin entrada de polvo.**
- Cárceres de protección de 270°.
- Grandes lentes de protección ajustables.
- Sólidos soportes de pieza ajustables
- Interruptor electromagnético protegido contra el polvo.
- Pies de goma para uso seguro y sin vibraciones.

Potencia	W	350
Giros en vacío	min ⁻¹	2950
Muela	mm	Ø 200x20x16
Peso	Kg	11.5

Cod.: 2.402

ECA 150 B

Esmeriladora/Afiladora



- Muela de desbaste ø150 mm.
- Muela de afilado (húmedo/seco) ø200 mm.
- **Motor de curva plana sobre rodamientos y encapsulado para servicio estable y sin entrada de polvo.**
- Cárceres de protección de 270°.
- Grandes lentes de protección ajustables.
- Sólidos soportes de pieza ajustables
- Interruptor electromagnético protegido contra el polvo.
- Pies de goma para uso seguro y sin vibraciones.

Potencia	W	350
Giros en vacío	min ⁻¹	2950
Muela para desbaste	mm	Ø 150x20x12.7
Muela de afilado	mm	Ø 200x40x20
Peso	Kg	8.5

Cod.: 2.404

ECP 150 B

Esmeriladora/Cepillo



- Muela de desbaste ø150 mm.
- **Motor de curva plana sobre rodamientos y encapsulado para servicio estable y sin entrada de polvo.**
- Cárceres de protección de 270°.
- Grandes lentes de protección ajustables.
- Sólidos soportes de pieza ajustables
- Interruptor electromagnético protegido contra el polvo.
- Pies de goma para uso seguro y sin vibraciones.

Potencia	W	350
Giros en vacío	min ⁻¹	2950
Muela para desbaste	mm	Ø 150x20x12.7
Cepillo	mm	Ø150
Peso	Kg	7

Cod.: 2.403

ECL 150 B

Esmeriladora/Lijadora



- Muela de desbaste ø150 mm.
- **Motor de curva plana sobre rodamientos y encapsulado para servicio estable y sin entrada de polvo.**
- Cárceres de protección de 270°.
- Grandes lentes de protección ajustables.
- Sólidos soportes de pieza ajustables
- Interruptor electromagnético protegido contra el polvo.
- Pies de goma para uso seguro y sin vibraciones.

Potencia	W	350
Giros en vacío	min ⁻¹	2950
Muela para desbaste	mm	Ø 150x20x12.7
Lija de banda	mm	50x686
Peso	Kg	10

Cod.: 2.405

MINICOM 12V

Compresor



Cod.: 1.1241

- Apto para inflar pelotas, ruedas, flotadores, etc.
- Compacto, ligero y transportable.
- Manómetro para fácil ajuste de la presión.
- Conexión directa al mechero del coche.
- 3 metros de cable conexión.
- 1 boquilla de inflado de ruedas.
- 1 boquilla de inflado de flotadores.
- 1 boquilla de aguja para inflar pelotas.

Potencia	W	90
Voltaje	V	12
Presión máxima	kg/cm ²	17
Caudal de aire (capacidad)	L/min	30
Peso	Kg	0.4

CV 12 B

Aspirador de Coche



Cod.: 1.1362

- Cable eléctrico 2.8 m para conexión toma del automóvil.
- Conector para el automóvil

Potencia	W	60
Voltaje	V	12
Capacidad depósito	L	0.5
Capacidad depósito agua	L	0.12
Peso	Kg	0.63

BC 1200 D

Aspirador de Ceniza

Potencia	W	1200
Capacidad depósito	L	20
Aspiración	Kpa	19
Diámetro del tubo	mm	ø38
Longitud del tubo	m	1
Peso	Kg	4.5

Cod.: 1.1072

- Muy ligero y de fácil transporte.
- Tubo flexible metálico, para aspiración segura.
- Tubo de aspiración Ø 38 mm
- Asa transportable
- Asa rígida de 20 cm para extracción de motor y filtro
- Filtro HEPA.



Opcional: Filtro HEPA +
Cubre filtro (lavable)
Cód. 8190.98



Pistolas de Pintura y Decapador

EPG 300

Pistola de Pintura



Cod.: 1.738

Potencia	W	400
Presión pulverizador	Bar	0.1-0.2
Capacidad depósito	L	0.8
Capacidad de suministro	g/min	300
Máxima viscosidad	DIN/sec	30
Boquilla	mm	Ø2.5
Peso	Kg	1.47

- Rápido desmontaje del depósito para un trabajo rápido.
- Desmontaje simple de la boquilla.
- Medidor de viscosidad

Opcional: Boquilla de 1.80 mm para pintura de baja viscosidad.
Cód. 5015.192



EPG 700

Pistola de Pintura



Cod.: 1.223

Potencia	W	700
Presión pulverizador	Bar	0.1-0.3
Capacidad depósito	L	0.8
Capacidad de suministro	g/min	1200
Máxima viscosidad	DIN/sec	50
Boquilla	mm	Ø2.5
Peso	Kg	4.5

- **Trolley de transporte con ruedas y mango telescópico.**
- Rápido desmontaje del depósito para un trabajo rápido.
- Almacenaje fácil de la manguera y cordón.
- Flujo de pintura ajustable en cabezal.
- Mango ergonómico con soft grip.
- Tres patrones de pintura.
- Medidor de viscosidad de pintura.
- Aguja de limpieza de boquilla.

Opcional: Boquilla de 1.80 mm para pintura de baja viscosidad.
Cód. 5015.192



DX 1800

Decapador



Cod.: 1.2373

Potencia	W	1800
Flujo de aire caliente	L/min	300-500
Temperatura	C°	350-600
Peso	Kg	0.9

- Consta de 3 posibles configuraciones de temperatura en función del trabajo a realizar.
 1. T= 350 °C
 2. T= 600 °C
- Set completo de accesorios.

SUH 2000 E / SUH 2000 EK

Decapador



Cod.: 1.388

Potencia	W	2000
Flujo de aire caliente	L/min	250-450
Temperatura	C°	50-450/90-600
Peso	Kg	0.9

- Variador electrónico.
- Temperatura variable.
- Flujo de aire variable.

SUH 2000 EK
- Set completo de accesorios.
- Maletín PE-HD.
Cod.: 1.5786



CUTTY 600

Corta bordes



Carrete Cód. 5025.72

Cod.: 1.659

Altura telescópica.
Avance hilo semiautomático.
Carrete, 2 hilos.
Empuñadura y tope telescópico regulable en altura e inclinable.

Potencia	W	550
Giros en vacío	min ⁻¹	10500
Dimensión de corte	mm	Ø 290
Espesor del hilo	mm	Ø1.4
Peso	Kg	2.3

ROSE 550 / ROSE 710 B

Corta bordes



- Hoja de doble acción.
- Fricción mecánica.
- Interruptor de seguridad.
- Escudo protector de manos.
- Sujeción ambidextro.
- Parada rápida.

Cod.: 1.1827

Cod.: 1.726

		ROSE 550	ROSE 710 B
Potencia	W	580	710
Giros en vacío	min ⁻¹	1600	1600
Longitud de corte	mm	550	600
Paso del diente	mm	17	22
Peso	kg	2.3	2.76

VENTO 2400 C

Aspirador / Soplador



Cod.: 1.972

- **Sopla, aspira y tritura** hojas y ramas finas.
- Ruedas de apoyo.
- Tubo aspiración telescópico. Variador electrónico de 5 posiciones.
- Saco receptor.
- Tubo soplador / aspirador.
- Cinta de transporte.

Potencia	W	2400
Giros en vacío	min ⁻¹	9000-13000
Máx. velocidad de aire	Km/h	270
Caudal aire	mc/min	13
Capacidad	L	45
Peso	Kg	3.8

OLMO 22-400B

Motosierra Eléctrica



Cod.: 1.1119

- Lubricación de cadena automática y regulable.
- Nivel de aceite visible.
- Freno de seguridad.
- Interruptor de seguridad.
- Dispositivo anti-impactos
- **Tensor de cadena externo.**
- Funda protectora de cadena.
- Cadena y barra.

Potencia	W	2200
Giros en vacío	min ⁻¹	7000
Longitud de corte	mm	400
Velocidad de corte	m/sec	13.5
Capacidad depósito aceite	ml	120
Peso sin barra ni cadena	Kg	5

Accesorios

Ingletadoras

SC 210 BW
Ø 210x2.8x30 mm Z-24
Cód. 12.229

SC 250 W
Ø 250x3.2x30 Z-40
Cód. 2.33

SC 250 W
Ø 250x3.2x30 Z-48
Cód. 2.34

SC 250 W
Ø 250x3.2x30 Z-60
Cód. 12.179



Taladros / Martillos

TH 610 A / TH 710 A
Portabrocas automático
Ø 13 mm.
Cód. 12.508



TH 1000 A
Portabrocas automático con
bloqueo de seguridad. Ø 13 mm.
Cód. 12.26



Portabrocas de cremallera
Ø 13 mm.
Cód. 12.37



Taladros / Atornilladores

Batería 12 V - 1.5 Ah
BHL 111 K - Cód. 12.387



Cargador 12 V - 1.5 Ah
BHL 111 K - Cód. 12.310



Cargador 12 V - 1.5 Ah
BHL 112 BK - Cód. 12.518



Batería 12 V - 1.5 Ah
BHL 112 BK - Cód. 12.519



Cargador 18 V - 1.5 Ah
BHL 118 K - Cód. 12.529



Batería 18 V - 1.5 Ah
BHL 118 K - Cód. 12.521



Cargador 18 V - 1.3 Ah
BHL 118 PK Cód. 8293.23



Batería 18 V - 1.3 Ah
BHL 118 PK Cód. 8293.22



Cargador 14 V - 1.5 Ah
BHL 114 BK/BPK - Cód. 12.529



Cargador 18 V - 1.5 Ah
BHL 118 BPK - Cód. 12.477



Batería 14 V - 1.5 Ah
BHL 114 BK/BPK - Cód. 12.478



Batería 18 V - 1.5 Ah
BHL 118 BPK- Cód. 12.479



Cargador 14.4 V - 1.3 Ah
ROCKY MHL 14 K
Cód. 4028.262



Batería 14.4 V - 1.3 Ah
ROCKY MHL 14 K
Cód. 4028.260



Amoladoras Angulares

Tuerca de nylon Ø115 mm
Cód. 12.20
Tuerca de nylon Ø120 mm
Cód. 12.28



Tuerca de apriete rápido M14
Cód. 11.4264



Tuerca M14
Cód. 12.29



**Soporte universal
para taladro**

-Cuello 43 mm.
-Recorrido 68 mm.
-Inclinación 0-90°
-Peso 6,5 Kg
SG 43 B Cód. 12.517



**Soporte para amoladoras
de Ø115 mm**
BA 115
Cód. 12.300



Lijadoras

LH 187 C
Set 10 uds. 187x90 mm
(Autoadherente Gr.40-60-80-120)
Cód. 12.423



LH 227 E
Set 10 uds. 115 x 230 mm
(Autoadherente Gr.40-60-80-120)
Cód. 12.415



LD 141
Set 10 uds (Autoadherente Gr.40-60-80-120). 140x140x80 mm.
Cód. 12.446



LR 125 BE
Set 10 uds. (Autoadherente Gr.40-60-80-120) Ø 125 mm
Cód. 12.416



Cepillo

PH 82 B
Juego cuchillas - 82 mm.
Cód. 12.195



Sierra Circular

CH 185 C
Ø 185 mm.
Cód. 2.176




Sierras Caladoras


JS 55 BE
Set 3 Sierras para madera
Cód. 12.371



JS 55 BE
Set 3 Sierras para aluminio
Cód. 12.373



JS 55 BE
Set 3 Sierras para hierro
Cód. 12.372



JS 80 PE
Set 5 Sierras para madera
Cód. 12.2



JS 80 PE
Set 5 Sierras para aluminio
Cód. 12.183



JS 80 PE
Set 5 Sierras para hierro
Cód. 12.184



Set 10 sierras, contiene:
5 para madera.
3 para hierro.
2 para aluminio
Cód. 12.422



Multi Herramientas

MULTI RAZER 85
Blister Set de 3 Discos Ø 85 mm:
- Diamante CRC.
- Widia TCT.
- Sierra HSS.
Cód. 1.1133



MULTI RAZER 85
Blister 6 Discos Abrasivos Ø 85 mm.
Cód. 1.1094



MULTI DRILL 130
Set 180 accesorios
Cód. 1.891



Accesorios

Esmeriladoras

Muela Ø 150x16x12.7.
Gr 36 (para desbaste/amolar)
E150 B. Cód. 8110.371



Muela Ø 150x16x12.7.
Gr 60 (para afilar/repaso)
E150 B. Cód. 8110.370



Muela Ø 200x20x16.
Gr36 (para desbaste/amolar)
EP200B.- Cód. 8110.184



Muela Ø 200x20x16.
Gr60 (para afilar/repaso)
EP200B. - Cód. 8110.139



Muela Ø 150x20x12.7.
Gr 36 (para desbaste/amolar) ECA150B /
ECP150B. Cód. 8110.364



Muela para afilar/repaso Ø 200x40x20
Gr 80.
ECA150B. Cód. 4104.1300



Cepillo Ø 150x20.
ECP150B.
Cód. 5025.147



Set 5 Lijas 50x686 mm. Gr. 80.
ECL150B.
Cód. 8110.369



Aspiradores de Ceniza BC 1200 D

Tubo. - Cód. 8190.21



Tubo flexible.- Cód. 8190.22



Filtro Hepa + Cubre filtro (lavable).
Cód. 8190.98



Pistolas de Pintura

Boquilla de Ø 1.8 mm.
Cód. 5015.192



Boquilla de Ø 2.5 mm.
Cód. 5015.91



Corta Bordes

CUTTY 600 Carrete hilo.
Cód. 5025.72



Motosierra Eléctrica

OLMO 22-400 B
Cadena
Cód. 5025.168

OLMO 22-400 B
Espadín cadena
Cód. 5025.269





LÍNEA NARANJA

**HIDROLIMPIADORAS Y
LÍNEA JARDÍN A GASOLINA**

Hidrolimpiadoras

HL 105 B

Hidrolimpiadora de Alta Presión

Potencia	W	1400
Caudal	l/min	5.5
Presión máx.	Bar	105
Presión de trabajo	Bar	70
Presión máx. entrada de agua	Bar	4
Protección		IP X5
Peso	kg	5.8

- Potente motor S1 de escobillas.
- Encendido y apagado automáticos. Total Stop System (TSS).
- Soporte móvil con ruedas.
- Lanza turbo. Lanza Vario Power.
- Cable 5 m.
- Manguera de 5 m de alta presión.
- Dispensador de jabón
- Filtro de agua



Filtro de agua - Cód. 8276.343



Pistola - Cód. 8276.412




Lanza Turbo - Cód. 8276.564



Lanza Abanico - Cód. 8276.414



Conector - Cód. 8276.413



HL 2000

Hidrolimpiadora de Alta Presión

Potencia	W	2000
Caudal	l/min	6.5
Presión máx.	Bar	150
Presión de trabajo	Bar	130
Presión máx. entrada de agua	Bar	4
Protección		IP X5
Peso	kg	8.7

- Potente motor S1 de escobillas.
- Encendido y apagado automáticos. Total Stop System (TSS).
- Soporte móvil con ruedas.
- Lanza turbo. Lanza Vario Power.
- Cable 5 m.
- Manguera de 5 m de alta presión.
- Dispensador de jabón
- Filtro de agua



Filtro de agua - Cód. 8276.343



Lanza Turbo - Cód. 8276.106



Lanza Abanico - Cód. 8276.263



Pistola
Cód. 8276.488

Incluye

- Tubo alta presión 5 m
- Tubo de prolongación
- Enrolla-cable integrado



HLC 2000

Hidrolimpiadora de Alta Presión con control de regulación del caudal de agua

Potencia	W	2000
Caudal	l/min	6.7
Presión máx.	Bar	150
Presión de trabajo	Bar	130
Presión máx. entrada de agua	Bar	4
Protección		IP X5
Peso	kg	12.9

- Potente motor S1 de escobillas.
- Encendido y apagado automáticos. Total Stop System (TSS).
- Soporte móvil con ruedas.
- Lanza con tres boquillas: abanico, turbo y de ángulo 45°
- Cable 5 m.
- Manguera de 5 m de alta presión.
- Dispensador de jabón integrado
- Filtro de agua



Filtro de agua - Cód. 8276.343



Pistola - Cód. 8276.488



Conector - Cód. 8276.487



Turbo 45° Fan Set de Boquillas
Cód. 8276.490
Cód. 8276.491
Cód. 8276.492



HL 2200 IND / HL 2700 IND

Hidrolimpiadora de Alta Presión Industrial

		HL 2200 IND	HL 2700 IND
Potencia	W	2000	2500
Caudal	l/min	7	7.5
Presión máx.	Bar	150	160
Presión de trabajo	Bar	130	140
Presión máx. entrada de agua	Bar	4	4
Protección		IP X5	IP X5
Peso	kg	19.5	21.3

- Potente motor S1.
- Encendido y apagado automáticos.
- Total Stop System (TSS).
- Soporte móvil con ruedas.
- Lanza turbo metálica.
- Tubo alta presión 5 m.
- Dispensador de jabón incorporado.
- Tubo de prolongación

- Enrolla-cable integrado.
- Filtro de agua
- **HL 2700 IND - Motor de Inducción**



Filtro de agua - Cód. 8276.343

HL 2200 IND



Pistola - Cód. 8276.488



Lanza Turbo - Cód. 8276.106




Lanza Abanico - Cód. 8276.263




HL 2700 IND



Pistola - Cód. 8276.53



Lanza Turbo - Cód. 8276.565



Lanza Abanico - Cód. 8276.566

HL 3000 IND

Hidrolimpiadora de Alta Presión Industrial

Potencia	W	3000
Caudal	l/min	9
Presión máx.	Bar	200
Presión de trabajo	Bar	150
Presión máx. entrada de agua	Bar	7
Protección		IP X5
Peso	kg	25

- Enrolla-cable integrado.
- Filtro de agua
- **Motor de Inducción**
- **BOMBA DE LATÓN**

- Potente motor S1.
- Encendido y apagado automáticos.
- Total Stop System (TSS).
- Soporte móvil con ruedas.
- Lanza turbo metálica.
- Tubo alta presión 5 m.
- Dispensador de jabón incorporado.
- Tubo de prolongación



Filtro de agua
Cód. 8276.343

HL 3000 IND

Lanza intermedia - Cód. 8276.567



Pistola

Cód. 8276.53

Ángulo 0° Cód. 8276.88

Ángulo 15° Cód. 8276.90

Ángulo 25° Cód. 8276.89

Ángulo 40° Cód. 8276.91

Jabón Cód. 8276.562

Turbo Cód. 8276.93



Hidrolimpiadoras Industriales

HL 11 IND

Hidrolimpiadora Industrial de Alta Presión

Potencia	W	2400
Caudal	l/min	10
Presión máx.	Bar	150
Presión de trabajo	Bar	130
Protección		IP X5
Peso	kg	29

- Potente motor de inducción con cableado de cobre.
- Bomba con cigüeñal con 3 pistones en Línea, cabezal de latón
- Gran Caudal: 10 l/min
- Apta para extracción de agua de estanques, piscinas, ríos...con filtro de agua
- Regulador de presión de agua
- Manguera reforzada con acero de 8 m
- Tanque de detergente de gran capacidad integrado
- 5 Boquillas de cambio rápido incluidas 0°, 15°, 25°, 40°, Jabón
- Protección térmica para el motor
- Almacenamiento de todos los accesorios integrado
- Encendido y apagado automáticos.
- Total Stop System (TSS).
- Soporte móvil con ruedas.
- Pistola con bloqueo de seguro.
- Lanza intermedia metálica
- Manguera alta presión.
- Enrolla-cable integrado.
- Filtro de agua



Accesorios



Cepillo rotativo
Cód. 8276.323



Cepillo
Cód. 8276.326



**HL 105 B / HL 2000 /
HLC 2000 / HL 2200 IND
Cepillo Patio 200 mm**
Cód. 8276.325



**HL 2700 IND / HL 3000 IND
Cepillo Patio 200 mm**
Cód. 8276.652



**HL 105 B / HL 2000 /
HLC 2000 / HL 2200 IND
Tubo desatasco 6 m**
Cód. 8276.324



**HL 2700 IND / HL 3000 IND
Tubo desatasco 6 m con
adaptador con rosca**
Cód. 8276.654
Adaptador con rosca
Cód. 8276.653



**HL 2700 IND / HL 3000 IND
Manguera extensora 5 m**
Cód. 8276.571



**HL 105 B / HL 2000 /
HLC 2000 / HL 2200 IND
Depósito de espuma**
Cód. 8276.651



**HL 2700 IND / HL 3000 IND
Depósito de espuma**
Cód. 8276.650



Filtro de agua - Cód. 8276.343



Adaptador de Cepillo
Cód. 8276.563



HPC conector
Cód. 8276.327

OLMO G1-250B

Motosierra a Gasolina especial para Poda



- Lubricación de cadena automática y regulable.
- Nivel de aceite visible.
- Freno de seguridad. Protector salva-manos.
- Dispositivo anti-impactos.
- Fácil y rápido tensionado de la cadena.
- Carburador Walbro de alta calidad.
- Motor de 2 tiempos.
- Mezcla 1/35.
- Funda de protección de cadena.
- Cadena y espada Oregon.

Potencia	Kw/HP	0.9/1.2
Cilindrada	cm ³	25.4
Giros en vacío	min ⁻¹	3000
Cap. depósito	ml	230
Cap. depósito de aceite	ml	190
Longitud de corte	mm	250
Peso	kg	3.5

Alto Rendimiento
CADENA Y
ESPADA OREGON



CARBURADOR
WALBRO



OLMO G2-400B

Motosierra a Gasolina



- Lubricación de cadena automática y regulable.
- Nivel de aceite visible.
- Freno de seguridad. Protector salva-manos.
- Dispositivo anti-impactos.
- Fácil y rápido tensionado de la cadena.
- Carburador Walbro de alta calidad.
- Motor de 2 tiempos.
- Mezcla 1/35.
- Funda de protección de cadena.
- Cadena y espada Oregon.

Potencia	Kw/HP	1.8/2.5
Cilindrada	cm ³	45
Giros en vacío	min ⁻¹	2800
Cap. depósito	ml	580
Cap. depósito de aceite	ml	250
Longitud de corte	mm	400
Peso	kg	5.5

OLMO G3-450B

Motosierra a Gasolina



- Lubricación de cadena automática y regulable.
- Nivel de aceite visible.
- Freno de seguridad. Protector salva-manos.
- Dispositivo anti-impactos.
- Fácil y rápido tensionado de la cadena.
- Carburador Walbro de alta calidad.
- Motor de 2 tiempos.
- Mezcla 1/35.
- Funda de protección de cadena.
- Cadena y espada Oregon.

Potencia	Kw/HP	2/2.7
Cilindrada	cm ³	49.3
Giros en vacío	min ⁻¹	3000
Cap. depósito	ml	560
Cap. depósito de aceite	ml	280
Longitud de corte	mm	450
Peso	kg	6

RESPECTUOSAS
CON EL MEDIO AMBIENTE

CS 85

Afilador de Cadena Semiautomático



- Compacto y resistente para afilar con precisión todo tipo de cadenas.
- La cadena puede ser movida automáticamente por el resorte en lugar de aflojar o apretar la tuerca.
- Disco de afilado de 3.2 mm.

Potencia	W	85
Giros en vacío	min ⁻¹	6300
Disco	mm	Ø 104x22.2x3.2
Peso	kg	2.5

Desbrozadoras

GAS CUTTER 33

Desbrozadora a Gasolina

Potencia	Kw/HP	0.9
Cilindrada	cm ³	33
Giros en Vacío	mm ⁻¹	3000
Longitud de corte de hilo	mm	ø440
Longitud de corte de cuchilla	mm	ø255
Longitud de eje	m	1.5
Diámetro del eje	mm	ø26
Capacidad del depósito	L	1
Peso	kg	8

2 funciones:

Desbrozadora de hilo.

Desbrozadora de disco

- Potente motor de Gasolina 2T.
- Arranque fácil en todas circunstancias.
- Avance automático del hilo de corte.
- Empuñadura y tope telescópico regulable en altura e inclinable.
- Cómodo arnés ajustable.
- Ligera, fabricada en duraluminio.
- Ergonómica y con masa equilibrada.
- Correa para el hombro.
- Carrete de hilo / alimentación automática. Ø 2.4 mm x 2.5 m.
- Disco de metal de 3 cuchillas (hierbas / arbustos).
- Protector de disco.

Carrete de hilo
de fácil alimentación
Ø 2.4 mm x 2.5m



Botón de
avance semi-automático



Disco

GAS CUTTER 43

Desbrozadora a Gasolina

Potencia	Kw/HP	1.3
Cilindrada	cm ³	42.7
Giros en Vacío	mm ⁻¹	3000-7500
Longitud de corte de hilo	mm	ø440
Longitud de corte de cuchilla	mm	ø255
Longitud de eje	m	1.5
Diámetro del eje	mm	ø26
Capacidad del depósito	L	1.6
Peso	kg	8

2 funciones:

Desbrozadora de hilo.

Desbrozadora de disco

- Potente motor de Gasolina 2T.
- Arranque fácil en todas circunstancias.
- Estructura ligera de duraluminio.
- Ergonómica y con masa equilibrada.
- Arnés de sujeción profesional.
- Correa para el hombro.
- Carrete de hilo / alimentación automática. Ø 2.4 mm x 2.5 m.
- Disco de metal de 3 cuchillas (hierbas / arbustos).
- Protector de disco.

Carrete de hilo
de fácil alimentación
Ø 2.4 mm x 2.5m



Botón de
avance semi-automático



Protector
del disco



Hilo

GAS VENTO 25

Aspirador/Soplador/Triturador a Gasolina

Potencia	Kw/HP	0.65
Cilindrada	cm ³	25
Giros en vacío	min ⁻¹	3000-9000
Cap. depósito	ml	600
Velocidad máx. del aire	Km/h	322
Caudal aire	m/min	12.2
Capacidad de saco	L	45
Peso	kg	5.2

- Arranque fácil.
- Sopla, aspira y tritura hojas y ramas finas.
- Tubo aspiración telescópico.
- Tubo soplador pequeño Ø75 mm.
- Tubo aspirador grande Ø100 mm.
- Tubo aspiración + saco receptor.



GAS ROSE 710

Corta setos a Gasolina

Potencia	Kw/HP	0.65
Cilindrada	cm ³	22.5
Giros en vacío	min ⁻¹	3000-7500
Cap. depósito	ml	600
Longitud hoja de corte	mm	600
Peso	kg	6.2

- Arranque fácil.
- Motor de gasolina.
- Interruptor de seguridad.
- Escudo protector de manos.
- Sujeción ambidextro.
- Parada rápida de seguridad.
- Protector de hoja doble.



Accesorios

Afilador de Cadena / Semiautomático

Disco de afilado. Ø100 mm
Cód. 12.497



Motosierras a Gasolina

Cadena

G1 250 B - Cód. 12.438

G2 400 B - Cód. 12.440

G3 450 B - Cód. 12.442



Espadín de Cadena

G1 250 B - Cód. 12.437



G2 400 B - Cód. 12.439



G3 450 B - Cód. 12.441



Desbrozadoras / MULTI GAS CUTTER

Disco de metal 3 cuchillas. Ø 255 mm.
Cód. 12.498



Protector de disco metal.
Cód. 12.499



Disco de metal 40 dientes. Ø 255 mm.
Cód. 12.526



Carrete de hilo automático.
Ø 2.4 mm x 2.5m hasta Ø3mm x 2.5m.
Cód. 12.501



Expositor Línea Naranja



Hilo Ø 2.4 mm x 15 m
Cód. 12.524

Hilo Ø 2.4 mm x 50 m
Cód. 12.540

Hilo Ø 3 mm x 15 m
Cód. 12.541

Hilo Ø 3 mm x 50 m
Cód. 12.542



GID 1000 / GID 1400 / GID 2200

Generadores INVERTER

Electricidad de Calidad Completa

SISTEMA
INVERTER
Completamente seguro y estabilizado



- Salida inverter.
- Conexión segura a cualquier tipo de dispositivo. Sin sobretensión dañinas.
- Bajo consumo.
- Bajo ruido y vibración.
- Portátil: pequeño y ligero.
- Indicador de tensión.
- Cable conector para salida CC.
- Bujía de repuesto
- Destornillador.
- Llave de bujía.
- Tubo para drenar aceite.
- Asa de transporte (GID 1000)

GENERADOR		GID 1000	GID 1400	GID 2200
Regulación		Inverter Estabilizada 100%	Inverter Estabilizada 100%	Inverter Estabilizada 100%
Voltaje Nominal	V	230	230	230
Corriente nominal	A	3.7	4	8.7
Potencia nominal	KW	0.85	0.9	2.0
Potencia máxima	KW	0.90	1.0	2.2
Salida DC, Voltaje	Vcc	12	12	12
Salida DC, Amperios	A	5	5	8.3

MOTOR		GID 1000	GID 1400	GID 2200
Tipo		2 Tiempos	4T OHV	4T OHV
Combustible		Mezcla gasolina 95°x4%aceite	Gasolina sin plomo 95°	Gasolina sin plomo 95°
Cilindrada	cc	63	63	125
Arranque		Manual	Manual	Manual
Potencia máxima	HP	1.25	1.4	3.4
Cap. Combustible (Gasolina)	L	2	2.7	7
Cap. Aceite	L	-	0.25	0.45
Autonomía	H	2.5	6	6.5
Nivel de Potencia acústica	dB (A)	71.5	58	59
Dimensiones	cm	34 x 28.6 x 33	46 x 38 x 24	54 x 50 x 29
Peso	kg	12	14.7	28

Generadores

GAV 2800 / GAV 5500 E / GAV 7500 E

Generadores AVR

Regulación segura

AVR

Sin sobretensiones

Apto para Soldadura Inverter



- Salida AVR sinusoidal:
Conexión segura a cualquier tipo de dispositivo. Sin sobretensiones dañinas.
- Bajo consumo.
- Indicador de tensión.
- Salida batidor para transporte seguro.
- Cable conector para salida CC.
- Bujía de repuesto
- Destornillador.
- Llave de bujía.

GENERADOR		GAV 2800	GAV 5500 E	GAV 7500 E
Regulación		AVR	AVR	AVR
Voltaje Nominal	V	230	230	230
Corriente nominal	A	11	22	30
Potencia nominal	KW	2.5	5	7
Potencia máxima	KW	2.8	5.5	7.5
Salida DC, Voltaje	Vcc	12	12	12
Salida DC, Amperios	A	4.2	8.3	8.3

MOTOR		GAV 2800	GAV 5500 E	GAV 7500 E
Tipo		4T OHV	4T OHV	4T OHV
Combustible		Gasolina sin plomo 95º	Gasolina sin plomo 95º	Gasolina sin plomo 95º
Cilindrada	cc	196	389	439
Arranque		Manual	Manual + Batería	Manual + Batería
Potencia máxima	KW	3.8	5.5	7.5
Cap. Combustible (Gasolina)	L	15	25	25
Cap. Aceite	L	0.6	1.1	1.1
Autonomía	H	13	9	9
Nivel de Potencia acústica	dB (A)	98	98	98
Dimensiones	cm	60.5 x 46 x 46.5	700 x 450 x 580	68 x 51 x 54
Peso	kg	50	82	88

- 1 salida monofásica


- 2 salidas monofásicas

Versión trifásica
- 1 salida monofásica
- salida trifásica



Línea Construcción Platinum ★ ★ ★ ★ ★

LÁSER HURACÁN



Ø 115 x 22.2 H10
Ø 125 x 22.2 H10
Ø 230 x 22.2 H10

Idóneo para **materiales duros**: granito, hormigón armado, ferrogres, klinker y todo tipo de materiales de construcción.

Disco de calidad superior en rapidez y capacidad de corte para todo tipo de materiales de construcción y piedra.

Soldadura láser.

- **Segmento con castillete para una mayor rapidez al inicio de corte.**

- **Plancha ventilada para una mejor refrigeración.**

LÁSER HURACÁN SILENCIOSO



Ø 230 x 22.2 H12

GRAN REDUCCIÓN DE RUIDO:

STANDARD: 101 db(A).

SILENCIOSO: 85 db(A).

Idóneo para **materiales duros**: granito, hormigón armado, ferrogres, klinker y todo tipo de materiales de construcción.

Disco de calidad superior en rapidez y capacidad de corte para todo tipo de materiales de construcción y piedra.

Soldadura láser.

- Segmento de altura 12 para una mayor duración.

- Plancha ventilada para una mejor refrigeración.

- **Plancha especial silenciosa. Reduce el ruido.**

LÁSER TORNADO



El posicionamiento del diamante garantiza la estabilidad del producto



Ø 115 x 22.2 H12
Ø 125 x 22.2 H12
Ø 230 x 22.2 H12

Disco de alta calidad para corte de todo tipo de materiales de construcción: cemento, hormigón con o sin varilla, ladrillo, etc... Incluso de durezas altas como el granito, klinker, piedra natural y artificial.


DIAMANTE dispuesto de manera ordenada y homogénea.

Soldadura láser.

Segmento formado por 15 capas (8 de polvo, 7 de diamante) y de altura 12 para una mayor duración.


Línea Construcción Profesional ★ ★ ★ ★

LÁSER PROFESIONAL



Ø 115 x 22.2
Ø 125 x 22.2
Ø 180 x 22.2
Ø 115 x 22.2
Ø 125 x 22.2
Ø 230 x 22.2


Ø 250 x 25.4
Ø 300 x 25.4
Ø 350 x 25.4



Óptima **combinación de rapidez** y rendimiento en el **corte de materiales de construcción**: Cemento, Ladrillo, Refractario, Gres, Cerámica, Pizarra, Arenisca, Terrazo, etc. Soldadura láser.

Disponibles en alturas de 7 y 10 mm. Con diferentes espesores de plancha y segmento.

LÁSER GRANITO Materiales Duros



Ø 115 x 22.2
Ø 125 x 22.2
Ø 180 x 22.2
Ø 230 x 22.2

Idóneo para el corte de **granito y materiales duros**.

Soldadura láser.

La concentración de polvo de diamante de alta calidad, granulometría 30/40 con ligante de dureza media proporcionando una extraordinaria rapidez en el corte.

Disponibles en alturas de 7, 10 y 12 mm. Con diferentes espesores de plancha y segmento

LÁSER HORMIGÓN Materiales Abrasivos



Ø 115 x 22.2
Ø 125 x 22.2
Ø 180 x 22.2
Ø 230 x 22.2

Idóneo para el corte de **granito y materiales abrasivos**.

Soldadura láser.

La elevada concentración de diamante y el uso de endurecedores de carburo de tungsteno proporciona una alta resistencia al desgaste.

Disponibles en alturas de 7, 10 y 12 mm. Con diferentes espesores de plancha y segmento

CONSTRUCCIÓN LD INTERCOOLER VULCAN



Ø 115 x 22.2 H10
Ø 125 x 22.2 H10
Ø 230 x 22.2 H10

Idóneo para el corte de **hormigón, ladrillo, gres, terrazo, pizarra, arenisca, terrazo**, etc. Segmento de altura 10mm para conseguir mayor rendimiento.

Plancha ventilada permite mayor tiempo de corte continuo.

Soldadura Láser.

LÁSER ARCE GRANITO




Ø 115 x 22.2 H10
Ø 125 x 22.2 H10
Ø 150 x 22.2 H10
Ø 180 x 22.2 H10
Ø 230 x 22.2 H10

Ø 300 x 25.4 H10
Ø 350 x 25.4 H10

Corte de **granito y materiales duros con alta velocidad**.
Segmento **almenado** para una mayor velocidad de corte.

Soldadura láser.



FÓRMULA INTERCOOLER H12



Ø 115 x 22.2 H12
Ø 125 x 22.2 H12
Ø 180 x 22.2 H12
Ø 230 x 22.2 H12

Idóneo para el corte de hormigón, ladrillo, gres, terrazo, **pizarra, arenisca, terrazo**, etc. Ventajas:

- a) La **altura** del segmento diamantado de **12 mm** le proporciona un rendimiento adicional.
- b) Las **ranuras** de los segmentos proporcionan una mayor velocidad de corte y una mejor eliminación de los detritos y refrigeración.
- c) Los **agujeros de la plancha** de acero permiten una **mayor refrigeración** del disco evitando el calentamiento.

TURBO PROFESIONAL



Ø 115 x 22.2 H7
Ø 125 x 22.2 H7
Ø 180 x 22.2 H7
Ø 230 x 22.2 H7

Optima **combinación de rapidez y rendimiento en el corte de materiales de construcción**; Losetas cerámicas, Azulejos, Gres, Ladrillo, Mampostería, etc...

La banda continua y almenada permite un mejor acabado en el corte de materiales cerámicos.

TURBO PLUS REFORZADO



Ø 115 x 22.2 H9
Ø 125 x 22.2 H9
Ø 150 x 22.2 H9
Ø 180 x 22.2 H9
Ø 230 x 22.2 H9

Los refuerzos diamantados incrustados en la plancha permiten realizar cortes profundos con una mejor refrigeración, haciendo cortes más rectos con mayor rendimiento.

Corona continua almenada con diente ancho para un mejor acabado.

Ø150 mm Disco especialmente recomendado para rozadoras.

Línea Porcelánico y Cerámico Platinum

★★★★★

PORCELÁNICO TURBO EXTRAFINO PLATINUM




H x T

Ø 115R x 22.2	7 x 1.2
Ø 125R x 22.2	7 x 1.2
Ø 150R x 22.2	7 x 1.6
Ø 180R x 22.2	7 x 1.8
Ø 230R x 22.2	7 x 2.0



Ø 200R x 25.4	7 x 2.0
Ø 250R x 25.4	7 x 2.0
Ø 300R x 25.4	7 x 2.2



Idóneo para **porcelánico, losetas de cerámica, azulejos**.

También para materiales duros como el granito, gres o klinker.

La corona diamantada extrafina, continua y almenada permite un perfecto acabado.

R: Con flangia integrada de 5cm.

SUPER TURBO EXTRAFINO PORCELÁNICO



H x T

Ø 115 x 22.2	10 x 1.2
Ø 125 x 22.2	10 x 1.2



El disco que consigue **el mejor acabado en el corte** de porcelánico, gres y materiales cerámicos en general.

Corona diamantada continua y almenada. Con flangia integrada de 5cm.

TOP PORCELÁNICO



H x T

Ø 115 x 22.2	10 x 1.2
Ø 125 x 22.2	10 x 1.2



- Nueva tecnología de recubrimiento del diamante, aumenta la velocidad de corte y mejora el acabado.

Línea Porcelánico y Cerámico Profesional

★★★★★

TURBO EXTRAFINO PRO



H x T

Ø 115R x 22.2	7 x 1.4
Ø 125R x 22.2	7 x 1.4
Ø 230R x 22.2	7 x 2.0



Idóneo para el corte de **porcelánico, cerámica vitrificada, gres, granito**, etc.

Plancha reforzada con flangia para una mayor resistencia a la torsión.

TURBO EXTRAFINO PRO H10



H x T

Ø 115R x 22.2	10 x 1.4
Ø 125R x 22.2	10 x 1.4
Ø 230R x 22.2	10 x 2.0



Idóneo para el corte de **porcelánico, cerámica vitrificada, gres, granito**, etc.

Plancha reforzada con flangia para una mayor resistencia a la torsión.

La corona diamantada de 10mm de altura permite un alto rendimiento.

TURBO HURACÁN



H x T

Ø 115 x 22.2	10 x 2.0
Ø 125 x 22.2	10 x 2.0
Ø 230 x 22.2	12 x 2.6



Idóneo para corte de **granito y materiales duros como klinker, gres, ferrogres, dekton, silestone**, etc.

Corona **continua y almenada** para un mejor acabado de corte.


Altura de 12 mm para un mayor rendimiento.

Plancha ventilada que permite mayor tiempo de corte continuo.

Mayor espesor de la plancha y corona diamantada para materiales de dureza extrema


* H x T: Altura del segmento diamantado x Grosor del segmento diamantado

PORCELÁNICO BANDA CONTINUA



H x T	
Ø 115 x 22.2	7 x 1.5
Ø 125 x 22.2	7 x 1.5
Ø 180 x 22.2	7 x 1.9
Ø 230 x 22.2	7 x 2.3

Ø 200 x 25.4	7 x 1.9
Ø 300 x 25.4	7 x 2.3
Ø 350 x 25.4	7 x 2.5



Ø 250 x 25.4 y 7 x 2.3, Ø 250 x 25.4, con reducción a 22.2

Idóneo para el corte de **porcelanato, cerámica vitrificada, mármol** y piedras compactas artificiales.

Banda continua para un mejor acabado del corte.




PORCELÁNICO SEGMENTADO



H x T	
Ø 115 x 22.2	7 x 1.5
Ø 125 x 22.2	7 x 1.5
Ø 180 x 22.2	7 x 1.9
Ø 230 x 22.2	7 x 2.3

Ø 200 x 25.4	7 x 1.9
Ø 250 x 25.4	7 x 2.3
Ø 300 x 25.4	7 x 2.3
Ø 350 x 25.4	7 x 2.5



PREMIUM

H x T	
Ø 300 x 25.	7 x 2.3
Ø 300 x 60	7 x 2.3
Ø 350 x 25.4	7 x 2.5
Ø 350 x 60	7 x 2.5
Ø 400 x 60	7 x 2.5

Idóneo para el corte de **porcelánico, cerámica vitrificada** y piedras compactas artificiales.

Banda continua con cortes a láser en forma de "J" para una **mejor refrigeración**.



Coronas Diamantadas para Porcelánico

USO CON AMOLADORAS



Ø 5 mm
Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 15 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 30 mm
Ø 32 mm
Ø 35 mm
Ø 40 mm
Ø 45 mm
Ø 50 mm
Ø 60 mm
Ø 75 mm
Ø 120 mm

BROCAS PARA USO CON TALADROS

Ø 5 mm
Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm



GUÍA DE PERFORACIÓN CON VENTOSA PARA USO CON TALADRO

Ø4-12 mm
Cod.: 5.1191



ADAPTADOR M14 A HEXAGONAL LATA DE LUBRICANTE




EXPOSITOR DE CORONAS



Discos Electrodepositados y Vacuum Brazing

MÁRMOL



Ø 115 x 22.2
Ø 125 x 22.2
Ø 180 x 22.2
Ø 230 x 22.2
Ø 230CF x 22.2

Ø125 M14 Corte y Desbaste

Disco especial para corte de **materiales calizos y mármol**.

Refuerzos de protección para el soporte

CORTA TODO



Ø 115 x 22.2
Ø 125 x 22.2
Ø 150 x 22.2
Ø 180 x 22.2
Ø 230 x 22.2

Ø 300 x 25.4
Ø 350 x 25.4



Tecnología **vacuum brazing**

Corta **todo tipo de materiales hierro, perfilería metálica, pvc, granito, mármol, piedra, ladrillo, teja, etc.**

CÓNCAVO GRANITO CON REFUERZO Y LÁGRIMA



Ø 125 x 22.2 H7
Ø 180 x 22.2 H7

Corte curvo de encimeras de piedra natural (vaciado de encimeras).


REGATAS



Ø 125 x 6.4 X 10
Ø 125 x 10 X 10

Regatas en pavimento de piedra u hormigón

Platos de Desbaste

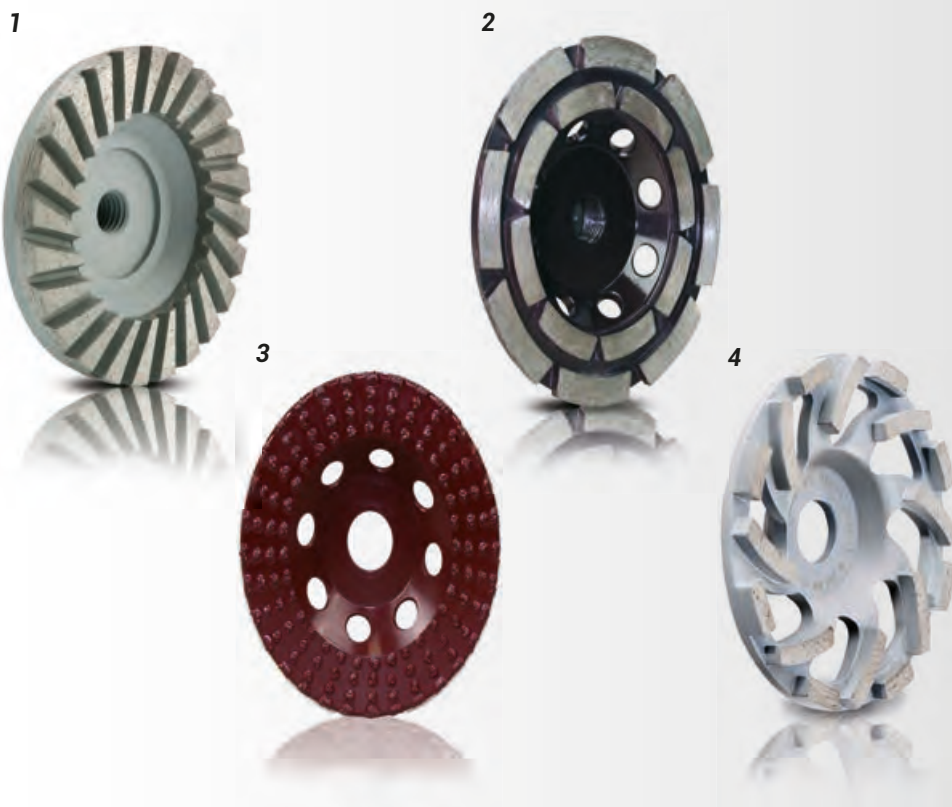

1- PLATO SPEED SEGMENTADO CON SOPORTE DE ALUMINIO

Ø 100 GRM 30 M14
Ø 125 SPEED M14

Para piedra natural (granito y mármol). Gran capacidad de arranque de material.

2- PLATO DOBLE SEGMENTO PRO / PLATO DOBLE SEGMENTO

PRO

Ø 100 M14 Alto Rendimiento, Soldadura de Plata
Ø 125 M14 Alto Rendimiento, Soldadura de Plata
Ø 180 M14 Alto Rendimiento, Soldadura de Plata

Ø 100 Sinterizado 22.2
Ø 125 Sinterizado ECO

3- PLATO EPOXI VB TECNOLOGÍA "VACUUM BRAZING"

Ø 125 EPOXI 22.2

Idóneo para remover todo tipo de recubrimientos, pegamento, Epoxi, fibra de vidrio, pintura, etc. No indicado para el arranque entero de hormigón.

4- PLATO DESBASTE CONSTRUCCIÓN

Ø 125 Construcción 22.2
Ø 150 Construcción 22.2

Idóneo para desbaste de hormigón.

UNIVERSAL BÁSICO



Ø 115 x 22.2 H7
Ø 125 x 22.2 H7
Ø 180 x 22.2 H7
Ø 230 x 22.2 H7

Ø 250 x 25.4 H10
Ø 300 x 25.4 H10
Ø 350 x 25.4 H10

Para **materiales de construcción de dureza baja y media-baja.**

CERÁMICA BANDA CONTINUA



Ø 115 x 22.2 H7
Ø 125 x 22.2 H7
Ø 150 x 22.2 H7
Ø 180 x 22.2 H7
Ø 230 x 22.2 H7

Para **losetas cerámicas de dureza baja y media.**
Banda continua para un mejor acabado del corte.


TURBO BÁSICO



Ø 115 x 22.2 H7
Ø 125 x 22.2 H7
Ø 180 x 22.2 H7
Ø 230 x 22.2 H7

Idóneo para el corte de Cemento, Ladrillo, Loseta, Cerámica, etc...
Para **materiales de construcción de dureza baja y media-baja.**
Banda continua y almenada permite un mejor acabado de corte

FÓRMULA H10

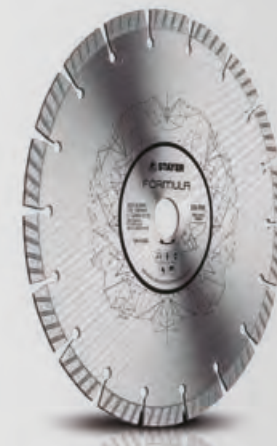


Ø 115 x 22.2 H10
Ø 125 x 22.2 H10
Ø 230 x 22.2 H10

General de obra y granito.
Segmento almenado proporciona una mayor rapidez de corte.

Discos para Corte de Granito con Máquina Puente

Disco para Corte de Granito TORNADO

Ø 350 x 60 H15
 Ø 350 x 60 H15 Silencioso
 Ø 400 x 60 H15
 Ø 400 x 60 H15 Silencioso




Diamante posicionado



Para cortes en granito con máquina puente.
 Segmento con el diamante posicionado en
 formación para un alto rendimiento y resistencia a
 materiales de extrema dureza.
 Soldadura en plata.

Discos para Cortadora de Juntas

HORMIGÓN CURADO ALTO RENDIMIENTO



Ø 300 x 25.4 H10
 Ø 350 x 25.4 H10
 Ø 400 x 25.4 H10
 Ø 450 x 25.4 H10
 Ø 500 x 25.4 H10

Hormigón y Hormigón armado.
 Segmento con una alta concentración de tungsteno
 que mejora la prestación y la duración en el corte de
 materiales abrasivos. Soldadura láser.


HORMIGÓN FRESCO ALTO RENDIMIENTO



Ø 300 x 25.4 H10
 Ø 350 x 25.4 H10
 Ø 400 x 25.4 H10
 Ø 450 x 25.4 H10
 Ø 500 x 25.4 H10

Hormigón fresco y Asfalto.
 Segmento con una elevada concentración de
 carburo de tungsteno que mejora la prestación y la
 duración en el corte de materiales muy abrasivos. 4
 segmentos de refuerzo de H15. Soldadura láser.


ASFALTO ALTO RENDIMIENTO



Ø 300 x 25.4 H10
 Ø 350 x 25.4 H10
 Ø 400 x 25.4 H10
 Ø 450 x 25.4 H10
 Ø 500 x 25.4 H10

Asfalto y Asfalto sobre hormigón. 4 segmentos de
 refuerzo de H15. Soldadura láser.


HORMIGÓN CURADO RENDIMIENTO ST



Ø 300 x 25.4 H10
 Ø 350 x 25.4 H10

Hormigón viejo con armadura. Rendimiento medio.
 Soldadura láser.

HORMIGÓN FRESCO RENDIMIENTO ST



Ø 300 x 25.4 H10
 Ø 350 x 25.4 H10

Hormigón fresco y Asfalto. Rendimiento medio.
 Soldadura láser.

PAVIMENTO ALTO RENDIMIENTO



Ø 300 x 25.4 H10
 Ø 350 x 25.4 H10
 Ø 400 x 25.4 H10

Corta Cemento armado, Hormigón, Asfalto. Disco
 para una utilización multiuso particularmente
 indicado en el tratamiento del pavimento.
 Segmento reforzado para el corte del pavimento,
 cemento fresco y asfalto. Soldadura láser.

Abrasivos para Inox

Extrafino Inox PREMIUM

CORTE

Ø 115 x 1.0 x 22.2
 Ø 115 x 1.6 x 22.2
 Ø 125 x 1.0 x 22.2
 Ø 125 x 1.6 x 22.2
 Ø 180 x 1.6 x 22.2
 Ø 230 x 1.9 x 22.2 T41

Ø 230 x 1.9 x 22.2 Centro hundido T42 Menor ruido y vibraciones

Ø 115 x 1.0 Exp. 20 Latas x 10 und (200und)

Corte de acero inoxidable, acero de alta resistencia, hierro y materiales ferrosos.

Ø 125 x 1.0 Exp. 20 Latas x 10 und (200und)

Corte de acero inoxidable, acero de alta resistencia, hierro y materiales ferrosos.



Extrafino Inox STANDARD

CORTE

Ø 115 x 1.0 x 22.2
 Ø 115 x 1.6 x 22.2
 Ø 125 x 1.0 x 22.2
 Ø 125 x 1.6 x 22.2
 Ø 180 x 1.6 x 22.2
 Ø 230 x 1.9 x 22.2

Ø 115 x 1.0 Exp. 20 Latas x 10 uds. (200und)

Acero inoxidable, acero de alta resistencia, hierro y materiales ferrosos.



TEST DE RENDIMIENTO

“ Mayor Rendimiento que cualquier disco de la competencia ”

NÚMERO DE CORTES

STAYER PREMIUM 115 X 1.0 187

STAYER INOX 115 X 1.0 138

COMPETENCIA A 94

COMPETENCIA B 91

COMPETENCIA C 80

COMPETENCIA D 76

COMPETENCIA E 74


COMPETENCIA F 70

COMPETENCIA G 55

COMPETENCIA H 48

COMPETENCIA I 37

COMPETENCIA J 27

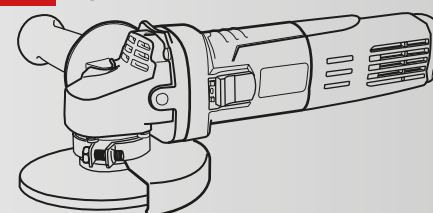

PRUEBA REALIZADA MEDIANTE

Banco de ensayo y amoladora SAB 800 BR (800W)
 Disco Ø115 mm extrafino
 Material: Barra maciza de acero S275 de 10 mm de diámetro
 Corriente consumida media durante el ensayo: 3.5 A
 Potencia consumida media durante el ensayo: 770 W
 Desgastando el disco hasta un diámetro final de 65 mm

Abrasivos
GRINDING

Abrasivos para Metal

Discos de Desbaste PLATINUM

Ø 115 x 6.4 x 22.2
Ø 125 x 6.4 x 22.2
Ø 150 x 6.4 x 22.2
Ø 180 x 6.4 x 22.2
Ø 230 x 6.4 x 22.2

Desbaste de hierro y materiales ferrosos. Discos de alto rendimiento y duración



Discos de Desbaste

Ø 115 x 6.4 x 22.2
Ø 125 x 6.4 x 22.2
Ø 180 x 6.4 x 22.2
Ø 230 x 6.4 x 22.2

Desbaste de hierro y materiales ferrosos.



Discos de Corte

Ø 115 x 2.5 x 22.2
Ø 125 x 2.5 x 22.2
Ø 180 x 2.5 x 22.2
Ø 230 x 2.5 x 22.2

Corte de hierro, materiales ferrosos.

Disco de corte PLATINUM

Ø 230 x 3.0 x 22.2

Disco de alto rendimiento y duración



Corte de Hierro



DISCOS DE CORTE PARA MÁQUINA DE SOBREMESA

Ø 300 x 2.8 x 25.4

Ø 350 x 3.0 x 25.4

Hierro fundido, acero de alta y mediana resistencia para el corte de pequeñas y medias secciones de hierro.



DISCO DE CORTE PARA MÁQUINA FIJA

Ø 300 x 3.5 x 22.2

Hierro fundido, acero de alta y mediana resistencia para el corte de grandes y medias secciones de hierro.

Corte Extrafino Piedra

Ø 115 x 1.0 x 22.2

Ø 230 x 1.9 x 22.2

Piedra y materiales para la construcción.



Corte Piedra

Ø 115 x 2.5 x 22.2

Ø 125 x 2.5 x 22.2

Ø 230 x 2.5 x 22.2

Piedra y materiales para la construcción.



Discos de Láminas

Discos de Láminas Procer, Pro Line y HQ

Láminas de Óxido de aluminio con Zirconio

Ø 115 x 22.2 Z40 90 Telas
 Ø 115 x 22.2 Z60 90 Telas
 Ø 115 x 22.2 Z80 90 Telas
 Ø 115 x 22.2 Z120 90 Telas

Ø 125 x 22.2 Z40 90 Telas
 Ø 125 x 22.2 Z60 90 Telas
 Ø 125 x 22.2 Z80 90 Telas

Ø 115 x 22.2 Z40 72 Telas
 Ø 115 x 22.2 Z60 80 Telas
 Ø 115 x 22.2 Z80 80 Telas

Ø 125 x 22.2 Z40 72 Telas
 Ø 125 x 22.2 Z60 80 Telas
 Ø 125 x 22.2 Z80 80 Telas

Ø 150 x 22.2 Z40 90 Telas
 Ø 150 x 22.2 Z60 100 Telas
 Ø 150 x 22.2 Z80 100 Telas

Ø 115 x 22.2 Z40 80 Telas
 Ø 115 x 22.2 Z60 90 Telas
 Ø 115 x 22.2 Z80 90 Telas
 Ø 115 x 22.2 Z120 90 Telas

Ø 125 x 22.2 Z40 86 Telas
 Ø 125 x 22.2 Z60 96 Telas
 Ø 125 x 22.2 Z80 96 Telas
 Ø 125 x 22.2 Z120 96 Telas

Ø 180 x 22.2 Z40 110 Telas
 Ø 180 x 22.2 Z60 140 Telas
 Ø 180 x 22.2 Z80 140 Telas
 Ø 180 x 22.2 Z120 140 Telas



Discos de Láminas Hierro y Piedra

Láminas de Óxido de aluminio

HIERRO

Ø 115 x 22.2 A40 72 Telas
 Ø 115 x 22.2 A60 80 Telas
 Ø 115 x 22.2 A80 80 Telas
 Ø 115 x 22.2 A120 90 Telas

Ø 125 x 22.2 A40 72 Telas
 Ø 125 x 22.2 A60 80 Telas
 Ø 125 x 22.2 A80 80 Telas
 Ø 125 x 22.2 A120 90 Telas

Desbaste y pulido de hierro.



Láminas de Carburo de silicio

PIEDRA

Ø 115 x 22.2 C40 72 Telas
 Ø 115 x 22.2 C60 80 Telas
 Ø 115 x 22.2 C80 80 Telas



Expositores Stayer





STAYER IBERICA, SA.

C/Sierra de Cazorla, 7
Área Empresarial de Andalucía sector 1
28320 Pinto (Madrid) Spain
T +34.91.691.86.30
F +34.91.691.86.31
info@grupostayer.com

www.grupostayer.com



Este catálogo está destinado a la Exportación.
Las fotografías de este catálogo son puramente indicativas. La empresa se reserva el derecho de modificación o variación sin previo aviso
© 2019 - Grupo Stayer - Departamento de Diseño y Marketing